

エバラSRP3H型スリーエース排煙ファン

EBARA THREE ACE SMOKE EXHAUST FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 6SRP3H

周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 7.5 kW


電動機定格 MOTOR RATING
200 V 28.6 A 1755 min⁻¹
400 V 14.3 A 1755 min⁻¹

7.5 kW

形式 TYPE 全閉外扇形 T. E. F. C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR							騒音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
	m ³ /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)
1	0.0	944	944	0.0	13.77	2.766	90.2	6.88	2.766	90.2	2.496	99.5	88.0
2	111.8	977	982	45.7	17.37	4.346	92.1	8.68	4.346	92.1	4.003	92.0	80.5
3	223.7	967	988	66.6	21.65	5.982	92.3	10.82	5.982	92.3	5.523	86.0	74.5
4	323.8	883	928	75.5	25.11	7.201	92.0	12.55	7.201	92.0	6.629	83.5	72.0
5	423.9	696	773	75.3	27.17	7.898	91.8	13.58	7.898	91.8	7.250	85.5	74.0
6	524.1	375	493	60.2	26.85	7.788	91.8	13.42	7.788	91.8	7.153	87.0	76.5

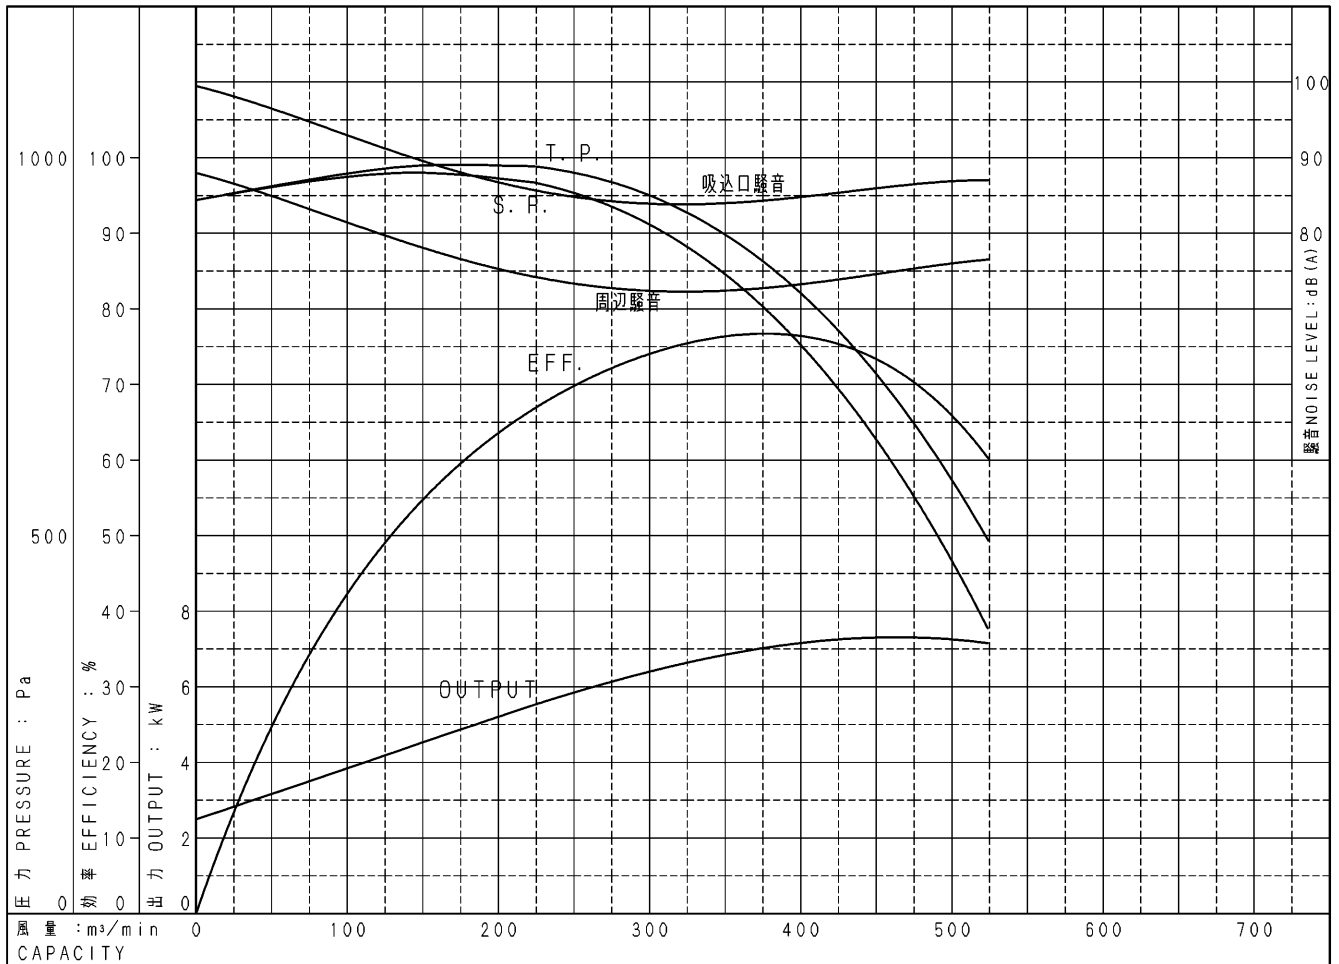

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
在庫製番 SER. NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 Q'TY



図番 DWG. NO. P6SRPH-880-67.5F 000

A4-207T
180419