

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 6SRTE3 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 15 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 55.6 A 1760 min⁻¹ 400 V 27.8 A 1760 min⁻¹ 15 kW 形 式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	NOISE LEVEL	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.0	1233	1233	0.0	22.41	4.19	89.7	11.20	4.19	89.7	3.76	84.0	71.0
2	87.0	1277	1280	34.6	25.96	5.82	92.0	12.98	5.82	92.0	5.35	83.0	69.0
3	174.0	1297	1309	54.2	30.03	7.52	93.0	15.01	7.52	93.0	7.00	80.0	68.0
4	332.2	1119	1166	67.4	37.10	10.23	93.5	18.55	10.23	93.5	9.57	78.5	67.5
5	490.4	678	781	59.7	40.39	11.41	93.5	20.19	11.41	93.5	10.68	84.0	71.0
6	648.7	46	226	26.4	36.24	9.91	93.5	18.12	9.91	93.5	9.27	87.0	73.5

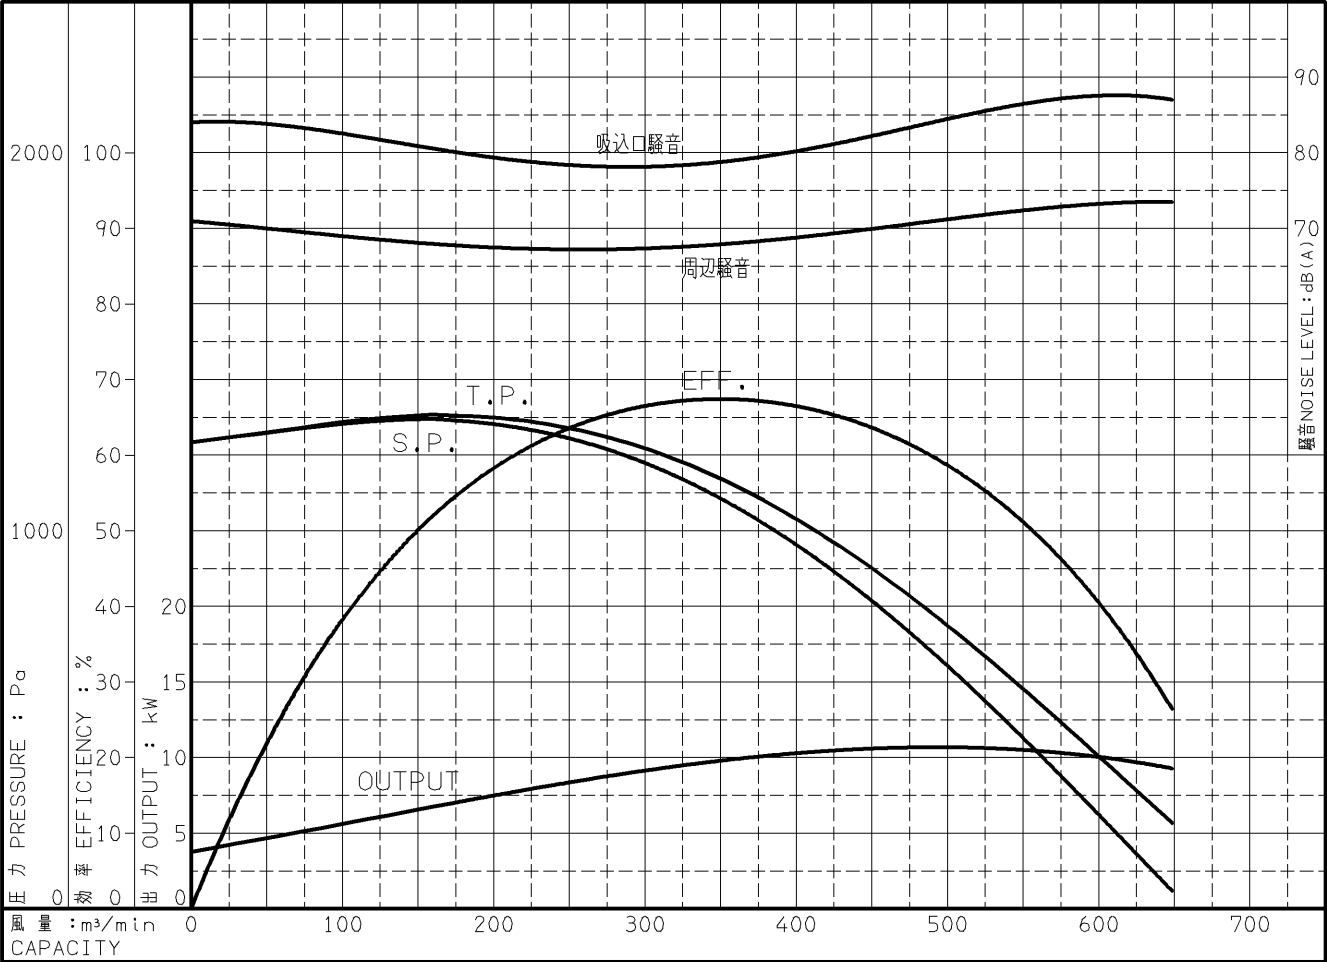

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	
				min ⁻¹			



図 番 DWG.NO. P6SRTE3-1010-615 000

A4-207T
150415