

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 6SRTE3 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 15 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 58.8 A 1470 min⁻¹ 400 V 29.4 A 1470 min⁻¹ 15 kW 形 式 全閉外扇形 T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT		
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)	
1	0.0	1247	1247	0.0	29.74	4.31	88.8	14.87	4.31	88.8	3.83	84.0	71.0
2	88.0	1288	1291	34.8	32.69	5.95	91.3	16.34	5.95	91.3	5.43	83.0	69.0
3	176.0	1305	1318	54.4	36.18	7.66	92.6	18.09	7.66	92.6	7.10	80.5	68.5
4	334.1	1123	1170	67.4	42.35	10.35	93.3	21.17	10.35	93.3	9.66	79.0	68.0
5	492.2	678	782	59.6	45.27	11.52	93.4	22.63	11.52	93.4	10.76	84.0	71.0
6	650.3	45	226	26.3	41.54	10.02	93.2	20.77	10.02	93.2	9.34	87.5	74.0

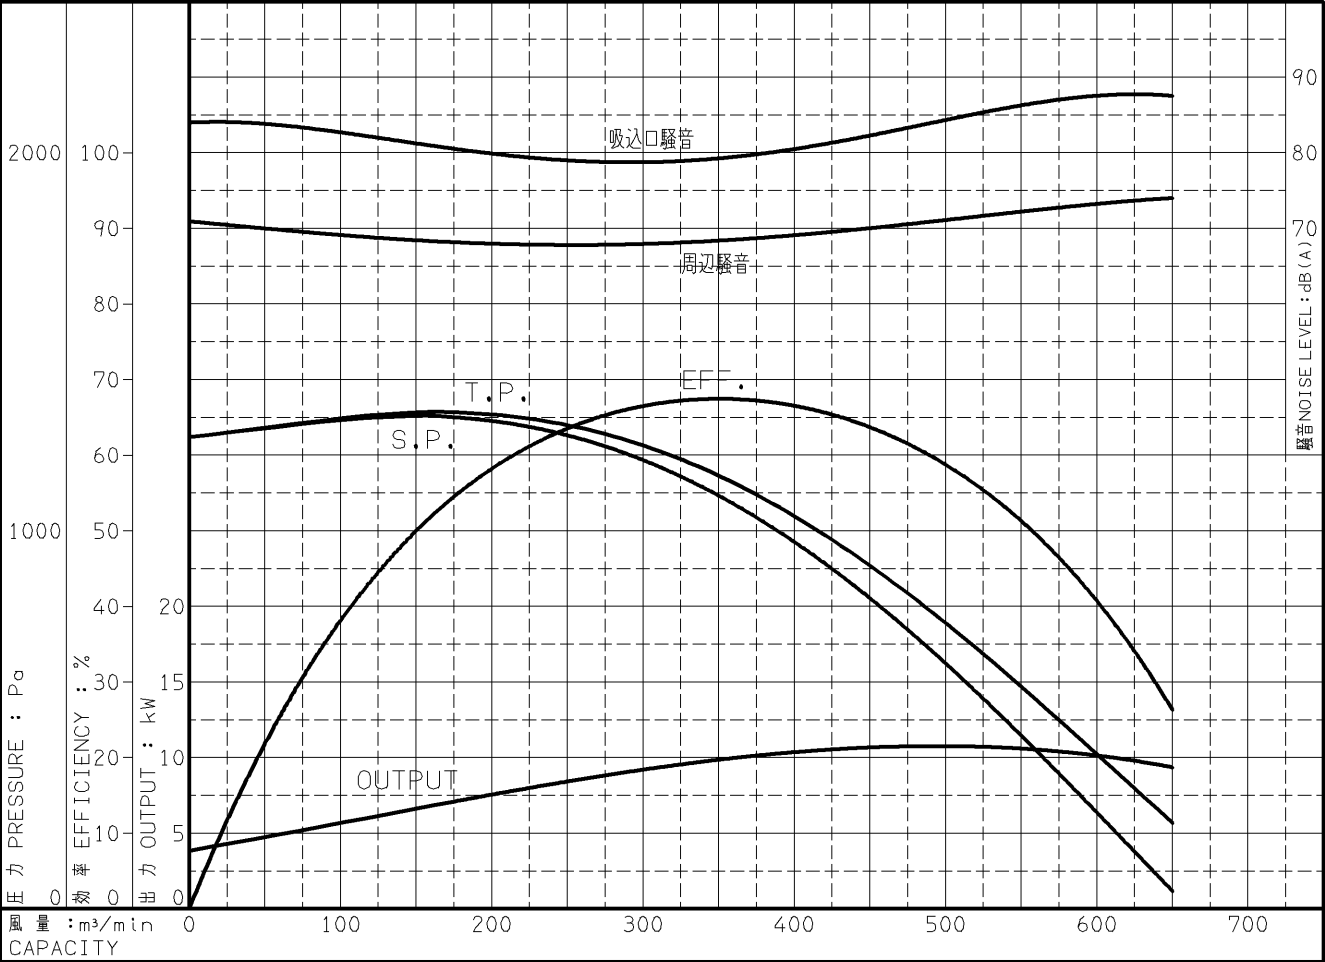

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY	
				min ⁻¹			



図 番 DWG.NO. P6SRTE3-1020-515 000

A4-207T
150415