

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 6SRTE3 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 15 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 58.8 A 1470 min⁻¹ 400 V 29.4 A 1470 min⁻¹ 15 kW 形 式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT		
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.0	1388	1388	0.0	30.92	4.99	90.1	15.46	4.99	90.1	4.50	85.5	72.5
2	91.5	1436	1439	34.5	34.57	6.89	92.1	17.28	6.89	92.1	6.35	84.5	70.5
3	183.0	1456	1470	54.0	38.95	8.91	93.0	19.47	8.91	93.0	8.29	81.5	69.5
4	351.0	1257	1309	67.4	46.92	12.16	93.4	23.46	12.16	93.4	11.36	80.0	69.0
5	519.0	764	879	59.9	50.76	13.60	93.3	25.38	13.60	93.3	12.70	85.0	72.0
6	687.0	51	253	26.3	45.98	11.79	93.4	22.99	11.79	93.4	11.02	88.5	75.0

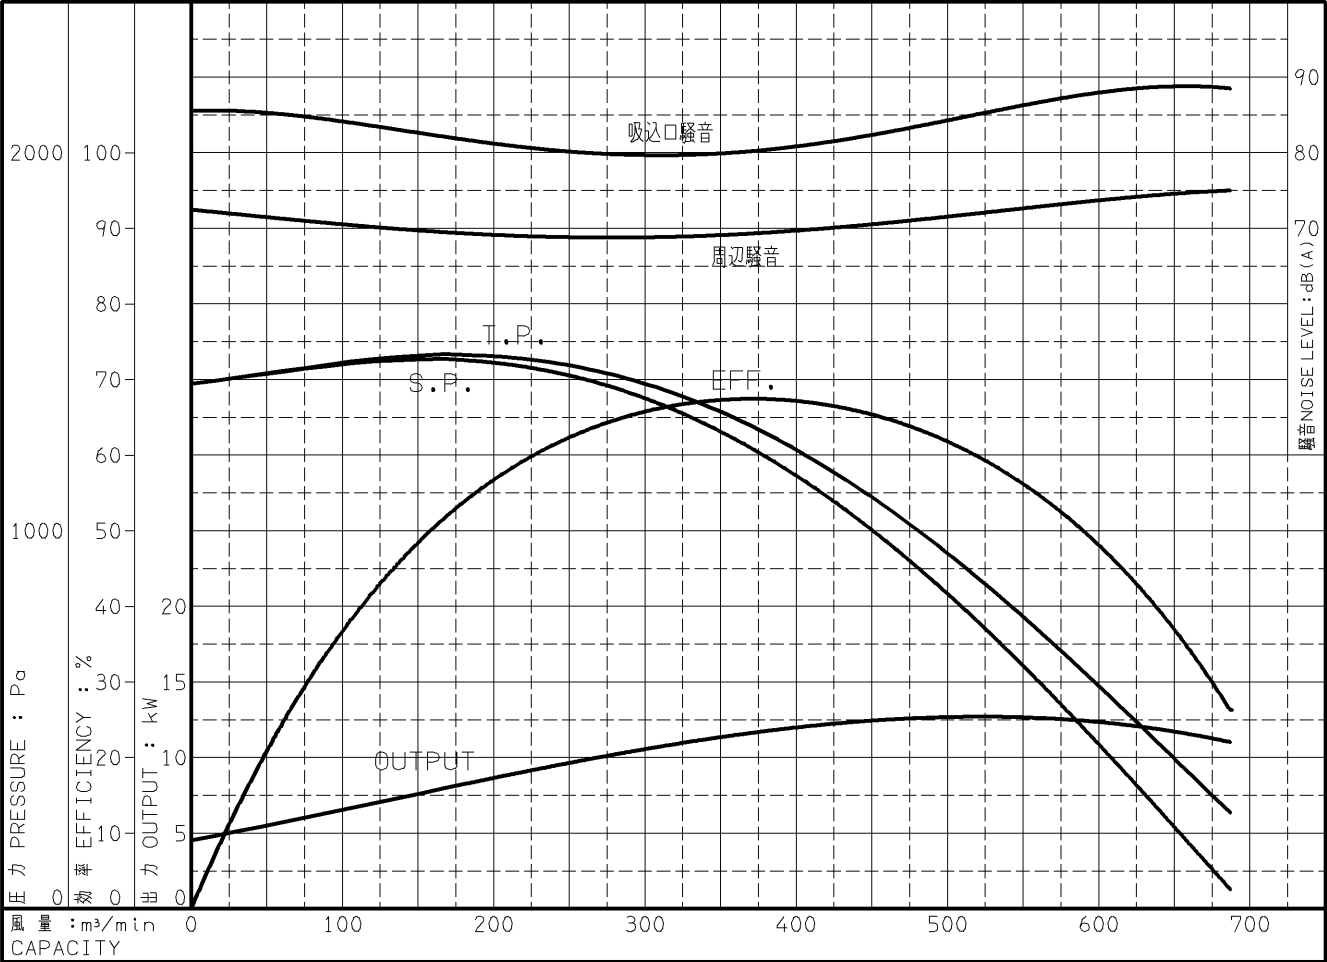

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.
風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.
回 転 速 度 SPEED min ⁻¹	出 力 OUTPUT
数 量 QTY	



図 番 DWG.NO. P6SRTE3-1060-515 000

A4-207T
150415