

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 6SRTE3 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 18.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 74 A 1475 min⁻¹ 18.5 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR								騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT			
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT	
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)		
1	0.0	1584	1584	0.0	41.28	6.12	89.5	20.64	6.12	89.5	5.48	87.0	74.0	
2	98.5	1642	1646	34.6	45.12	8.48	91.8	22.56	8.48	91.8	7.79	86.5	72.5	
3	197.0	1669	1685	54.2	50.02	10.98	92.8	25.01	10.98	92.8	10.20	83.5	71.5	
4	376.7	1443	1503	67.4	59.29	14.98	93.4	29.64	14.98	93.4	14.00	82.0	71.0	
5	556.4	877	1009	59.8	63.80	16.74	93.4	31.90	16.74	93.4	15.65	87.0	74.0	
6	736.2	59	291	26.4	58.14	14.51	93.4	29.07	14.51	93.4	13.56	90.5	77.0	

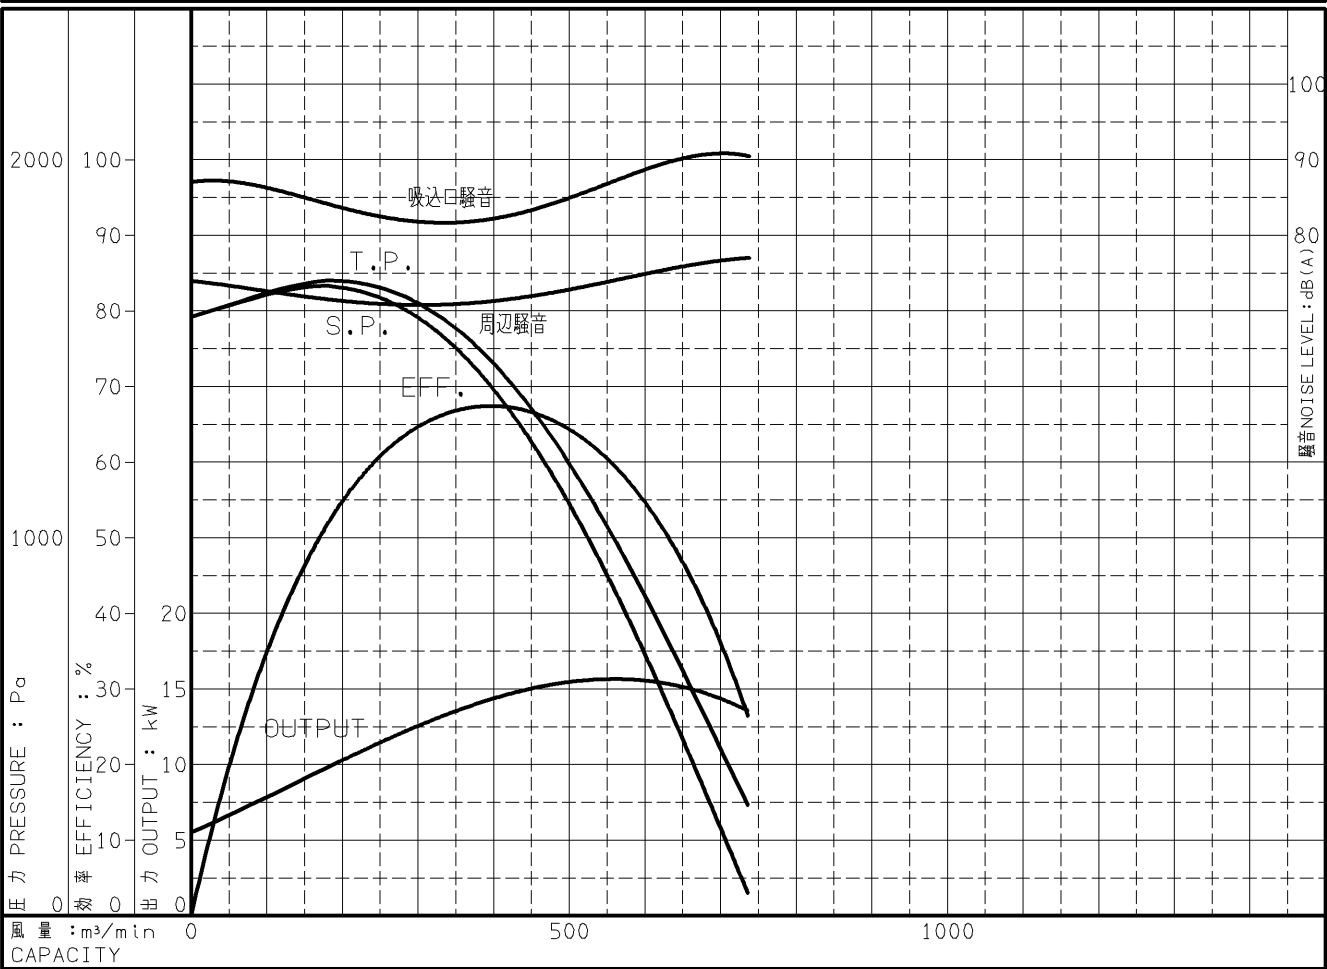

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	0 TY
				min ⁻¹			



図 番 DWG.NO. P6SRTE3-1140-518 000

A4-207T
150415