

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor


代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 6SRTE3
MODEL NO. 6SRTE3

周波数 60 Hz 出力 18.5 kW
FREQUENCY OUTPUT

電動機定格 200 V 69 A 1770 min⁻¹ 18.5 kW 形式 全閉外扇形 本図はエバラ標準電動機を
MOTOR RATING 400 V 34.5 A 1770 min⁻¹ TYPE T.E.F.C 使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT		
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)	
1	0.0	1584	1584	0.0	31.59	6.04	90.8	15.79	6.04	90.8	5.48	87.0	74.0
2	98.5	1642	1646	34.6	36.64	8.41	92.6	18.32	8.41	92.6	7.79	86.5	72.5
3	197.0	1669	1685	54.2	42.56	10.91	93.4	21.28	10.91	93.4	10.20	83.5	71.5
4	376.7	1443	1503	67.4	53.09	14.92	93.8	26.54	14.92	93.8	14.00	82.0	71.0
5	556.4	877	1009	59.8	58.04	16.68	93.7	29.02	16.68	93.7	15.65	87.0	74.0
6	736.2	59	291	26.4	51.80	14.45	93.8	25.90	14.45	93.8	13.56	90.5	77.0

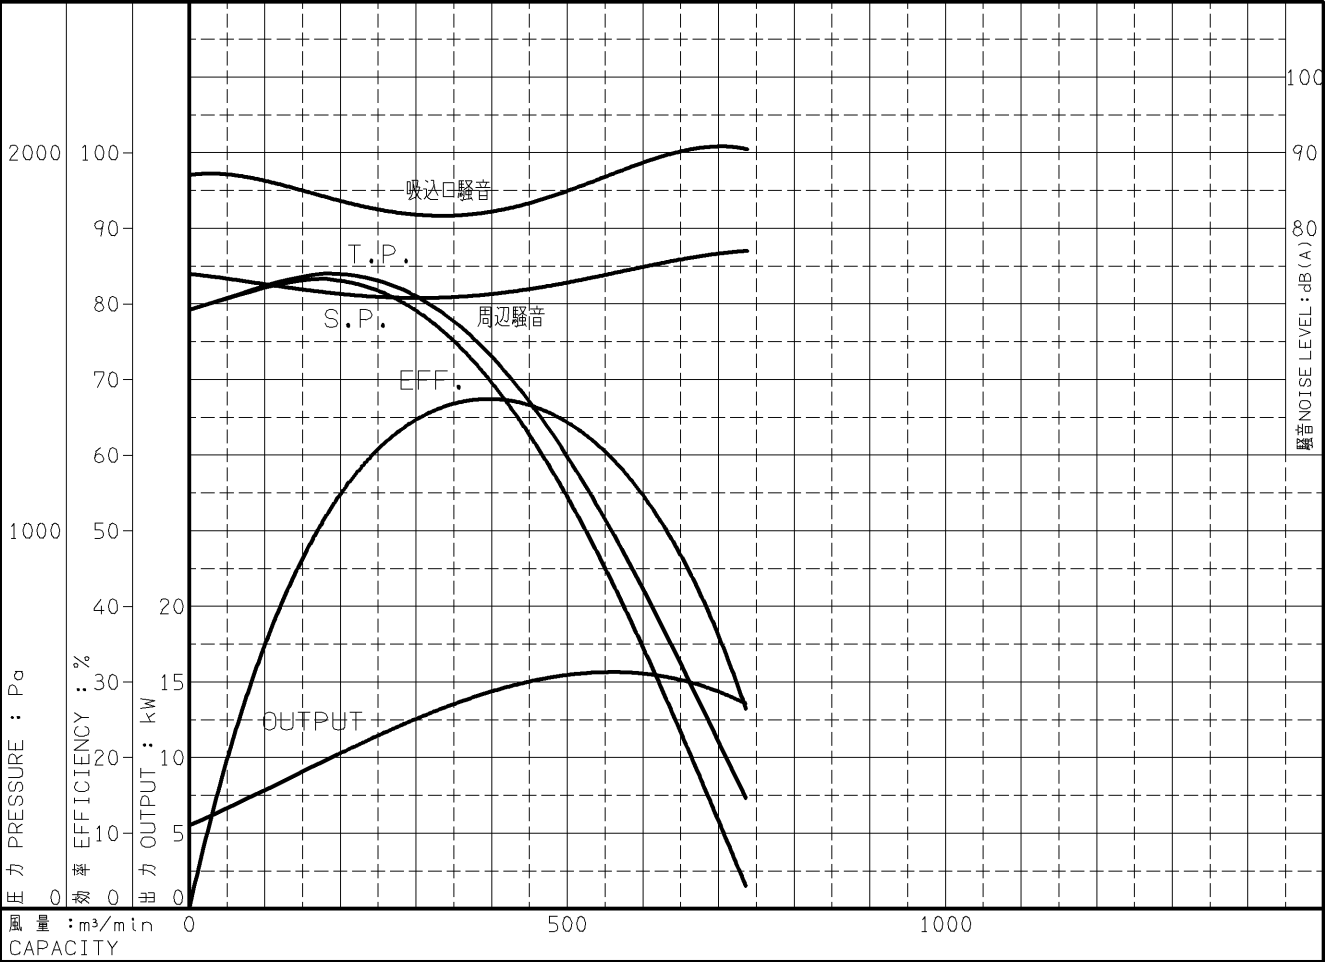

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY	
				min ⁻¹			



図 番 DWG.NO. P6SRTE3-1140-618 000

A4-207T
150415