

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 6SRTE3 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 22 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 84 A 1470 min⁻¹ 22 kW 形式 全閉外扇形 T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT		
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.0	1824	1824	0.0	41.98	7.39	91.7	20.99	7.39	91.7	6.78	89.0	76.0
2	105.5	1891	1895	34.5	47.63	10.33	93.1	23.81	10.33	93.1	9.63	88.0	74.0
3	211.0	1923	1942	54.1	54.52	13.43	93.7	27.26	13.43	93.7	12.60	85.0	73.0
4	404.1	1664	1733	67.4	67.31	18.45	93.8	33.65	18.45	93.8	17.30	83.5	72.5
5	597.2	1011	1163	59.8	73.52	20.67	93.6	36.76	20.67	93.6	19.36	88.5	75.5
6	790.3	68	335	26.3	65.77	17.88	93.8	32.88	17.88	93.8	16.77	92.0	78.5

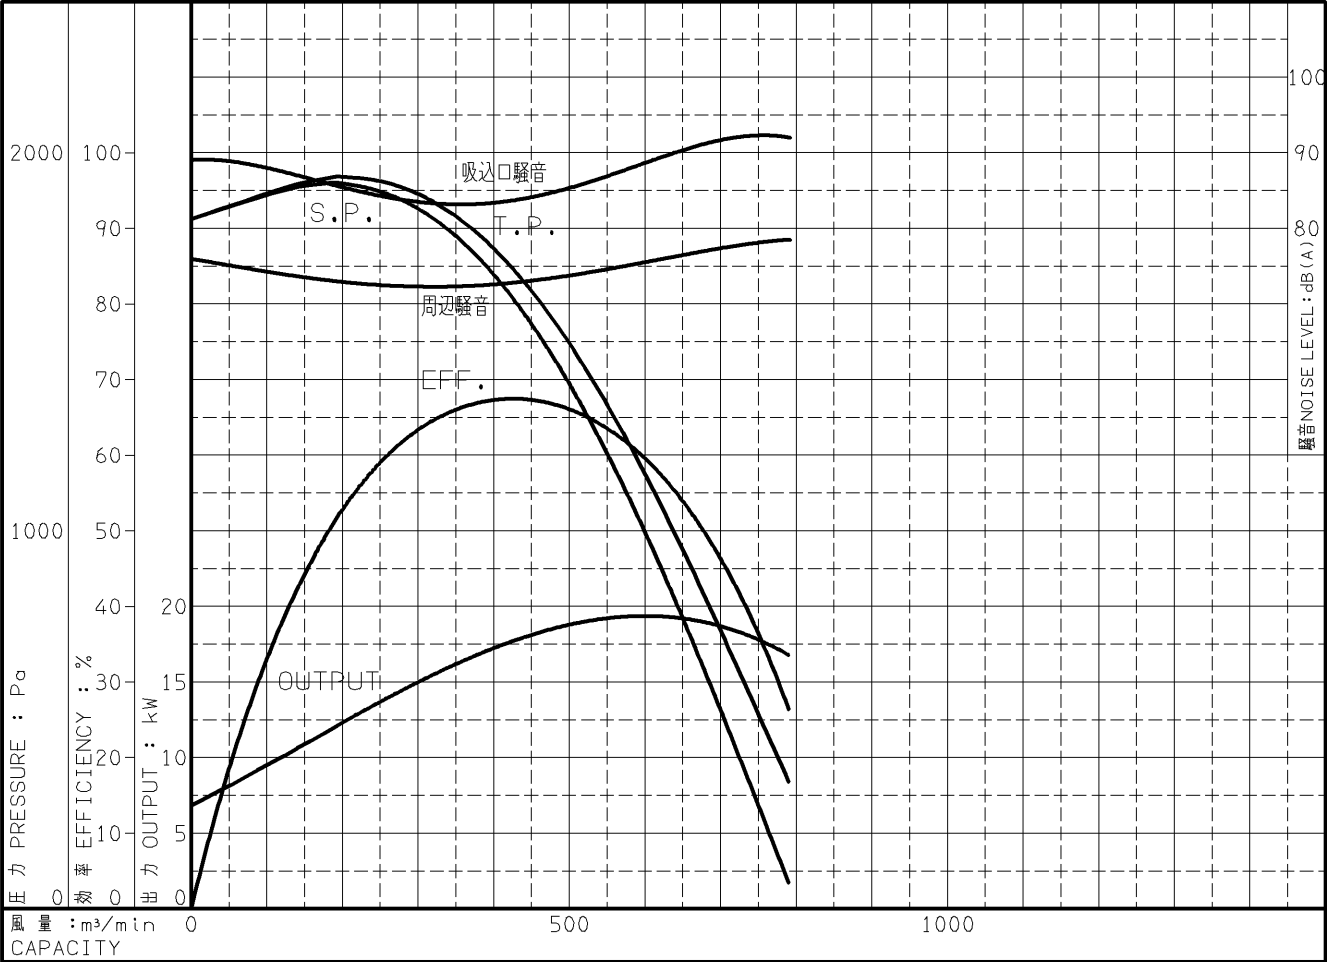

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED min ⁻¹	出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY	



図 番 DWG.NO. P6SRTE3-1220-522 000

A4-207T
150415