

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 6SRTE3 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 30 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 114 A 1470 min⁻¹ 30 kW 形式 全閉外扇形 T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	NOISE LEVEL	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.0	2079	2079	0.0	57.44	9.05	91.1	28.72	9.05	91.1	8.24	90.0	77.0
2	112.0	2141	2146	34.9	63.37	12.32	92.9	31.68	12.32	92.9	11.46	89.0	75.0
3	224.0	2207	2228	55.8	70.63	15.85	93.8	35.32	15.85	93.8	14.88	86.0	74.0
4	429.7	1920	1999	69.6	84.60	21.77	94.3	42.30	21.77	94.3	20.55	84.5	73.5
5	635.5	1122	1294	59.0	91.86	24.59	94.3	45.93	24.59	94.3	23.21	89.5	76.5
6	841.3	77	380	26.3	83.86	21.48	94.3	41.93	21.48	94.3	20.27	93.0	79.5

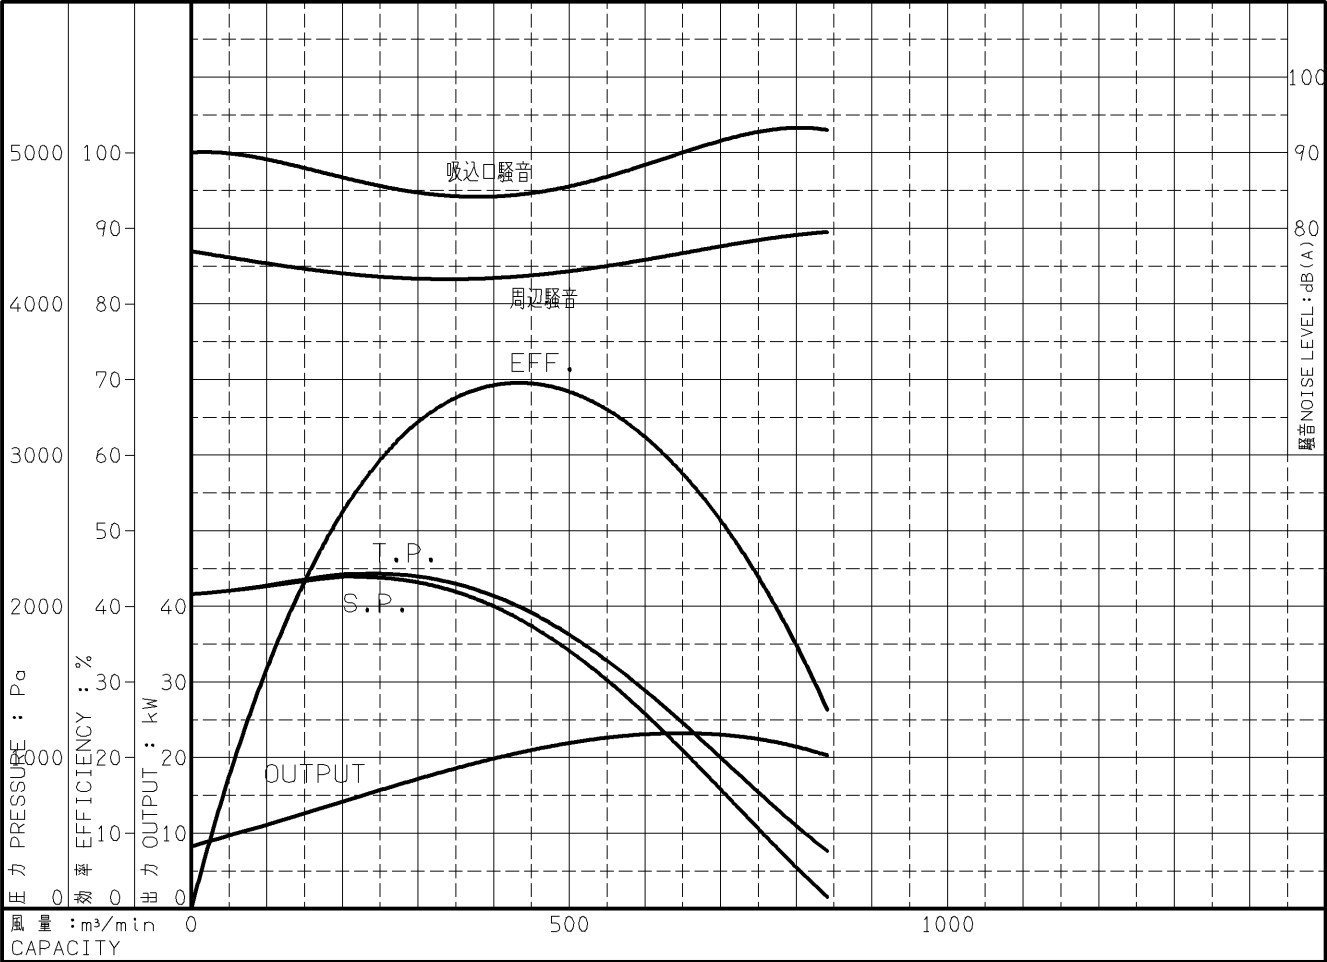

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY	
				min ⁻¹			