

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 6SRTE3

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出 力 OUTPUT 37 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 144 A 1480 min⁻¹
400 V 72 A 1480 min⁻¹

37 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL		
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT			
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.				
					m³/min	Pa	Pa	%	A	kW		%	A	kW
1	0.0	2449	2449	0.0	74.5	11.71	89.9	37.26	11.71	89.9	10.54	91.5	78.5	
2	123.0	2540	2546	34.7	82.7	16.26	92.3	41.38	16.26	92.3	15.01	90.5	76.5	
3	246.0	2583	2608	54.3	92.9	21.04	93.5	46.49	21.04	93.5	19.68	87.5	75.5	
4	469.3	2232	2326	67.4	111.7	28.65	94.1	55.88	28.65	94.1	26.98	86.5	75.5	
5	692.7	1356	1561	59.7	120.7	31.99	94.2	60.36	31.99	94.2	30.15	91.5	78.5	
6	916.0	91	450	26.3	109.4	27.75	94.1	54.72	27.75	94.1	26.13	94.5	81.0	

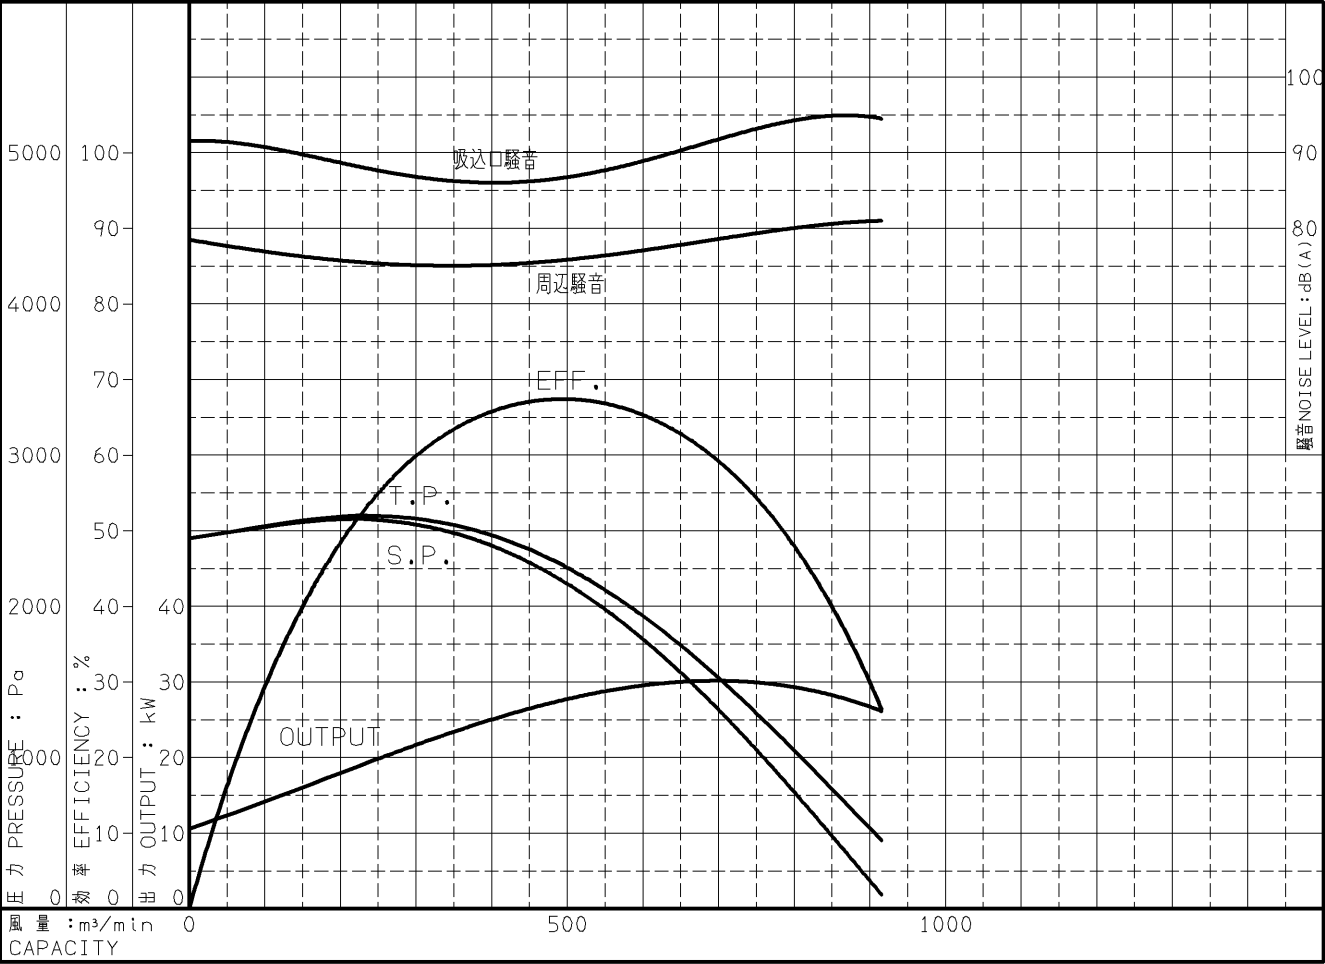

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED min ⁻¹	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	0.1Y



図 番 DWG.NO. P6SRTE3-1425-537 000

A4-207T
150415