

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 6SRTE3

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出 力 OUTPUT 37 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 132 A 1775 min⁻¹
400 V 66 A 1775 min⁻¹

37 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT		
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
					m³/min	Pa	Pa	%	A	kW		%	A
1	0.0	2764	2764	0.0	59.3	13.78	92.8	29.65	13.78	92.8	12.79	95.0	81.5
2	131.0	2875	2882	36.0	70.7	18.54	94.0	35.39	18.54	94.0	17.43	94.5	81.5
3	262.0	2951	2980	57.8	84.4	23.78	94.5	42.21	23.78	94.5	22.49	93.0	81.0
4	502.8	2595	2703	72.3	110.6	33.05	94.6	55.33	33.05	94.6	31.29	89.0	79.0
5	743.6	1666	1902	66.0	124.8	37.76	94.5	62.44	37.76	94.5	35.71	93.0	80.5
6	984.4	63	478	25.0	110.8	33.09	94.6	55.40	33.09	94.6	31.33	97.5	83.0

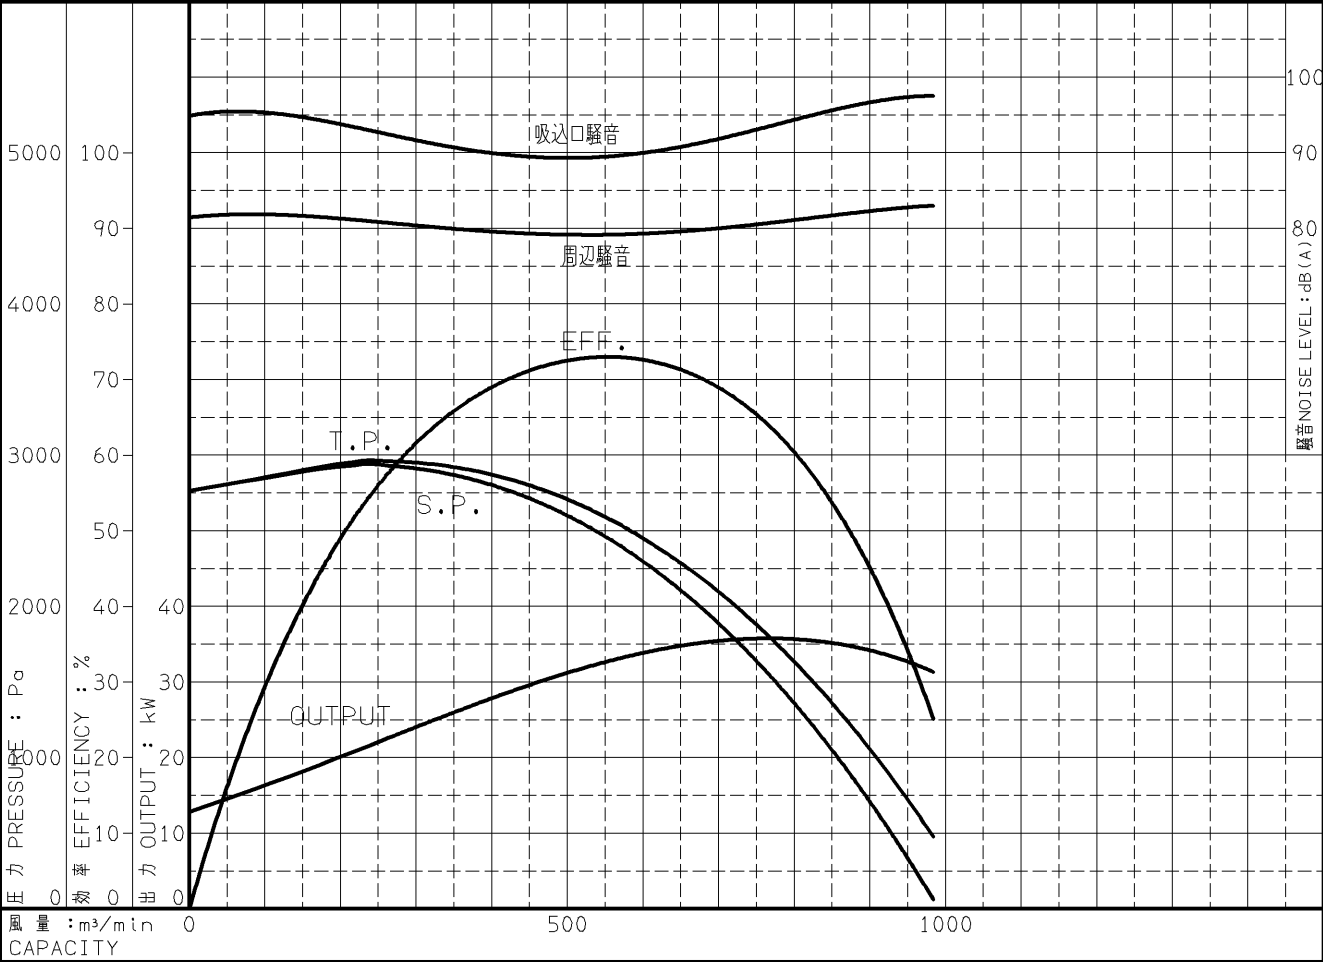

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY	
				min ⁻¹			



図 番 DWG.NO. P6SRTE3-1520-637 000

A4-207T
150415