

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 6SRTE3 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 45 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 159 A 1775 min⁻¹ 45 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT		
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0	3040	3040	0.0	68.0	15.76	93.6	34.03	15.76	93.6	14.76	96.0	82.5
2	137	3162	3170	36.1	81.2	21.22	94.7	40.64	21.22	94.7	20.11	95.5	82.5
3	275	3243	3275	57.8	97.0	27.23	95.2	48.50	27.23	95.2	25.93	94.0	82.0
4	527	2848	2966	72.3	126.9	37.78	95.2	63.48	37.78	95.2	36.00	90.0	80.0
5	779	1826	2085	65.9	143.0	43.14	95.1	71.52	43.14	95.1	41.05	94.0	81.5
6	1031	69	524	25.0	127.0	37.81	95.2	63.53	37.81	95.2	36.03	98.5	84.0

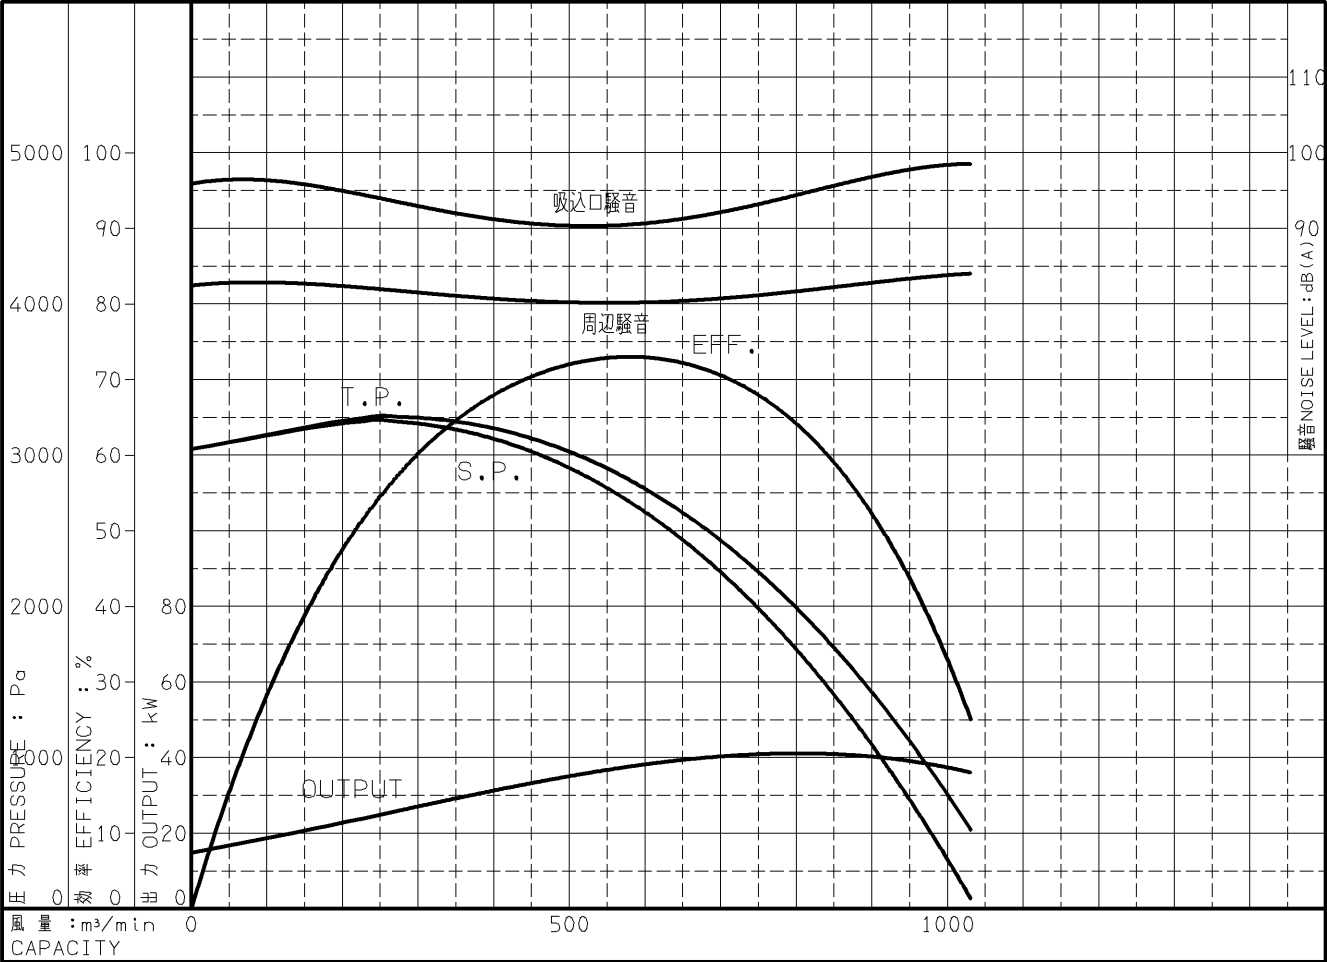

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY	
				min ⁻¹			



図 番 DWG.NO. P6SRTE3-1590-645 000

A4-207T
150415