

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 6SRTE3 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 23.4 A 1465 min⁻¹ 5.5 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT		
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)	
1	0.0	606	606	0.0	13.48	1.545	83.3	6.743	1.545	83.3	1.288	74.5	61.5
2	60.5	611	612	28.4	14.76	2.452	88.5	7.383	2.452	88.5	2.170	75.0	63.0
3	121.0	604	611	43.9	15.93	3.116	89.9	7.967	3.116	89.9	2.804	73.0	62.0
4	226.1	509	530	58.7	17.20	3.751	90.6	8.604	3.751	90.6	3.401	70.0	60.5
5	331.2	300	347	55.6	17.31	3.801	90.7	8.657	3.801	90.7	3.447	67.5	60.5
6	436.4	18	100	23.9	16.44	3.381	90.3	8.224	3.381	90.3	3.054	77.5	64.0

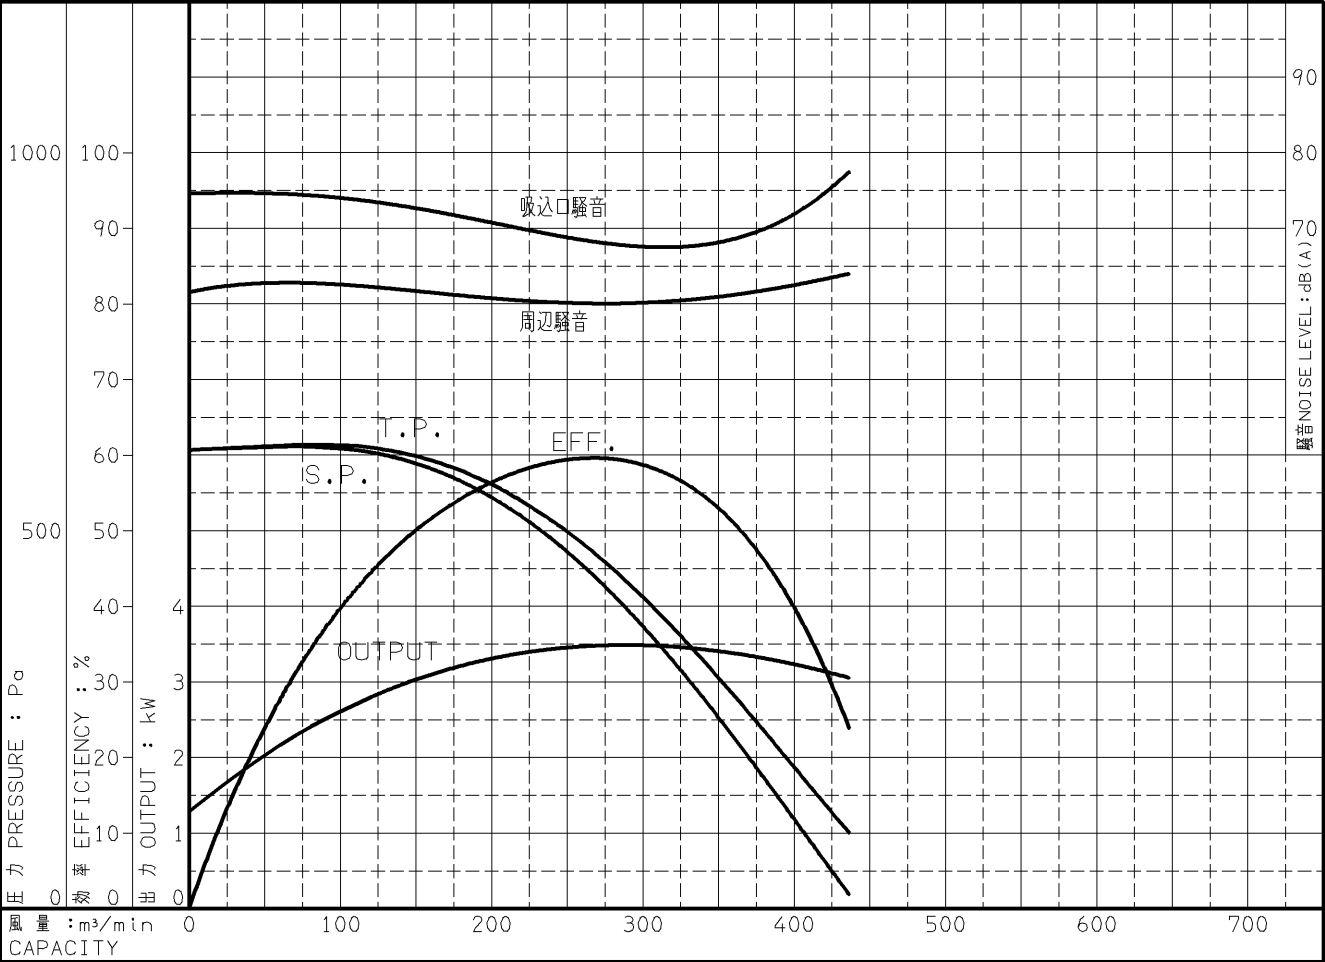

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED min ⁻¹	出力 OUTPUT	数量 Q'TY	



図 番 DWG.NO. P6SRTE3-700-55.5 000

A4-207T
150415