

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 6SRTE3 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 21.4 A 1760 min⁻¹ 5.5 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT		
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.0	689	689	0.0	10.29	1.774	88.1	5.147	1.774	88.1	1.563	76.0	63.0
2	64.5	694	696	28.3	12.61	2.890	91.2	6.305	2.890	91.2	2.636	76.0	64.0
3	129.0	689	696	43.8	14.59	3.710	91.9	7.295	3.710	91.9	3.411	74.5	63.5
4	241.3	581	606	58.7	16.67	4.499	92.1	8.338	4.499	92.1	4.144	71.5	62.0
5	353.7	343	397	55.6	16.85	4.564	92.1	8.426	4.564	92.1	4.203	69.0	62.0
6	466.1	21	114	23.9	15.44	4.040	92.0	7.721	4.040	92.0	3.719	78.5	65.0

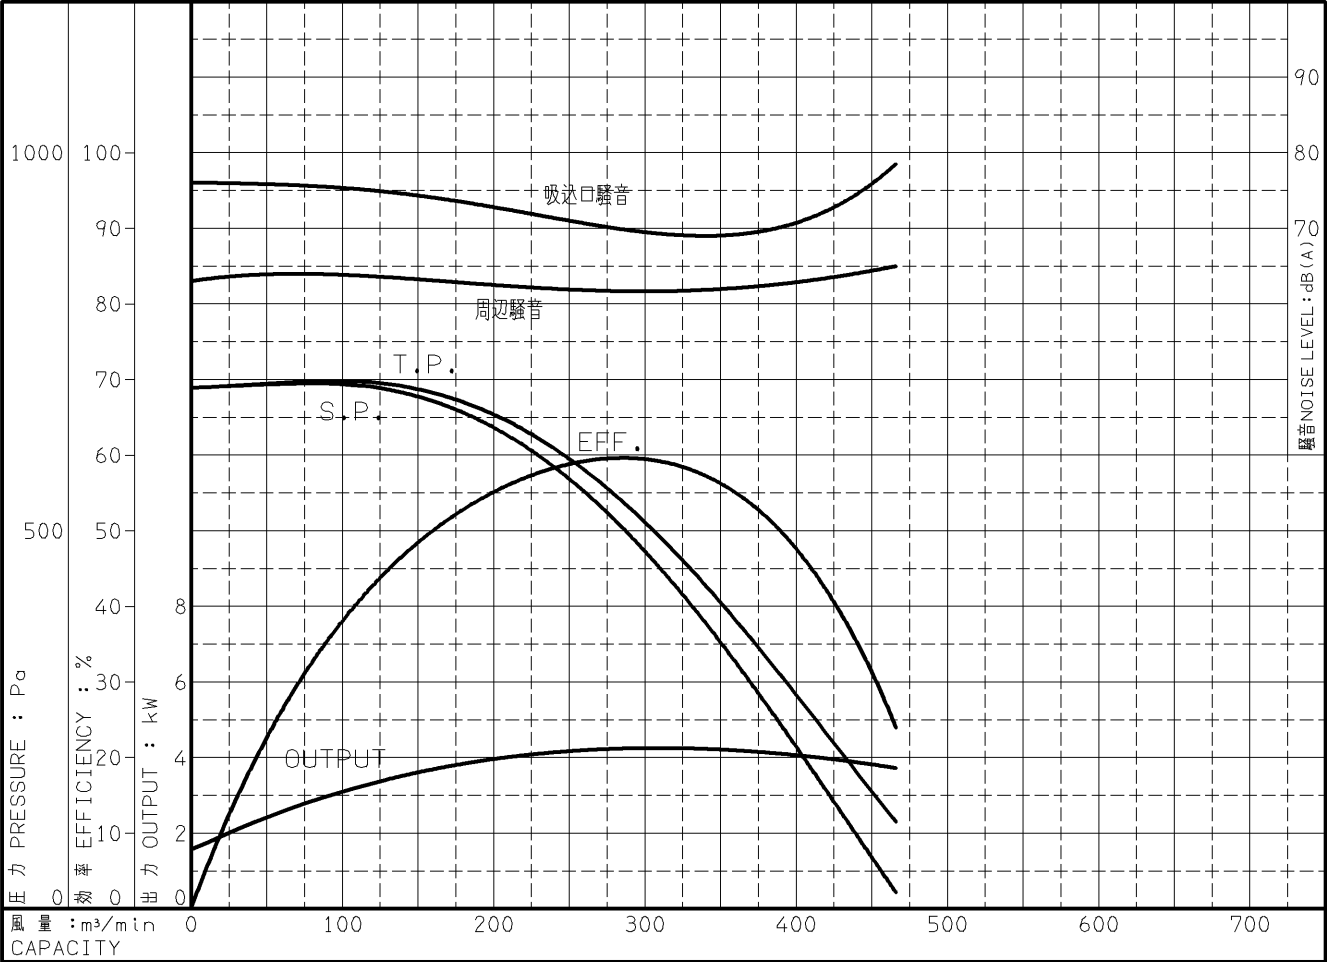

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY	
				min ⁻¹			



図 番 DWG.NO. P6SRTE3-750-65.5 000

A4-207T
150415