

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 6SRTE3 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 7.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 28.6 A 1755 min⁻¹ 7.5 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	NOISE LEVEL	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.0	826	826	0.0	12.83	2.302	88.9	6.41	2.302	88.9	2.046	78.0	65.0
2	70.5	833	835	28.3	16.00	3.772	91.7	8.00	3.772	91.7	3.460	78.0	66.0
3	141.0	827	835	43.8	18.66	4.856	92.3	9.33	4.856	92.3	4.482	76.5	65.5
4	264.2	699	729	58.8	21.44	5.905	92.3	10.72	5.905	92.3	5.453	73.5	64.0
5	387.4	413	478	55.7	21.68	5.992	92.3	10.84	5.992	92.3	5.533	71.0	64.0
6	510.6	25	137	23.9	19.80	5.298	92.3	9.90	5.298	92.3	4.893	81.0	67.5

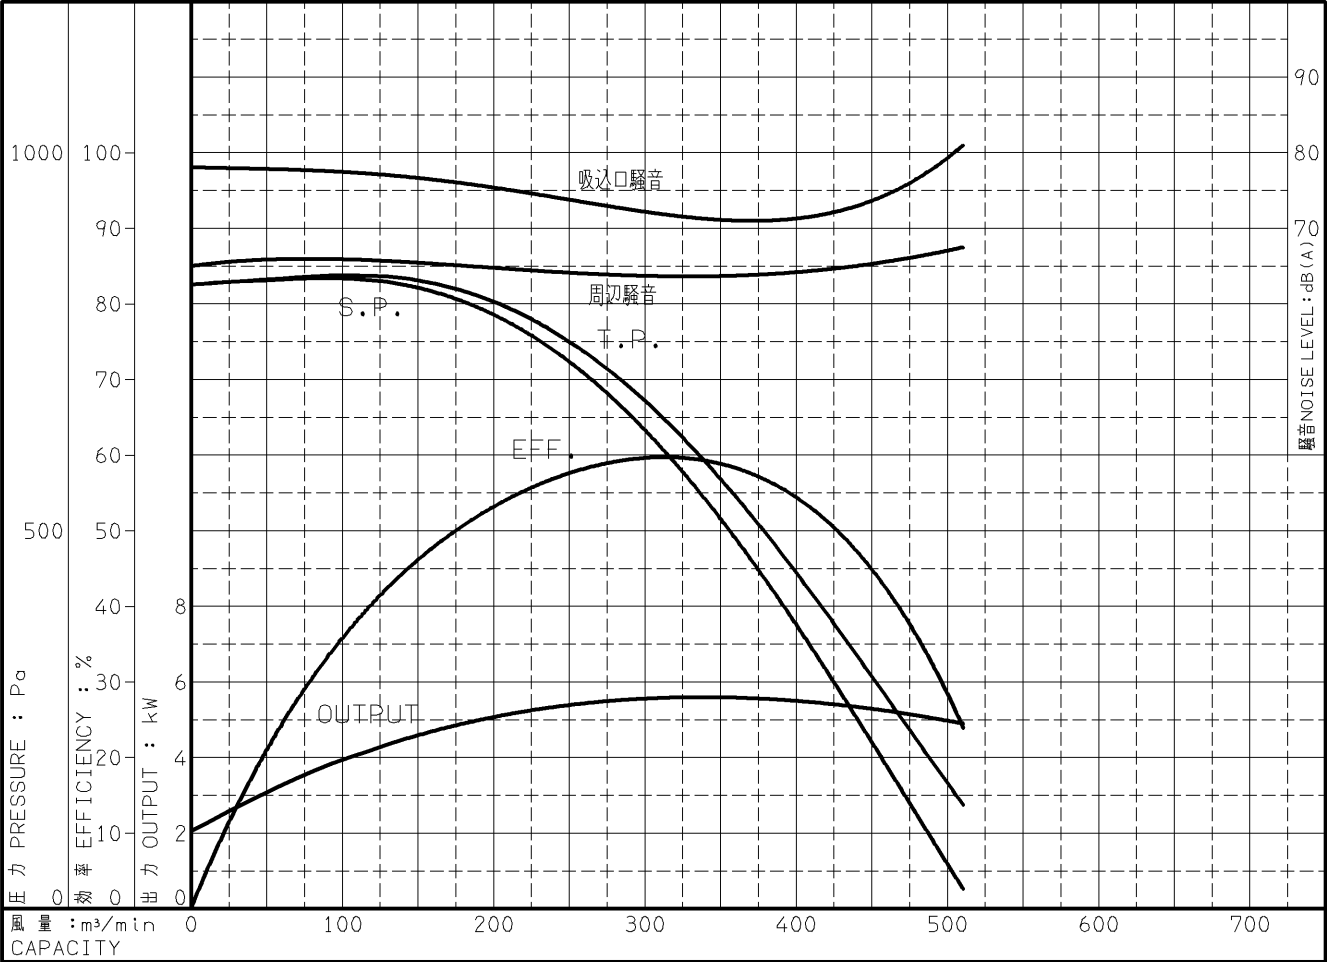

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.
風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.
回 転 速 度 SPEED min ⁻¹	出 力 OUTPUT
数 量 QTY	



図 番 DWG.NO. P6SRTE3-820-67.5 000

A4-207T
150415