

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 6SRTE3 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 11 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 42 A 1770 min⁻¹ 11 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
					電 流	入 力	効 率	電 流	入 力	効 率			
					CURRENT	INPUT	EFF.	CURRENT	INPUT	EFF.			
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)	
1	0.0	1058	1058	0.0	18.81	3.348	88.7	9.40	3.348	88.7	2.971	81.0	68.0
2	80.0	1064	1066	28.4	23.29	5.446	91.7	11.64	5.446	91.7	4.997	81.0	69.0
3	160.0	1053	1063	43.8	27.07	6.986	92.4	13.53	6.986	92.4	6.460	79.0	68.0
4	298.7	887	925	58.7	30.99	8.452	92.7	15.49	8.452	92.7	7.835	76.0	66.5
5	437.5	526	607	55.7	31.31	8.571	92.7	15.65	8.571	92.7	7.945	73.5	66.5
6	576.3	32	174	23.8	28.66	7.595	92.6	14.33	7.595	92.6	7.033	83.5	70.0

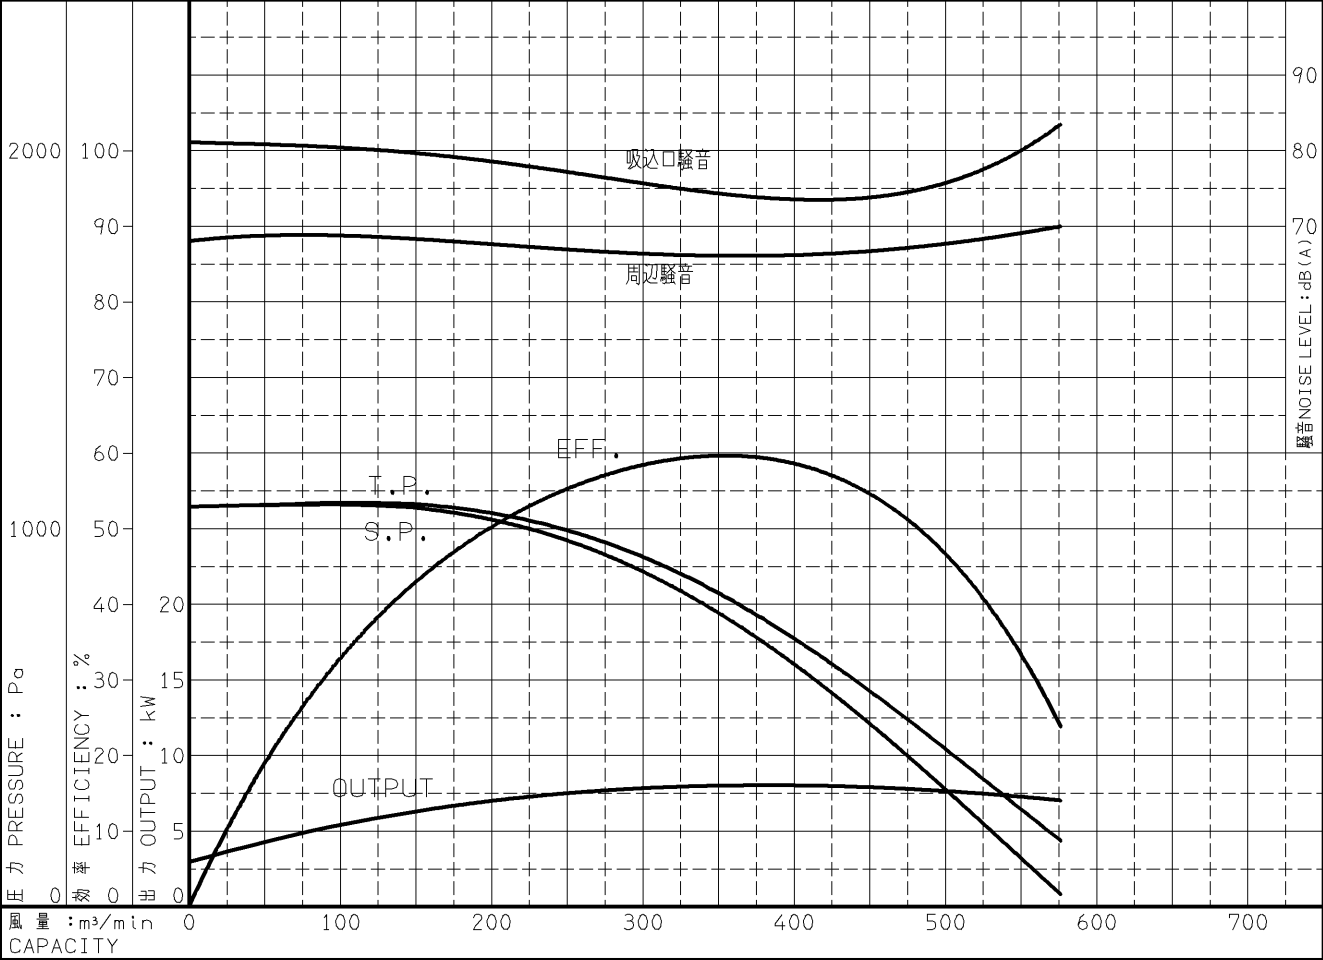

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.
風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.
回 転 速 度 SPEED min ⁻¹	出 力 OUTPUT
数 量 QTY	



図 番 DWG.NO. P6SRTE3-930-611 000