

エバラSRTE4型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 6SRTE4 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 15 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 55.6 A 1760 min⁻¹ 400 V 27.8 A 1760 min⁻¹ 15 kW 形 式 全閉外扇形 T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT		
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.0	1385	1385	0.0	23.97	4.92	91.0	11.98	4.92	91.0	4.48	85.5	72.5
2	92.5	1436	1439	34.7	28.47	6.89	92.7	14.23	6.89	92.7	6.39	84.5	70.5
3	185.0	1460	1474	54.2	33.69	8.95	93.4	16.84	8.95	93.4	8.37	81.5	69.5
4	352.8	1261	1314	67.5	42.73	12.23	93.5	21.37	12.23	93.5	11.44	80.5	69.5
5	520.6	764	880	59.7	47.00	13.68	93.3	23.50	13.68	93.3	12.78	85.5	72.5
6	688.4	51	254	26.3	41.65	11.85	93.5	20.82	11.85	93.5	11.09	89.0	75.5

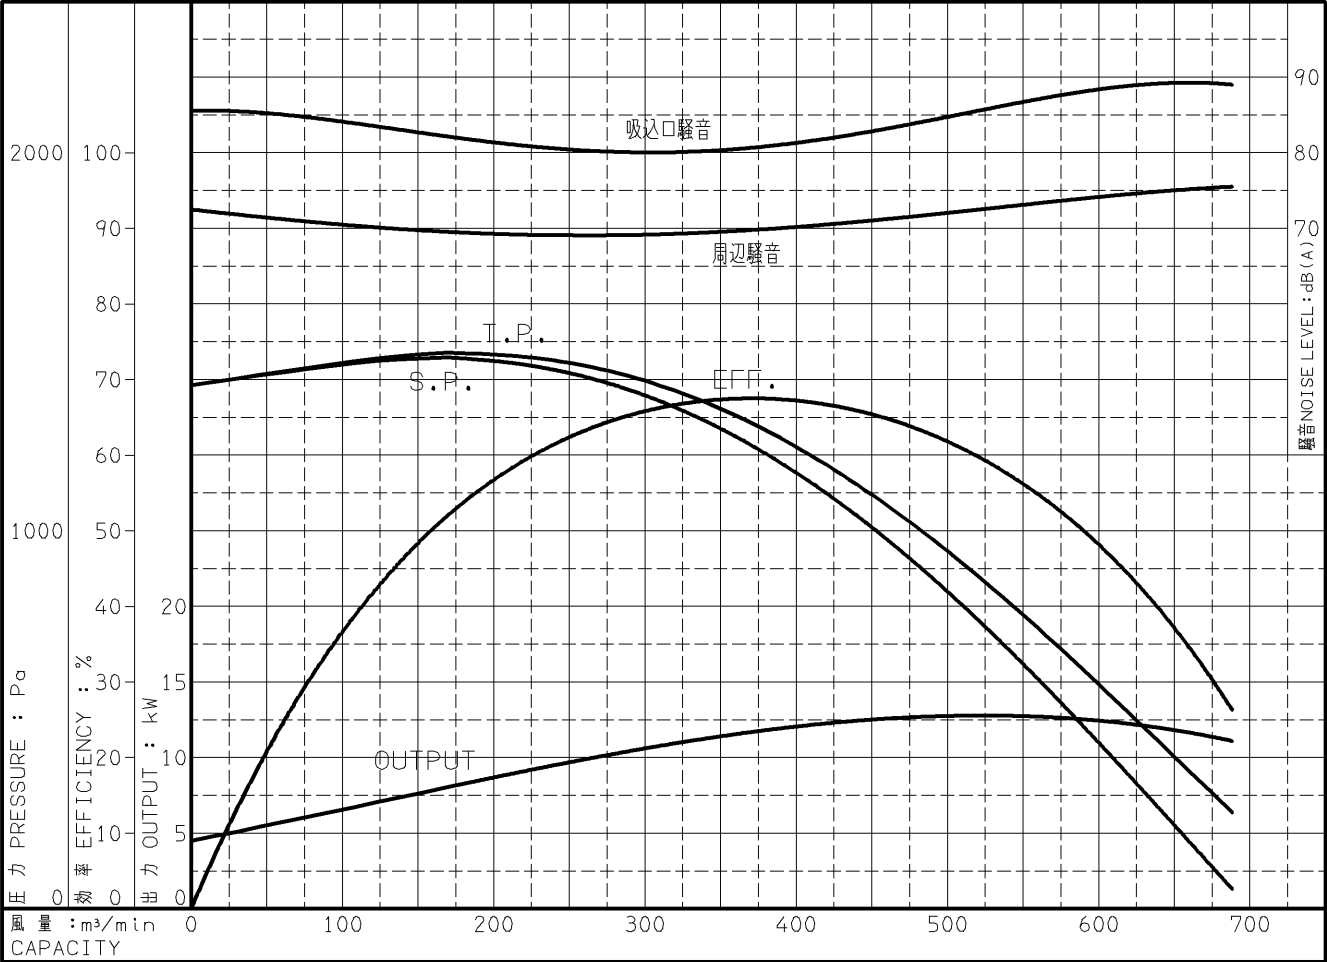

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER				機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	0 TY
				min ⁻¹			



図 番 DWG.NO. P6SRTE4-1070-615 000

A4-207T
170630