

# エバラDMVF型マンホール用水中ポンプ(フライホイール付)

EBARA SUBMERSIBLE MANHOLE PUMPS(WIHT FLYWHEEL)

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65DMVF65.5

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 22 A 1730 min<sup>-1</sup>  
 400 V 11 A 1730 min<sup>-1</sup>

5.5 kW 形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0	20.0	0.0	11.53	3.326	69.5	5.76	3.326	69.5	2.312
2	200	19.0	21.4	13.19	3.965	72.7	6.59	3.965	72.7	2.886
3	600	16.8	40.9	16.71	5.260	76.2	8.35	5.260	76.2	4.008
4	1000	14.0	47.2	19.55	6.252	77.3	9.77	6.252	77.3	4.834
5	1240	11.5	43.7	21.27	6.839	77.6	10.63	6.839	77.6	5.311

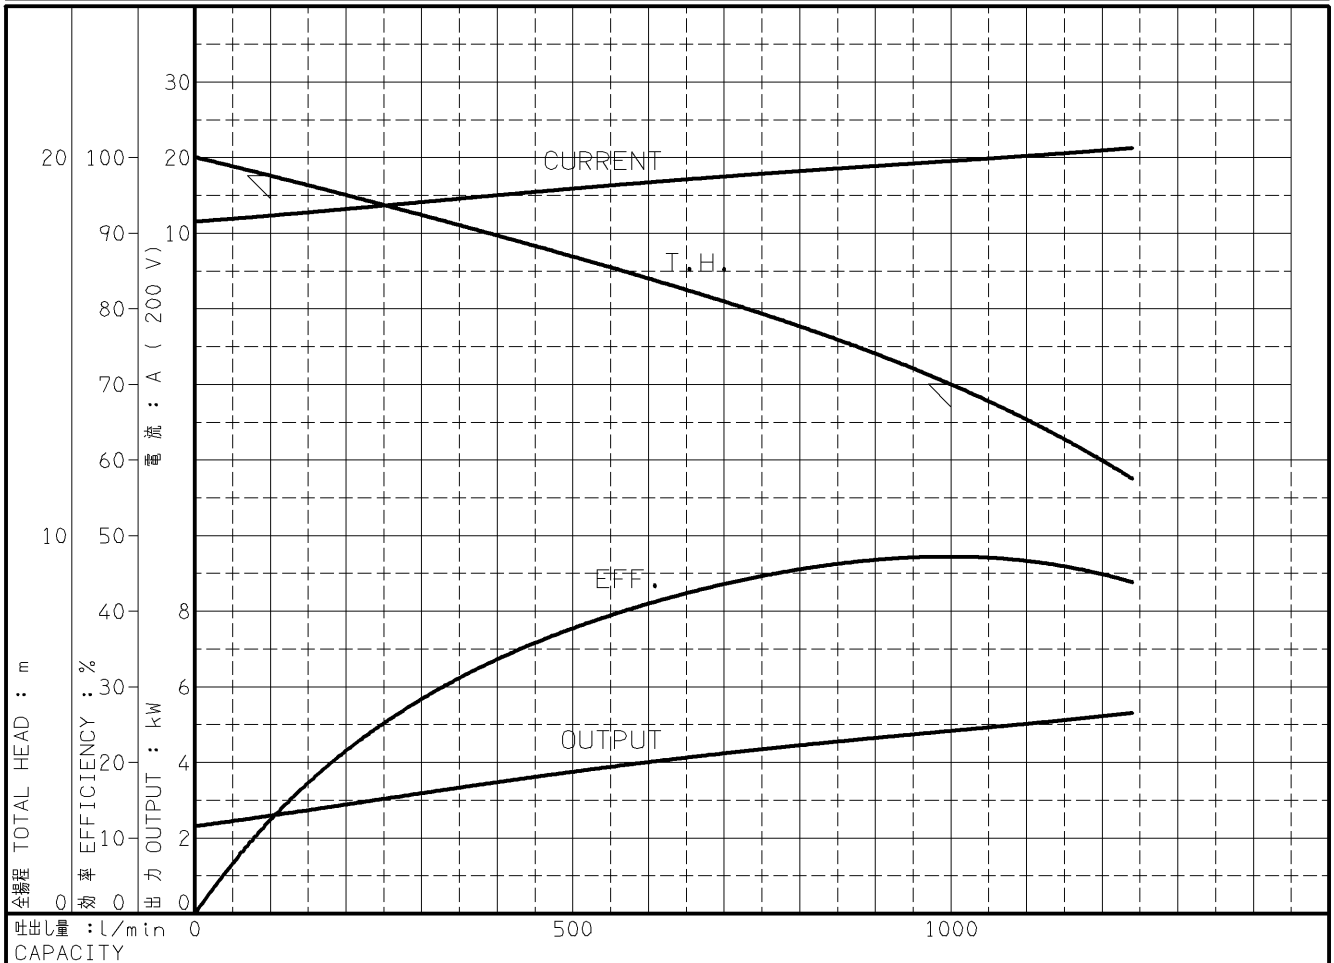

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

205

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P65DMVF65.5

001

A4-202

030711