

# エバラDN型汚水用水中ポンプ

## EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65DNJ63.7

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 3.7 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 15.2 A 3450 min<sup>-1</sup>  
 400 V 7.6 A 3450 min<sup>-1</sup>

3.7 kW 形式 乾式水中形  
 TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	24.6	0.0	10.01	3.079	70.8	5.010	3.079	70.8	2.180
2	400	20.2	45.0	12.42	3.953	74.0	6.210	3.953	74.0	2.925
3	750	14.9	51.9	14.45	4.648	75.4	7.230	4.648	75.4	3.504
4	1100	7.9	39.9	14.63	4.696	75.5	7.320	4.696	75.5	3.545
5	1300	3.3	20.8	13.91	4.464	75.1	6.960	4.464	75.1	3.352

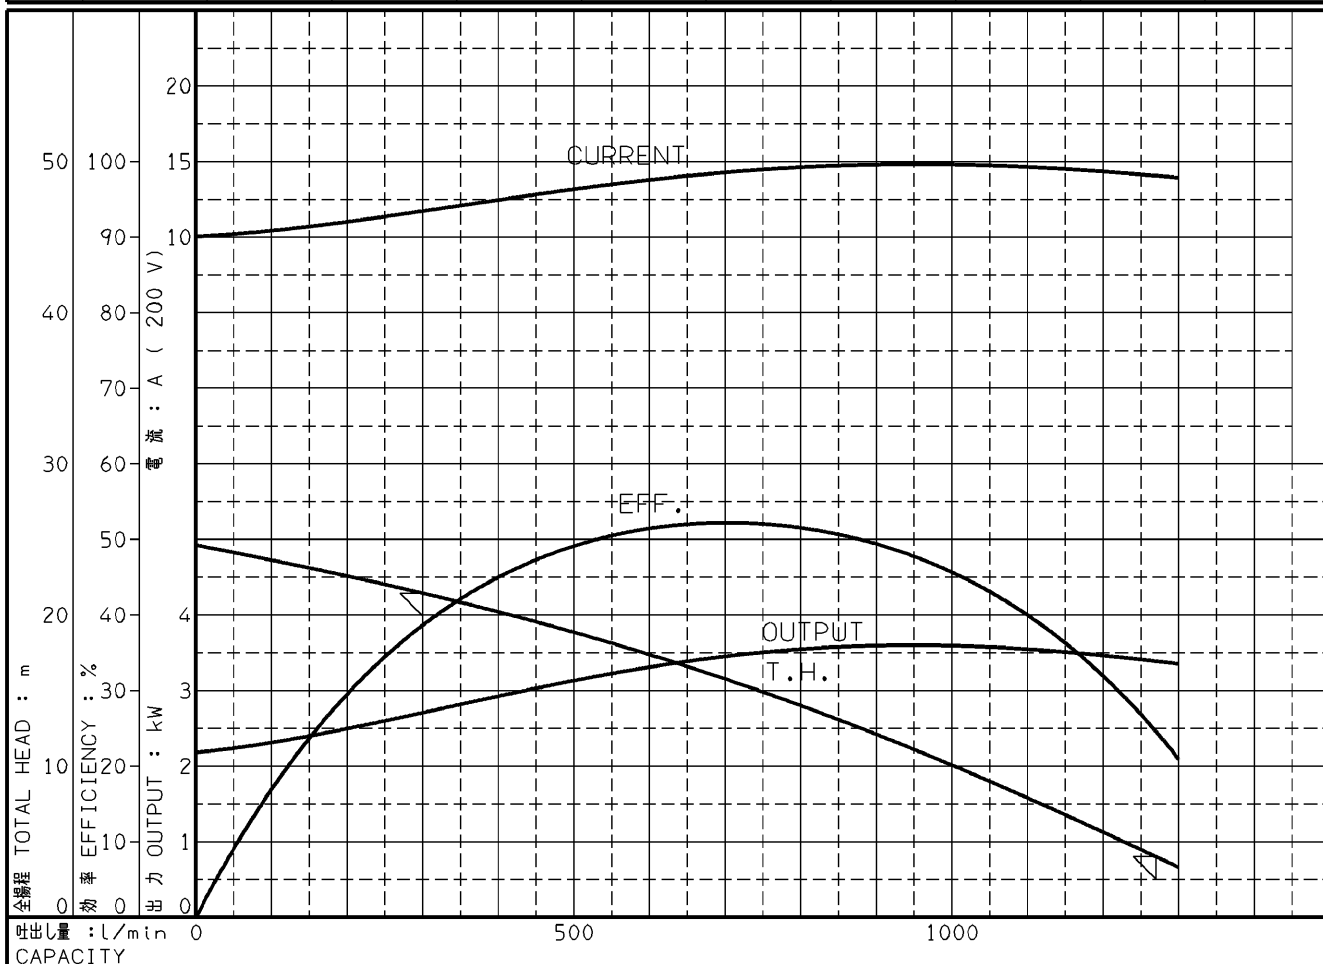

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

126

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min <sup>-1</sup>		



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P65DNJ63.7

001

A4-202

940428