

エバラ LFM4 型ラインファン

EBARA LINE FAN

代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 7LFM465.6A

周 波 数 FREQUENCY 60 Hz


出 力 OUTPUT 5.6 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING
200 V 21.8 A 1760 min⁻¹
400 V 10.9 A 1760 min⁻¹

5.6 kW 形 式 全閉形
TYPE T. E. N. V

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION 周 辺 AMBIENT	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.0	1569	1569	0.0	17.22	4.712	92.1	8.61	4.712	92.1	4.340	91.0	82.0
2	105.5	1026	1034	49.1	15.09	3.952	92.1	7.54	3.952	92.1	3.640	88.0	78.5
3	211.1	1101	1130	73.2	20.68	5.902	91.8	10.34	5.902	91.8	5.418	86.0	76.5
4	273.3	878	927	77.4	20.98	6.004	91.8	10.49	6.004	91.8	5.512	83.0	74.5
5	335.5	494	568	65.7	19.04	5.346	92.0	9.52	5.346	92.0	4.919	80.0	72.5
6	397.7	104	208	36.5	15.57	4.103	92.1	7.78	4.103	92.1	3.779	80.5	73.0

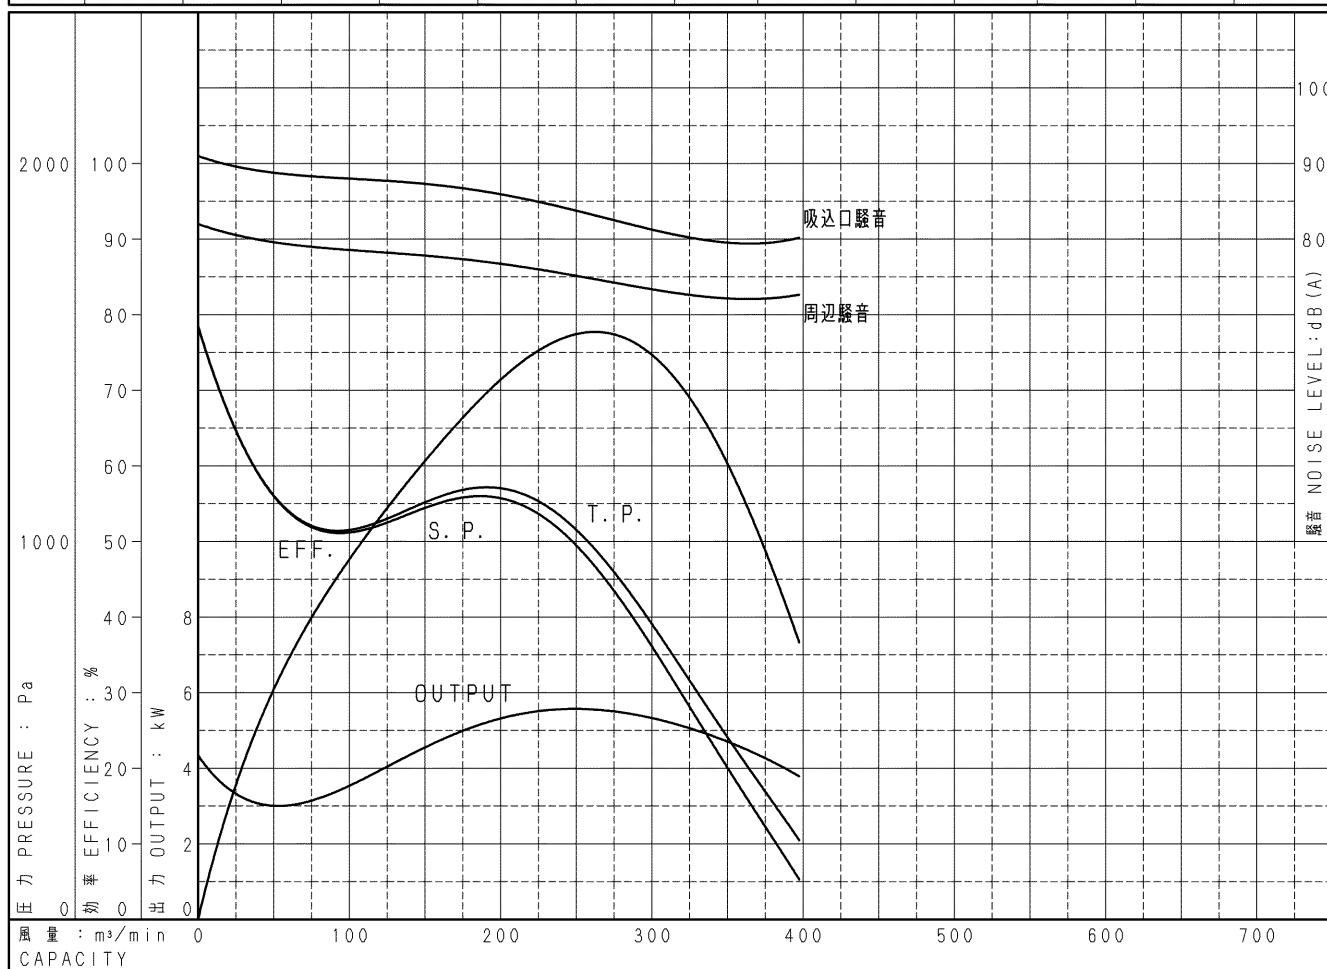

注) 性能試験は JIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER				機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P7LFM465.6A

000

A4-207
220106