

エバラ LFM4 型ラインファン

EBARA LINE FAN

代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 7 LFM465. 6B

周 波 数 FREQUENCY 60 Hz


出 力 OUTPUT 5.6 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 21.8 A 1760 min⁻¹
400 V 10.9 A 1760 min⁻¹

5.6 kW 形 式 全閉形
TYPE T. E. N. V

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR								騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT			
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.				
												吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT	
	m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.0	1583	1583	0.0	17.44	4.788	92.1	8.72	4.788	92.1	4.410	91.0	82.0	
2	119.4	1048	1058	51.6	16.48	4.449	92.2	8.24	4.449	92.2	4.102	88.0	79.0	
3	238.8	1090	1128	76.7	22.13	6.385	91.5	11.06	6.385	91.5	5.843	84.5	76.0	
4	298.5	849	908	76.5	22.33	6.453	91.5	11.17	6.453	91.5	5.905	81.5	74.0	
5	358.1	466	550	62.7	20.06	5.689	91.9	10.03	5.689	91.9	5.229	79.5	73.0	
6	417.8	121	236	40.5	16.39	4.408	92.1	8.19	4.408	92.1	4.060	82.0	74.0	

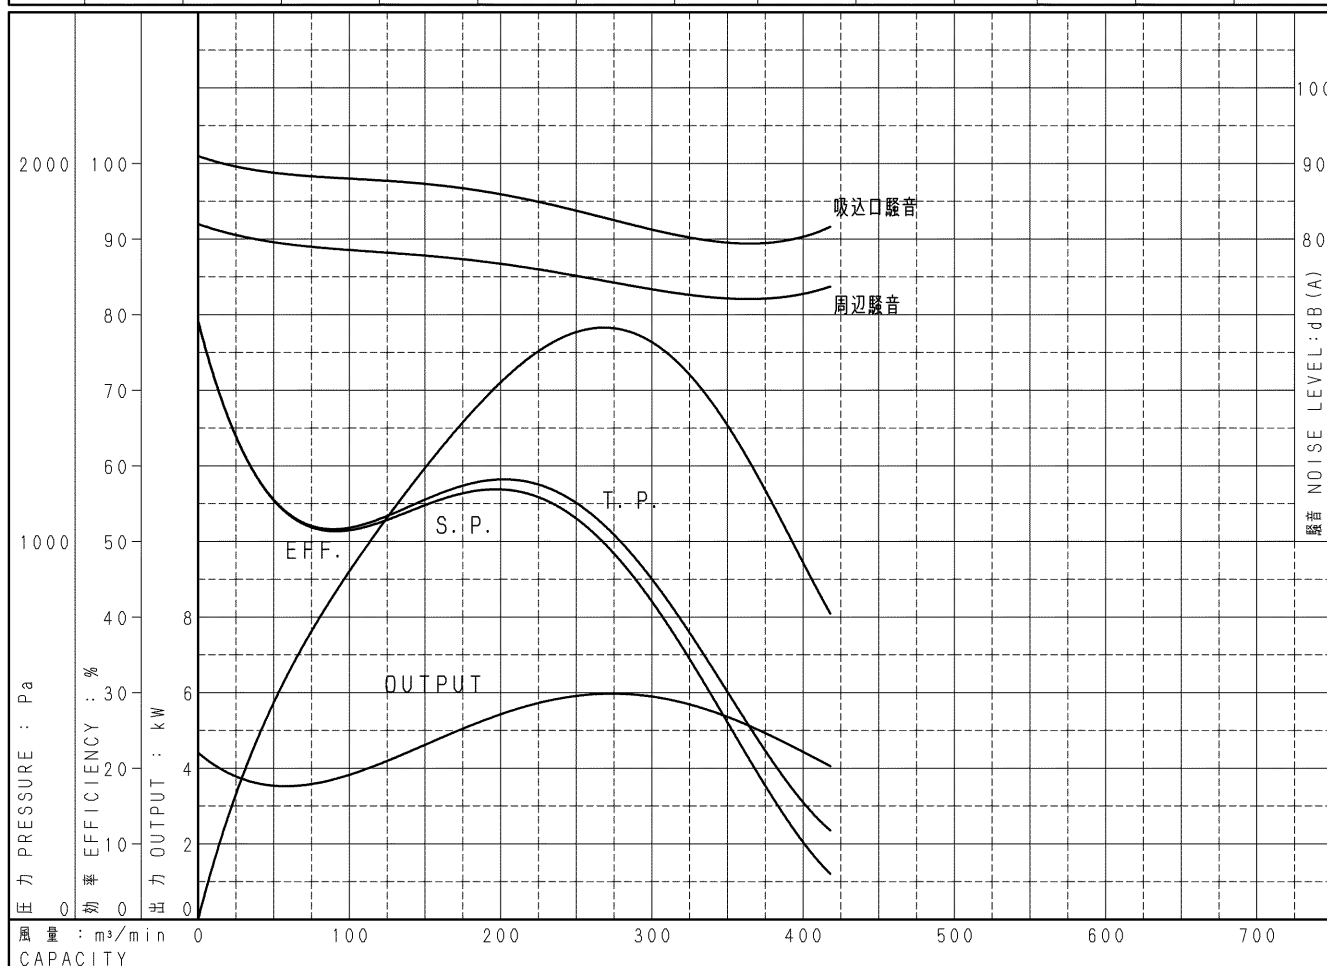

注) 性能試験は JIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER		機 器 番 号 ITEM NO.		機 器 名 称 ITEM NAME	
御 使 用 先 FINAL USER					
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED min ⁻¹	出 力 OUTPUT
					数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P7 LFM465. 6B

000

A4-207
220106