

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 7LFM551.2

周 波 数 FREQUENCY 50 Hz


出 力 OUTPUT 1.2 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING
200 V 6.8 A 980 min⁻¹
400 V 3.4 A 980 min⁻¹

1.2 kW 形 式 全閉形
TYPE T. E. N. V

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL			
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION		周 辺 AMBIENT	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.					
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)			
1	0.0	426	426	0.0	5.887	0.920	84.5	2.944	0.920	84.5	0.777	74.0	65.0		
2	77.9	306	309	53.4	5.840	0.888	84.8	2.920	0.888	84.8	0.753	70.0	63.0		
3	128.9	292	302	64.4	6.314	1.176	85.9	3.157	1.176	85.9	1.010	69.0	62.0		
4	166.7	240	259	68.2	6.359	1.160	85.2	3.179	1.160	85.2	0.989	68.5	61.0		
5	204.5	146	174	63.1	6.226	1.075	84.3	3.113	1.070	84.3	0.907	68.5	61.5		
6	242.3	32	71	37.5	5.903	0.908	82.7	2.951	0.900	82.7	0.751	70.5	63.0		

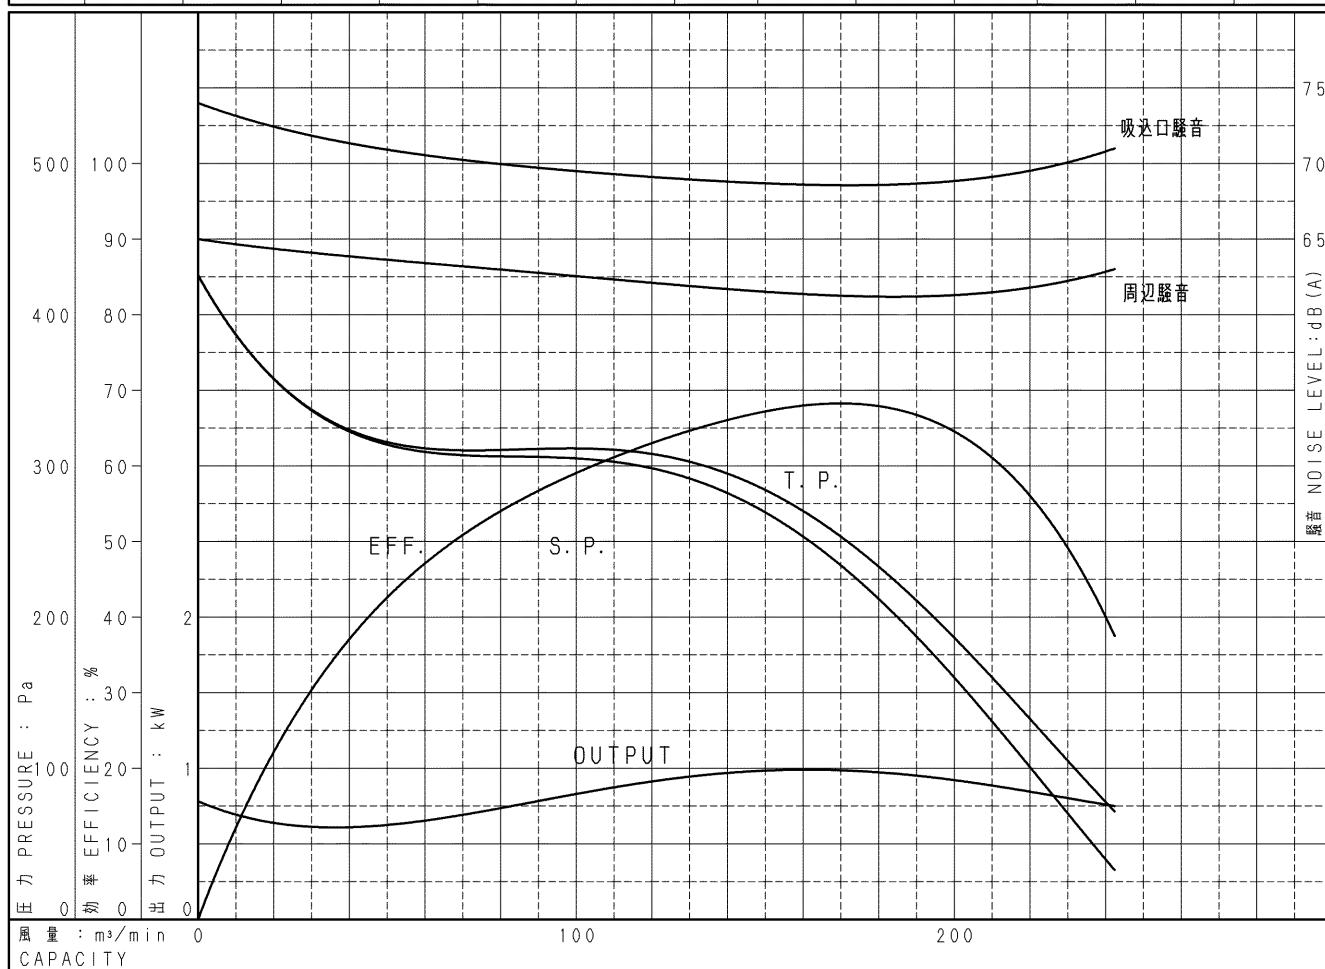

注) 性能試験は JIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER				機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	
				min ⁻¹			