

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

S. F. : 1.03

機 名
MODEL NO. 7LFM553.5

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz


出 力
OUTPUT 3.5 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 15 A 1465 min⁻¹
400 V 7.5 A 1465 min⁻¹

3.5 kW 形 式 全閉形
TYPE T. E. N. V

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL			
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION		周 辺 AMBIENT	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.					
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)			
1	0.0	965	965	0.0	12.14	2.826	90.0	6.065	2.826	90.0	2.543	86.0	77.0		
2	111.8	694	702	53.7	11.86	2.703	90.1	5.927	2.703	90.1	2.435	81.0	73.0		
3	189.8	699	722	70.1	14.05	3.613	90.1	7.021	3.613	90.1	3.255	79.0	72.0		
4	247.0	554	594	70.9	14.57	3.766	90.1	7.280	3.760	90.1	3.394	76.5	69.0		
5	304.2	298	359	60.8	14.19	3.411	90.1	7.091	3.410	90.1	3.074	75.5	67.0		
6	361.4	69	155	39.5	11.67	2.623	90.2	5.834	2.620	90.2	2.366	76.5	69.5		

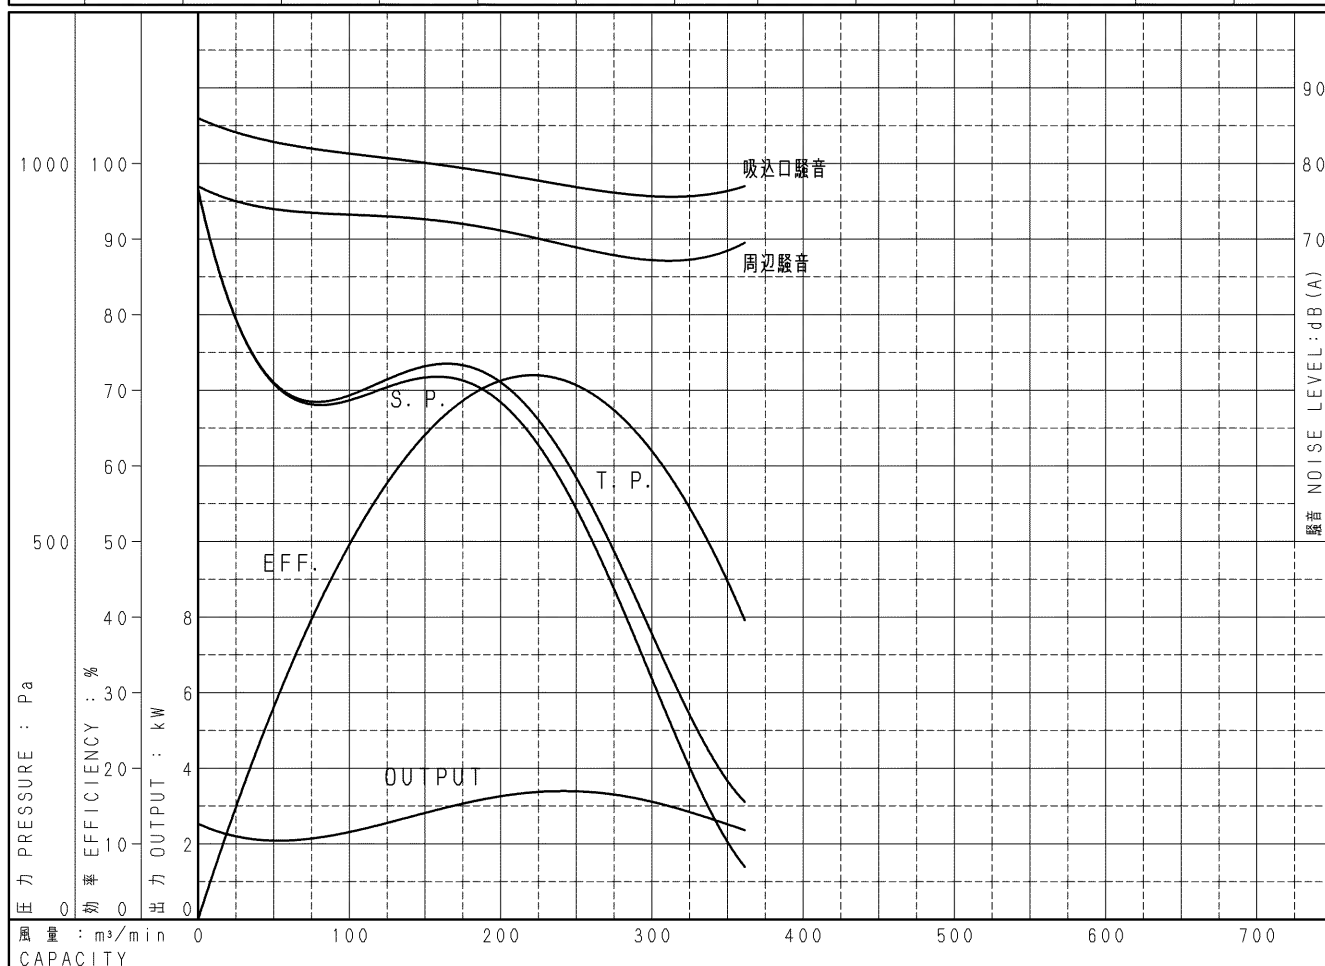

注) 性能試験は JIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER				機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	
				min ⁻¹			