

エバラ LFM5 型ラインファン

EBARA LINE FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

S. F. : 1.07

機 名
MODEL NO. 7LFM561.6

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz

出 力
OUTPUT 1.6 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING


200 V 7.4 A 1080 min⁻¹

1.6 kW

形 式 全閉形
TYPE T. E. N. V

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL			
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION		周 辺 AMBIENT	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.					
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)			
1	0.0	598	598	0.0	6.871	1.705	89.1	3.436	1.705	89.1	1.519	78.0	70.0		
2	93.4	435	440	57.8	5.839	1.323	89.8	2.919	1.323	89.8	1.188	72.0	64.5		
3	152.0	409	424	73.8	6.705	1.646	88.4	3.353	1.646	88.4	1.455	73.0	64.0		
4	197.9	327	353	72.5	7.220	1.785	88.6	3.610	1.780	88.6	1.582	71.5	62.5		
5	243.8	190	229	61.5	6.468	1.642	89.7	3.234	1.640	89.7	1.473	71.0	63.5		
6	289.7	47	102	42.4	5.775	1.300	90.3	2.888	1.300	90.3	1.174	74.0	64.5		

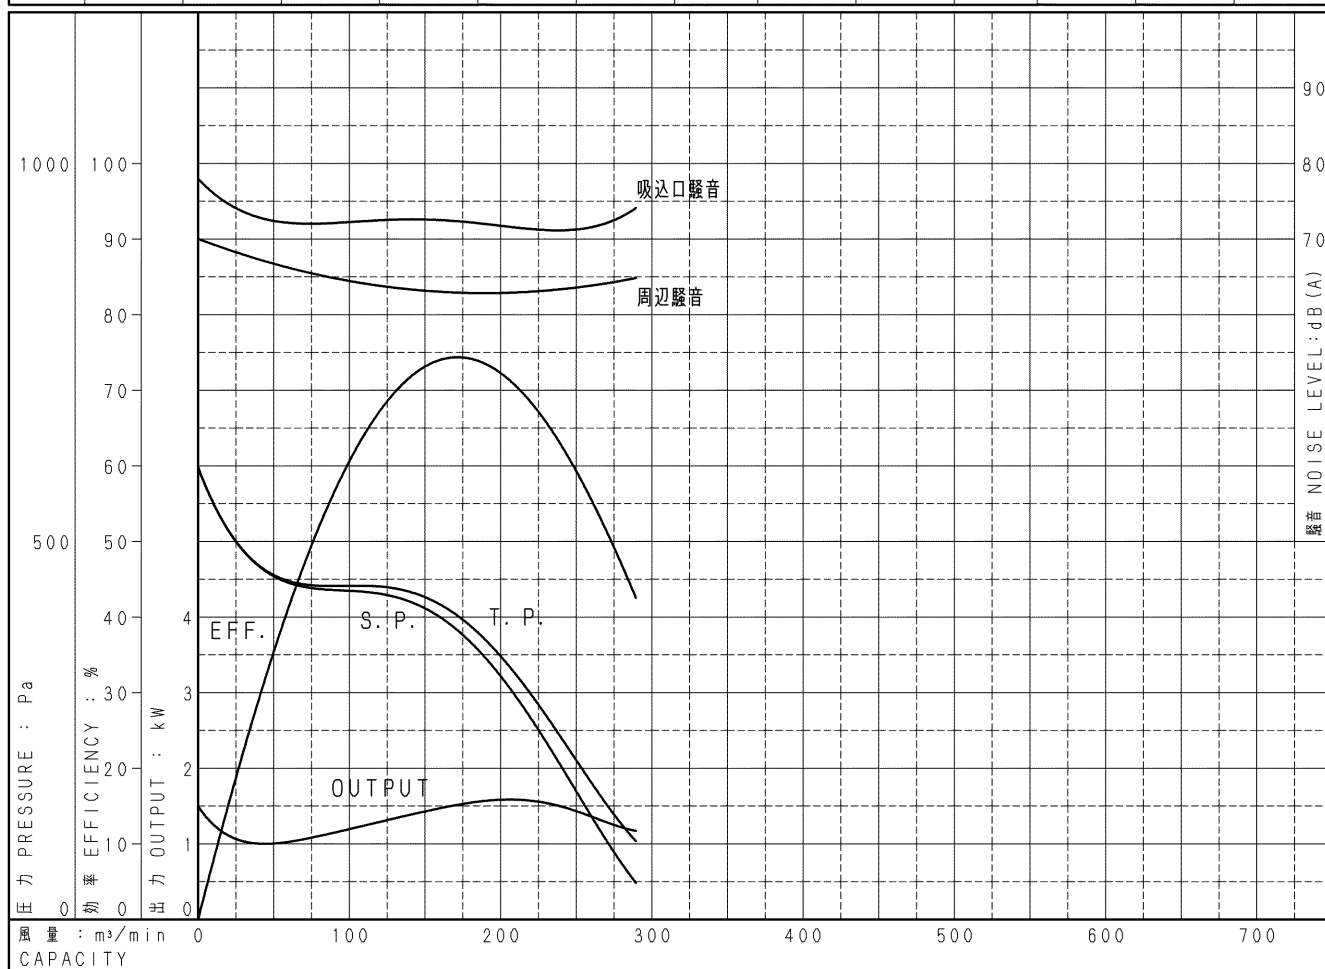

注) 性能試験は JIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER				機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 Q. TY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P7LFM561.6

000

A4-207
250120