

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 7LFM565.6B

周 波 数 FREQUENCY 60 Hz


出 力 OUTPUT 5.6 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING
200 V 21.8 A 1760 min⁻¹
400 V 10.9 A 1760 min⁻¹

5.6 kW 形 式 全閉形
TYPE T. E. N. V

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL			
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION		周 辺 AMBIENT	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.					
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)			
1	0.0	1583	1583	0.0	17.44	4.789	92.1	8.72	4.789	92.1	4.410	91.0	82.0		
2	119.4	1048	1058	51.6	16.49	4.449	92.2	8.25	4.449	92.2	4.102	88.0	79.0		
3	238.8	1090	1128	76.7	22.14	6.386	91.5	11.07	6.386	91.5	5.843	84.5	76.0		
4	298.4	850	908	75.6	22.34	6.455	91.5	11.17	6.450	91.5	5.907	81.5	74.0		
5	358.1	466	550	63.2	20.07	5.690	91.9	10.04	5.690	91.9	5.230	79.5	72.5		
6	417.8	121	236	40.4	16.40	4.409	92.1	8.20	4.400	92.1	4.061	81.5	74.0		

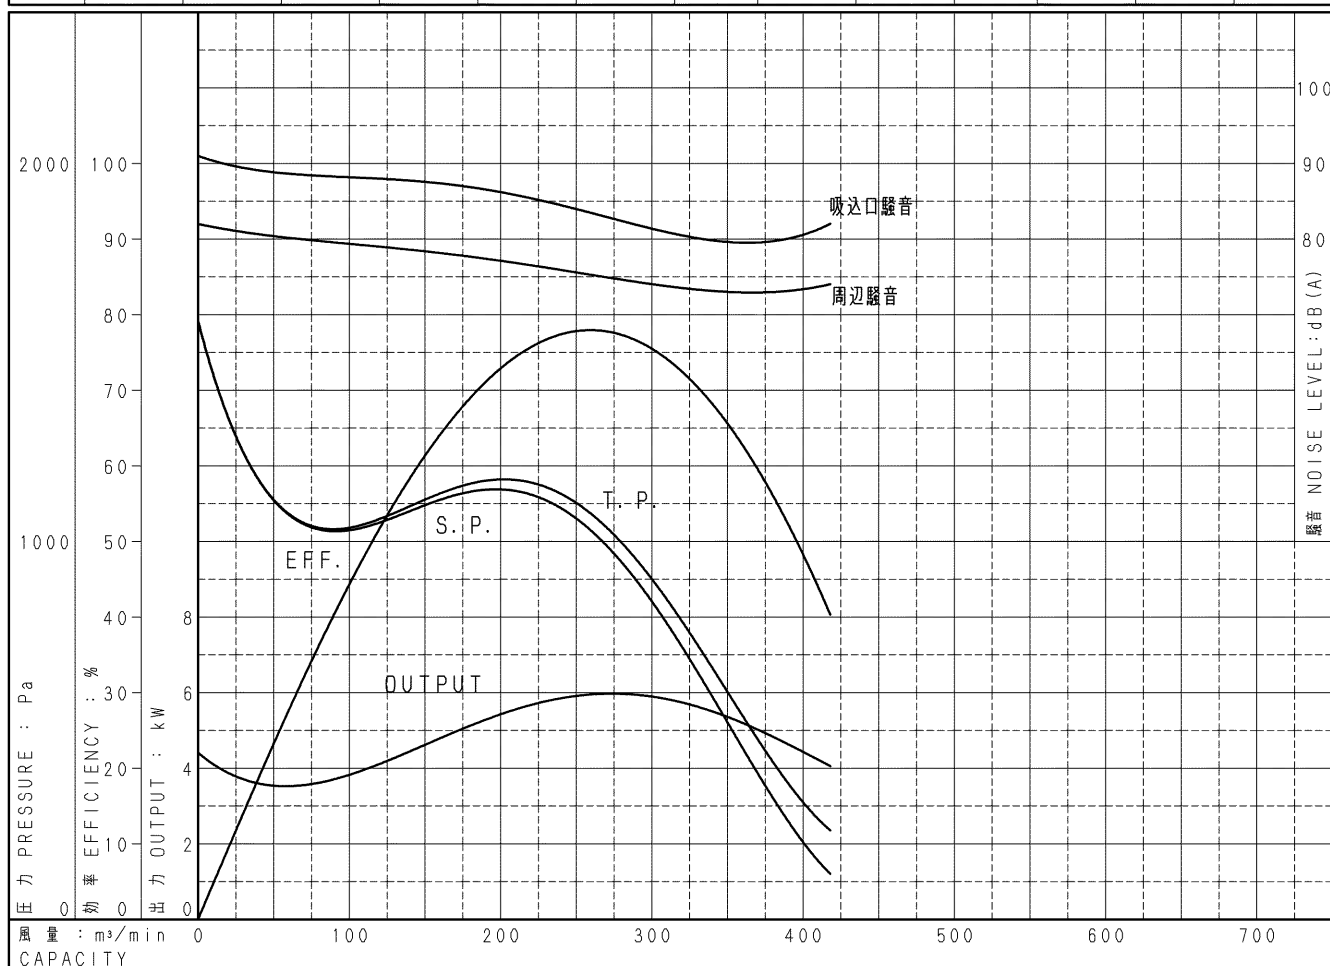

注) 性能試験は JIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER		機 器 番 号 ITEM NO.		機 器 名 称 ITEM NAME	
御 使 用 先 FINAL USER		機 名 MODEL NO.		風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.
荏 原 製 番 SER. NO.				回 転 速 度 SPEED min ⁻¹	出 力 OUTPUT
					数 量 Q'TY