


エバラLFM型ラインファン
EBARA LINE FAN

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 7LFM61.6 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 1.6 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 7.2 A 1120 min⁻¹ 1.6 kW 形式 全閉形 TYPE T.E.N.V 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT		
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.0	599	599	0.0	5.954	1.617	80.3	2.979	1.617	80.3	1.300	78.5	70.5
2	93.4	434	440	60.1	5.452	1.414	80.6	2.728	1.414	80.6	1.140	72.5	65.0
3	152.0	416	431	74.8	6.510	1.828	79.8	3.257	1.828	79.8	1.460	72.5	63.5
4	208.3	294	323	73.9	6.726	1.906	79.6	3.366	1.906	79.6	1.518	71.5	62.5
5	260.0	141	185	59.3	6.138	1.688	80.2	3.072	1.688	80.2	1.355	72.0	64.0
6	290.0	45	101	44.0	5.364	1.376	80.6	2.684	1.376	80.6	1.110	74.0	65.0

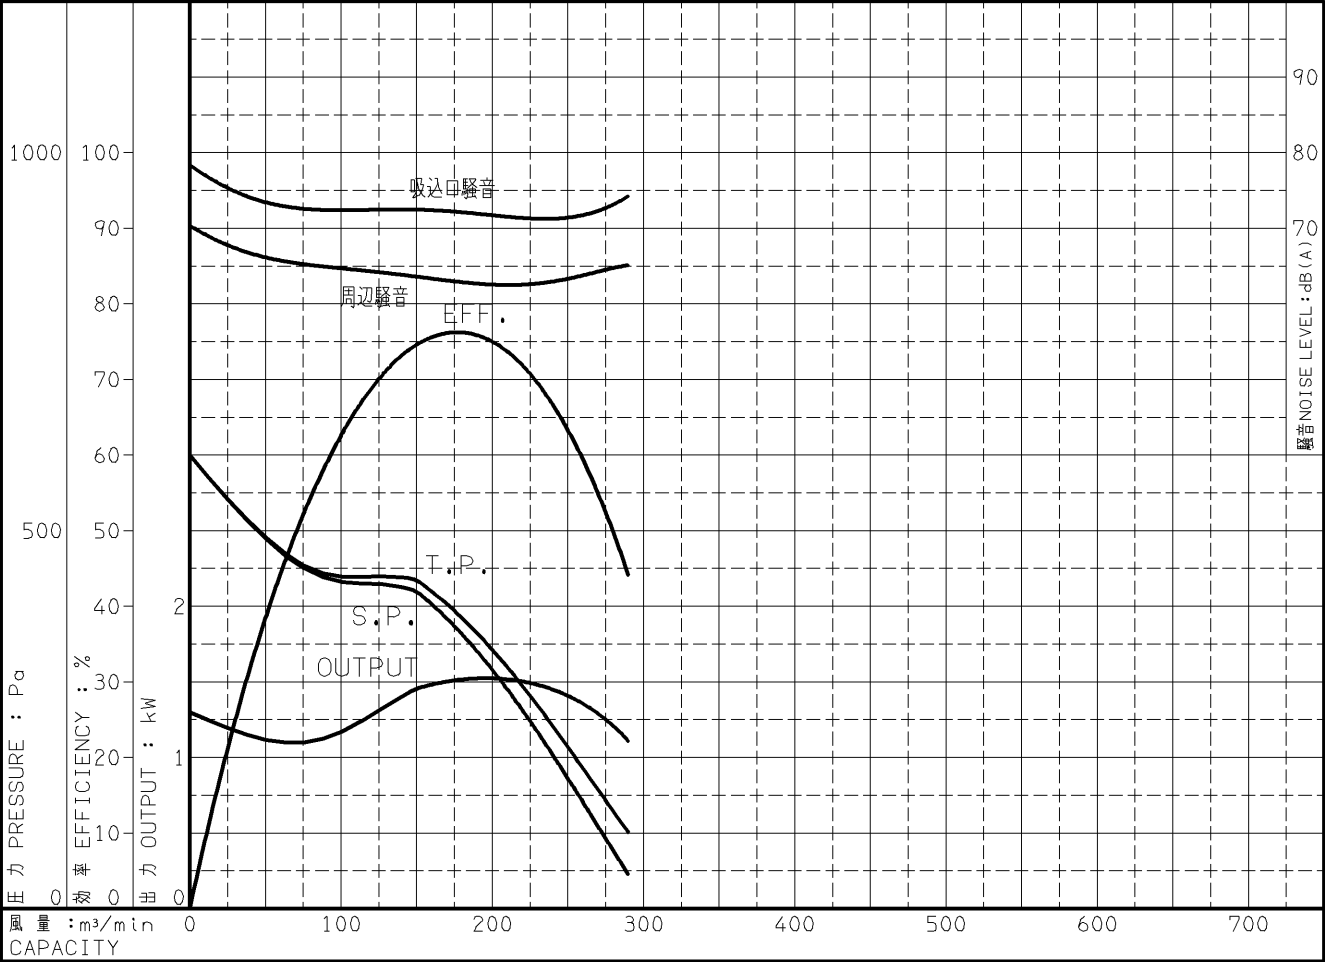

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED min ⁻¹	出力 OUTPUT	数量 Q'TY	



図 番 DWG.NO. P7LFM61.6 000