

エバラLFU4型消音ボックス付ラインファン

EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 7LFU453.5

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 3.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 14.6 A 1420 min⁻¹
400 V 7.3 A 1420 min⁻¹

3.5 kW 形式 全閉形 TYPE T.E.N.V

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
m ³ /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)	
1	0.0	1034	1034	0.0	11.23	3.126	86.3	5.615	3.126	86.3	2.697	80.0	67.0
2	70.0	764	767	36.9	10.44	2.824	86.2	5.224	2.824	86.2	2.434	74.0	64.5
3	140.0	741	753	60.0	11.93	3.384	86.1	5.965	3.376	86.3	2.913	72.5	64.0
4	210.1	670	699	73.7	13.18	3.876	86.1	6.594	3.876	86.1	3.337	73.0	63.5
5	280.1	434	486	69.1	13.05	3.801	86.1	6.527	3.801	86.1	3.272	73.0	63.0
6	357.3	52	136	31.6	10.84	2.974	86.3	5.420	2.974	86.3	2.566	75.5	64.0

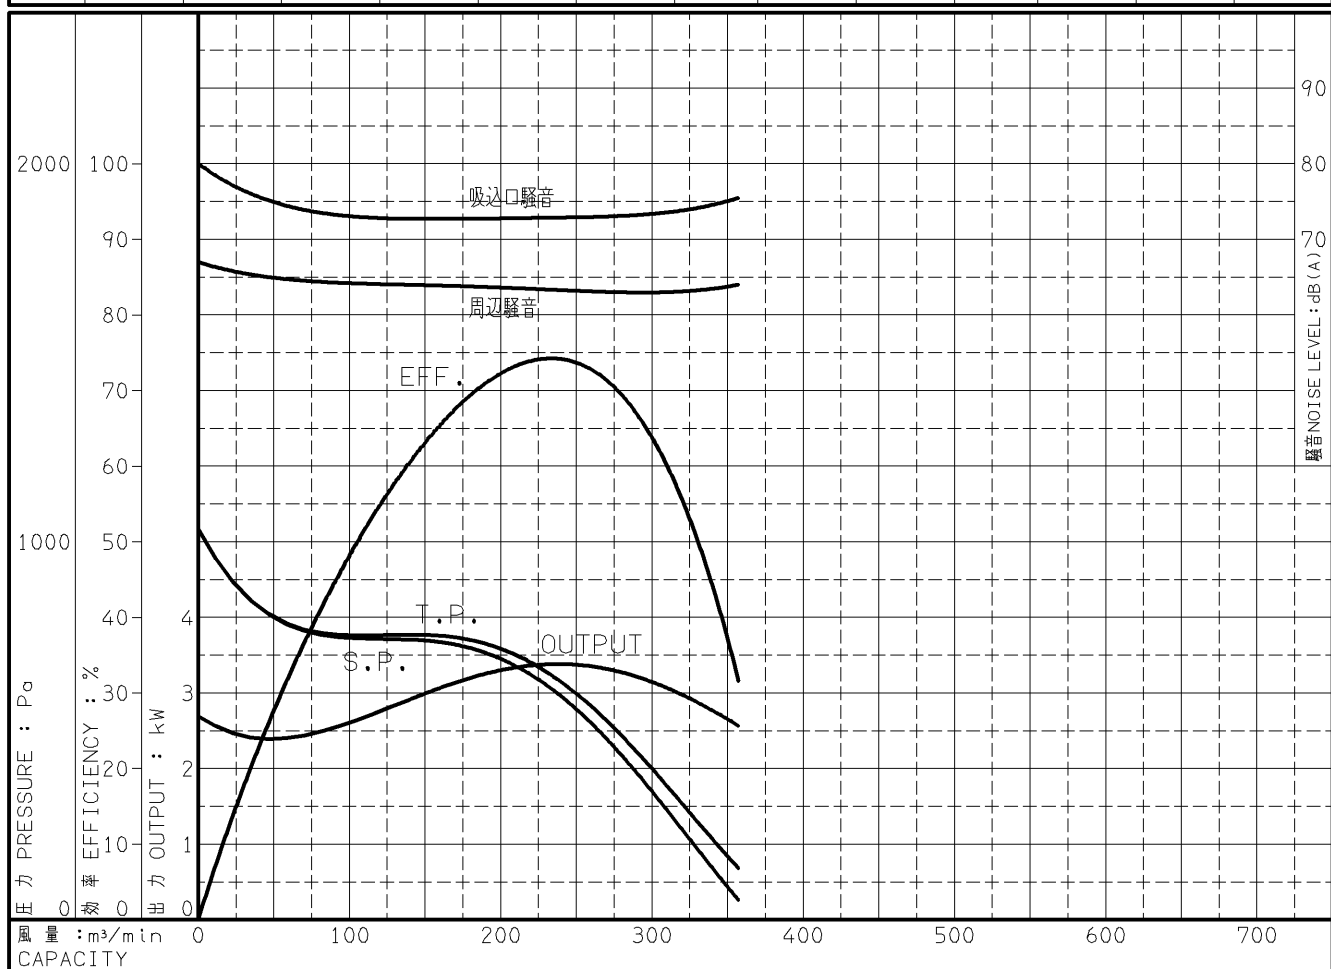

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



図番 DWG. NO. P7LFU453.5

000