

エバラLFU4型消音ボックス付ラインファン

EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 7LFU461.6

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 1.6 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 7.2 A 1080 min⁻¹
400 V 3.6 A 1080 min⁻¹

1.6 kW 形式 全閉形 TYPE T.E.N.V

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
m ³ /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)	
1	0.0	625	625	0.0	5.825	1.568	80.4	2.913	1.568	80.4	1.260	72.5	60.0
2	54.9	449	451	36.7	5.402	1.400	80.6	2.701	1.400	80.6	1.128	66.5	57.5
3	109.9	433	441	59.6	6.135	1.678	80.2	3.068	1.678	80.2	1.345	66.0	57.5
4	164.8	389	407	73.3	6.748	1.929	79.5	3.374	1.929	79.5	1.533	67.5	58.5
5	219.8	245	277	67.2	6.699	1.894	79.6	3.350	1.894	79.6	1.507	66.5	57.5
6	280.2	31	83	31.4	5.742	1.536	80.5	2.871	1.536	80.5	1.236	70.0	58.5

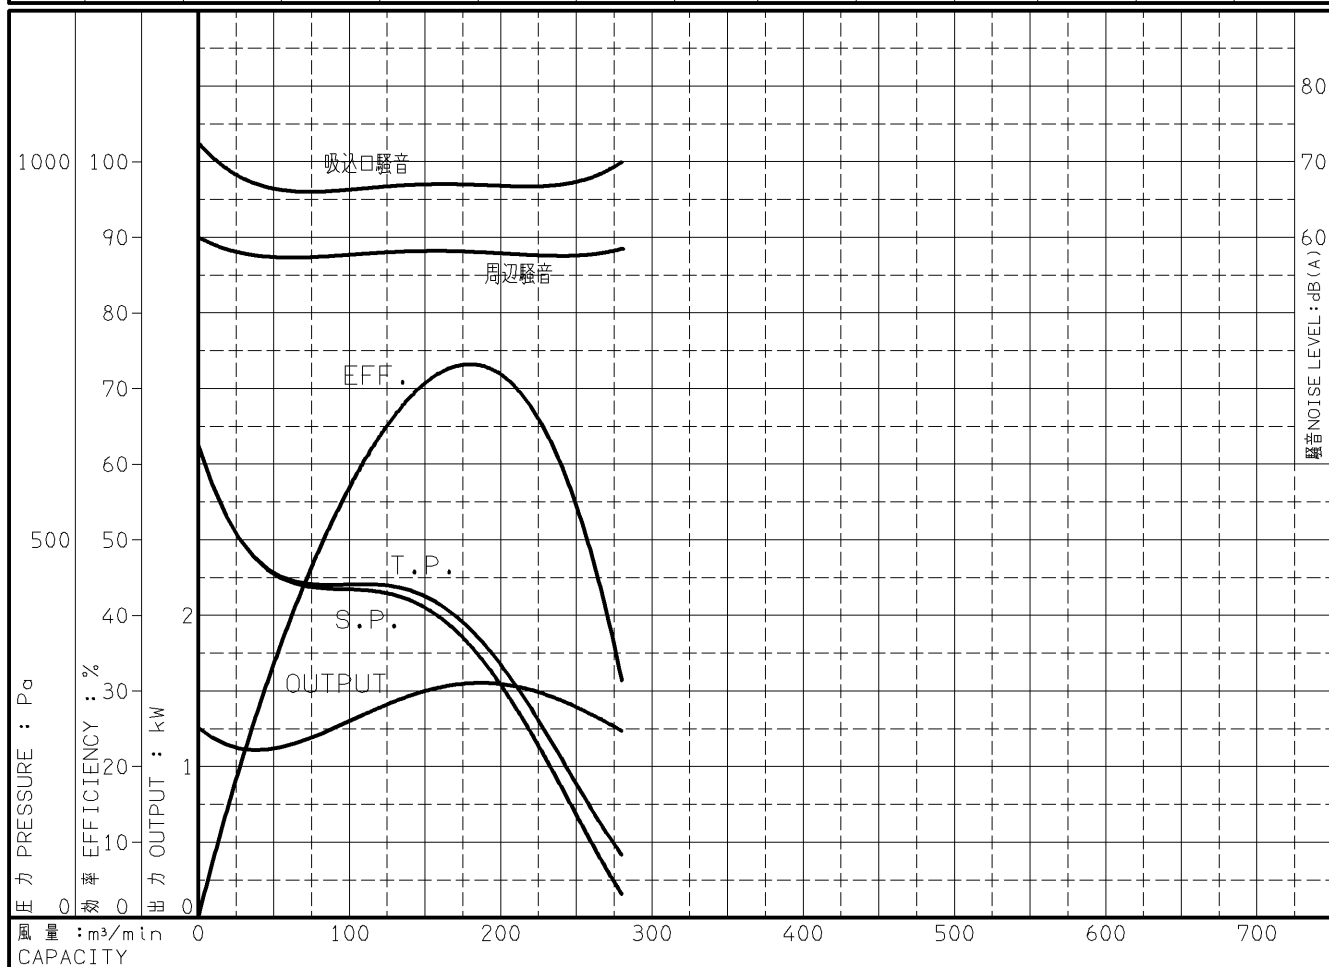

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	
				min ⁻¹			



図番 DWG. NO. P7LFU461.6

000