

エバラLFU型消音ボックス付ラインファン

EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 7LFU51.1

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 1.1 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 6 A 965 min⁻¹
 400 V 3 A 965 min⁻¹

1.1 kW 形式 全閉形 TYPE T.E.N.V

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
	m ³ /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)
1	0.0	459	459	0.0	5.226	1.025	75.7	2.616	1.025	75.7	0.776	69.5	59.5
2	45.8	360	362	36.5	5.192	1.005	75.4	2.598	1.005	75.4	0.758	64.0	56.0
3	91.7	320	326	56.5	5.440	1.146	76.9	2.722	1.146	76.9	0.881	63.5	57.5
4	137.5	295	307	67.9	5.796	1.331	78.0	2.901	1.331	78.0	1.038	64.0	58.0
5	183.4	201	223	66.5	5.773	1.319	77.9	2.889	1.319	77.9	1.028	64.0	57.5
6	232.2	21	56	29.7	5.149	0.981	75.0	2.577	0.981	75.0	0.736	64.0	58.0

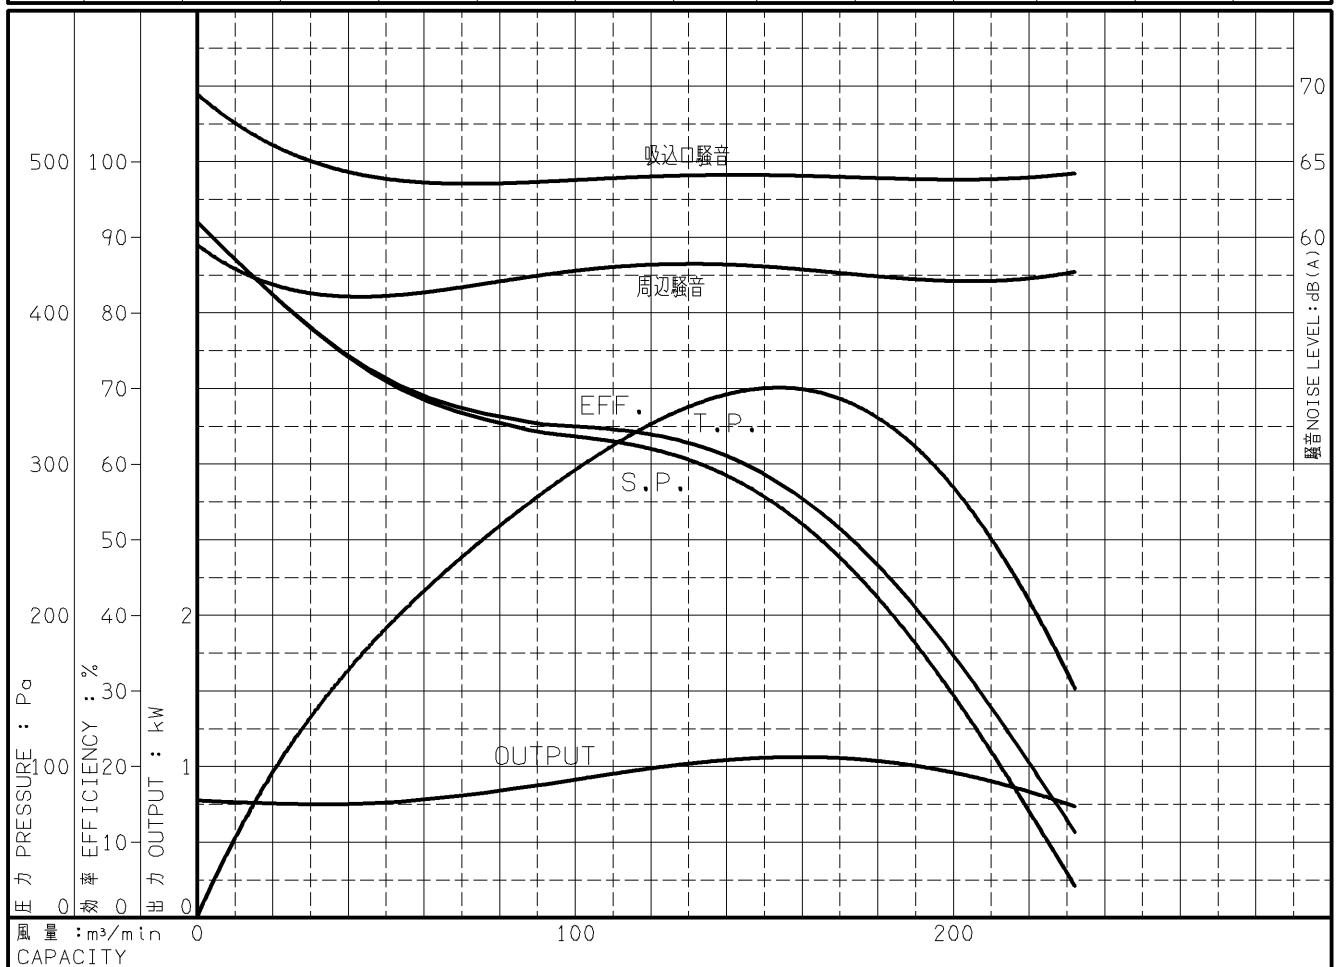

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



図番 DWG.NO. P7LFU51.1

000

A4-207

081008