

エバラLFU5型消音ボックス付ラインファン
EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

S. F. : 1.07

機 名
MODEL NO. 7LFU561.6

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz


出 力
OUTPUT 1.6 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 7.4 A 1165 min⁻¹
400 V 3.7 A 1165 min⁻¹

1.6 kW 形 式 全閉形
TYPE T. E. N. V

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.0	625	625	0.0	6.871	1.705	89.1	3.436	1.705	89.1	1.519	72.5	60.0
2	54.9	449	451	31.2	6.261	1.481	89.5	3.131	1.481	89.5	1.325	66.5	57.5
3	109.9	433	441	64.2	5.651	1.411	89.2	2.825	1.411	89.2	1.258	66.0	57.5
4	166.6	386	404	72.6	6.496	1.751	87.8	3.248	1.750	87.8	1.538	67.0	58.0
5	223.4	233	266	66.5	6.345	1.685	88.9	3.172	1.680	88.9	1.498	66.5	57.5
6	280.1	31	83	31.3	4.787	1.372	90.1	2.393	1.370	90.1	1.237	69.5	58.5

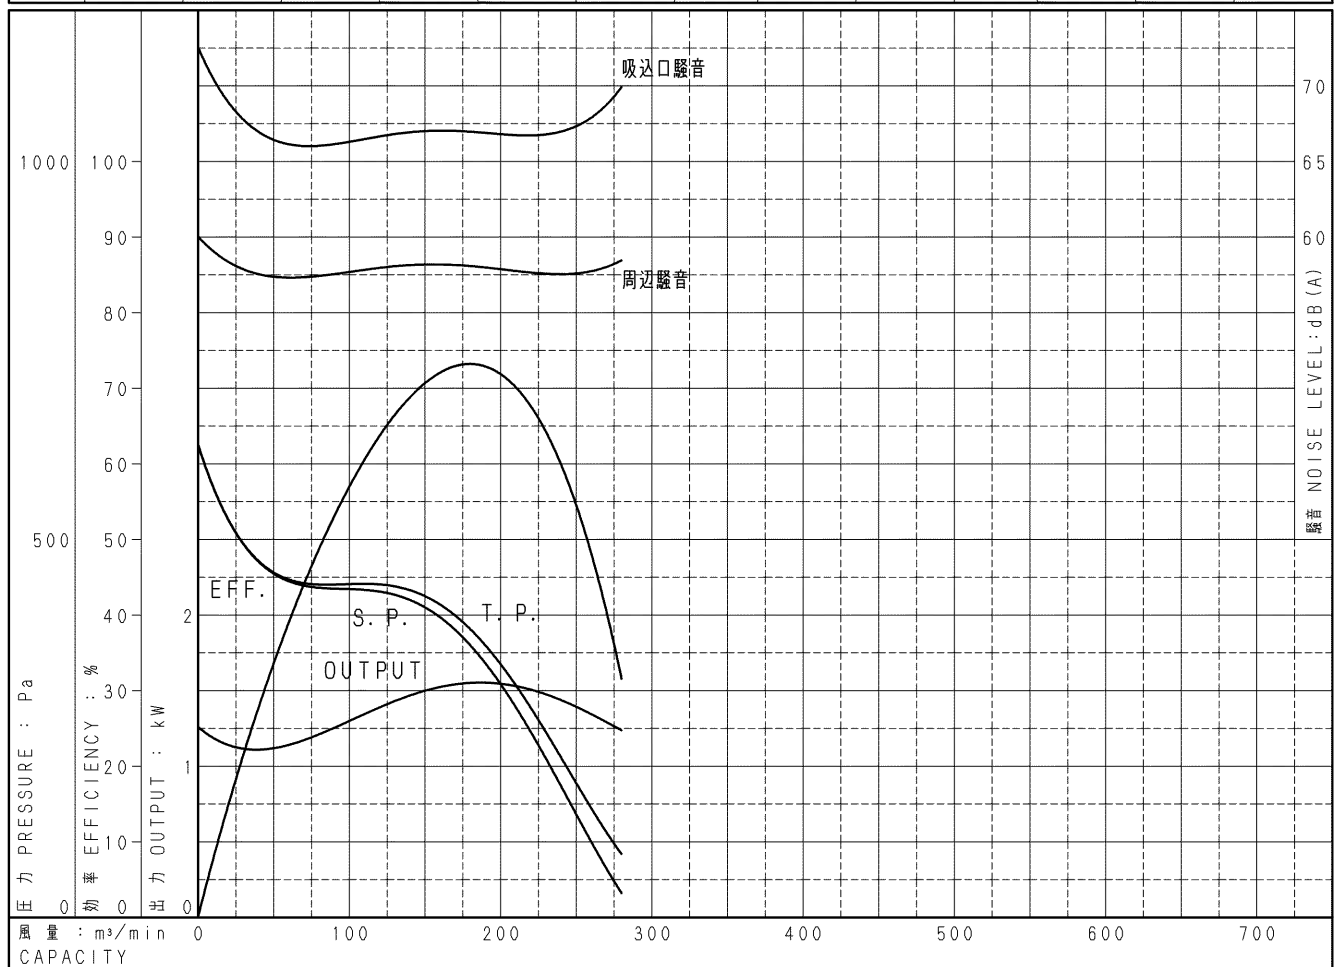

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER				機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P7LFU561.6

000

A4-207
250120