

エバラLFU5型消音ボックス付ラインファン

EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 7LFU565.6A

周 波 数 FREQUENCY 60 Hz


出 力 OUTPUT 5.6 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING
200 V 21.8 A 1760 min⁻¹
400 V 10.9 A 1760 min⁻¹

5.6 kW 形 式 TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION 周 辺 AMBIENT	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.0	1425	1425	0.0	18.05	4.778	92.1	8.44	4.778	92.1	4.400	85.0	72.5
2	82.1	1064	1068	37.1	15.58	4.279	92.1	7.72	4.279	92.1	3.941	81.0	70.5
3	164.2	974	991	56.2	17.59	5.276	91.5	9.07	5.276	91.5	4.827	78.5	68.5
4	212.8	943	973	64.8	20.75	5.801	91.6	10.17	5.800	91.6	5.314	77.5	67.5
5	261.4	855	900	70.6	21.19	6.031	91.9	10.26	6.030	91.9	5.543	77.5	67.5
6	310.0	673	736	69.6	20.97	5.899	92.2	10.17	5.890	92.2	5.439	77.5	67.0

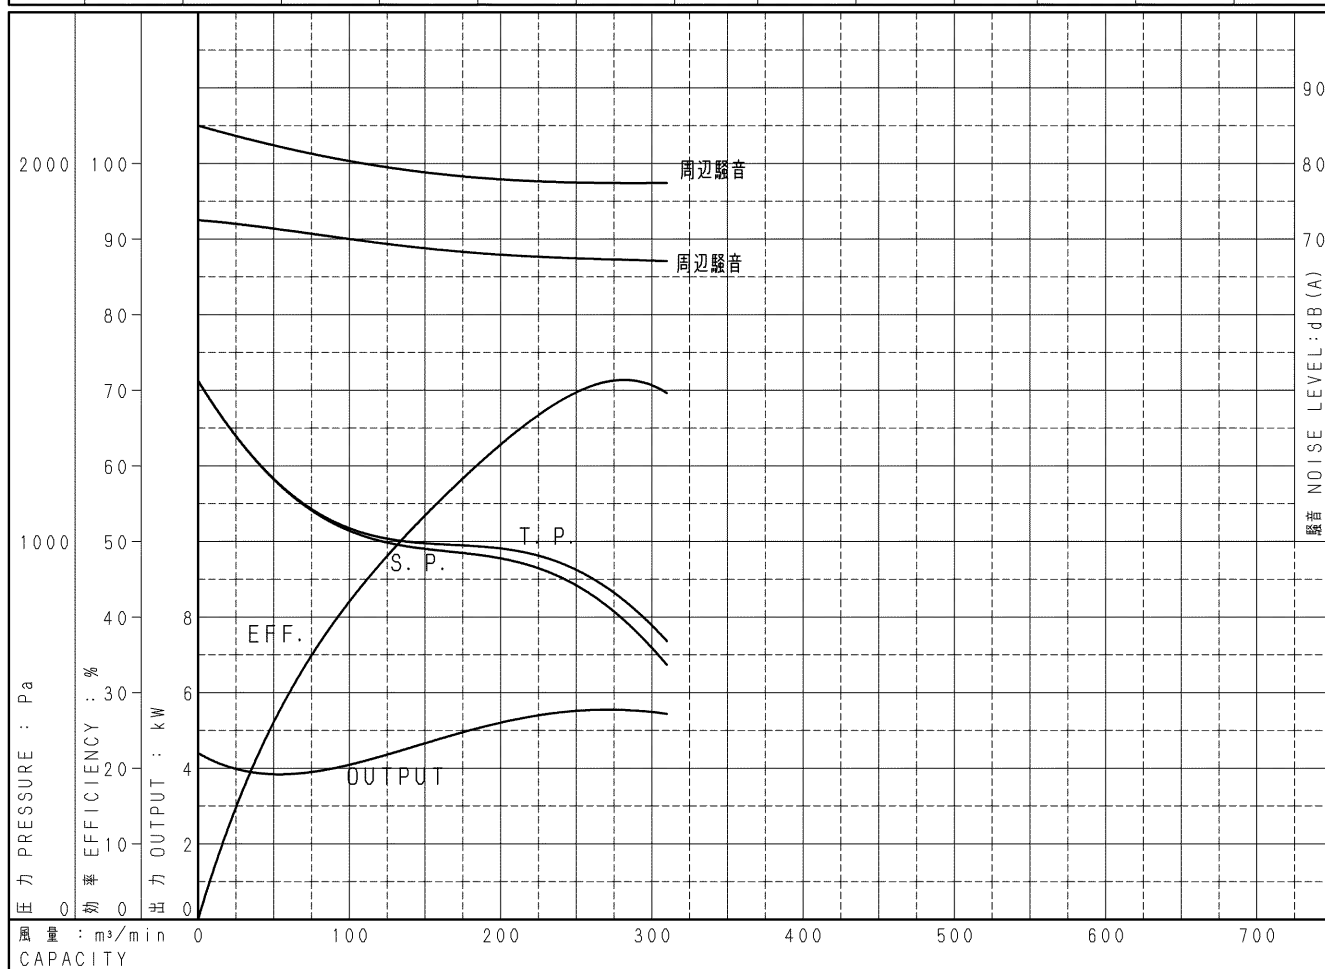

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER				機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P7LFU565.6A

000

A4-207
250307