

エバラLFU5型消音ボックス付ラインファン

EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL NO. 7LFU565.6B

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz


出 力
OUTPUT 5.6 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 21.8 A 1760 min⁻¹
400 V 10.9 A 1760 min⁻¹

形 式
TYPE

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.0	1453	1453	0.0	18.05	4.840	92.1	9.03	4.840	92.1	4.457	85.0	72.5
2	130.4	1026	1037	52.8	16.34	4.639	92.1	8.17	4.639	92.1	4.272	79.4	69.2
3	308.4	713	775	69.9	21.09	6.232	91.5	9.79	6.232	91.5	5.702	77.5	67.1
4	340.0	501	577	61.8	21.22	5.680	91.6	10.55	5.680	91.6	5.203	77.5	66.5
5	371.6	288	379	50.2	19.49	5.048	91.9	10.61	5.040	91.9	4.640	77.5	67.0
6	403.2	111	218	34.9	16.88	4.514	92.2	9.75	4.510	92.1	4.162	78.5	67.5

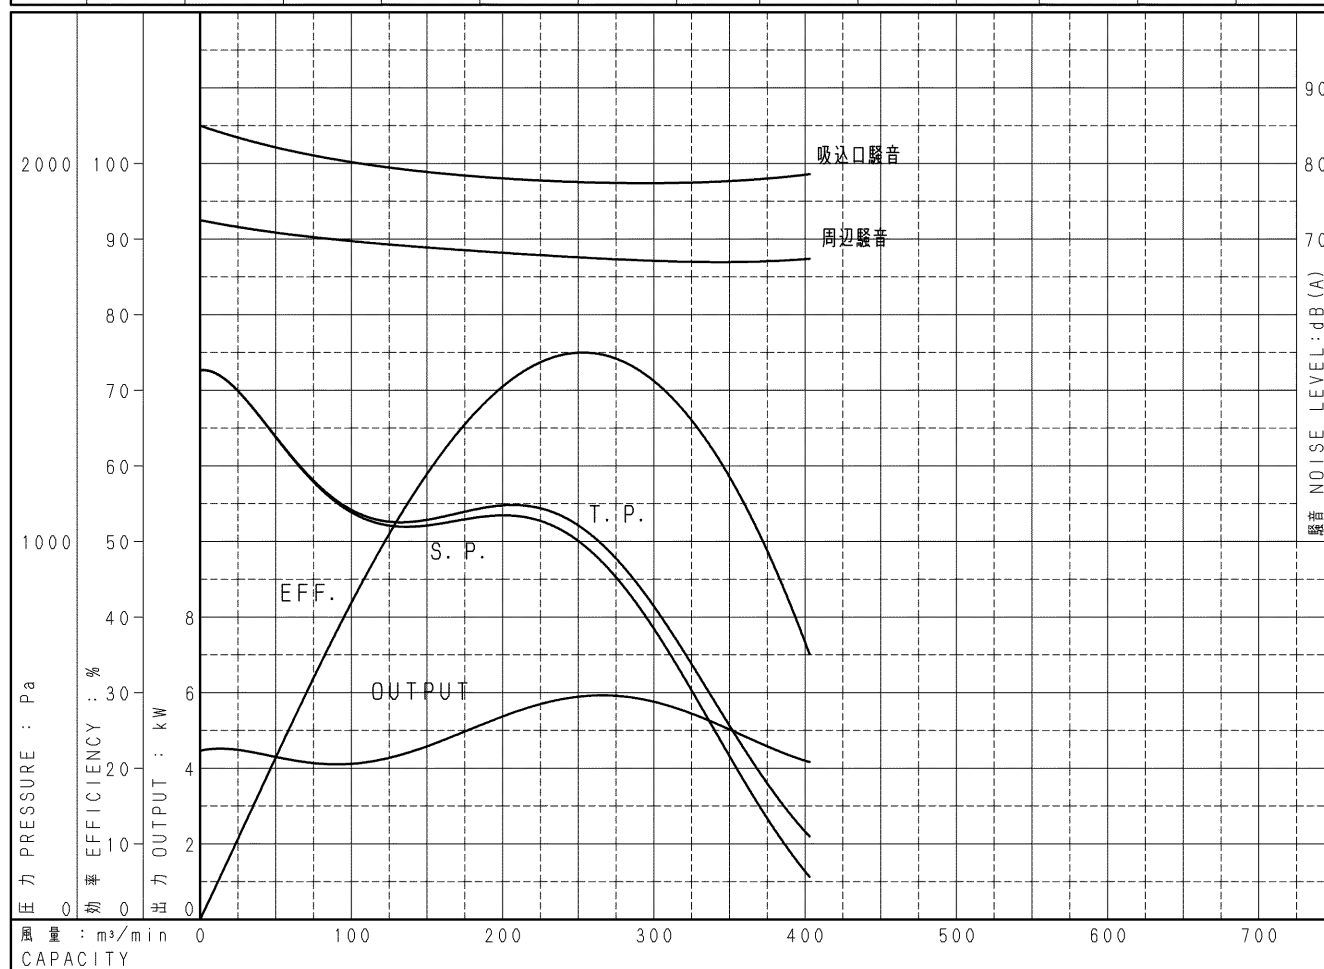

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER		機 器 番 号 ITEM NO.		機 器 名 称 ITEM NAME	
御 使 用 先 FINAL USER					
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P7LFU565.6B

000

A4-207
250307