

# エバラSRM2型片吸込マルチエースファン

## EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 7SRM2

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 15 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 57 A 1170 min<sup>-1</sup>  
400 V 28.5 A 1170 min<sup>-1</sup>

15 kW 形式 TYPE 防滴保護形 O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY m <sup>3</sup> /min	静圧 STATIC PRESS. Pa	全圧 TOTAL PRESS. Pa	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT kW	吸込口 SUCTION dB(A)	周辺 AMBIENT dB(A)
					電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0.0	895	895	0.0	35.53	9.36	92.2	17.74	9.36	92.2	8.64	84.0	76.5
2	304.0	640	659	34.2	38.66	10.53	92.4	19.30	10.53	92.4	9.74	81.0	76.5
3	607.0	594	670	54.0	47.37	13.58	92.3	23.64	13.58	92.3	12.54	80.5	76.0
4	728.0	587	697	60.2	52.49	15.24	92.0	26.20	15.24	92.0	14.03	81.5	76.5
5	849.0	572	722	63.9	59.28	17.33	91.6	29.59	17.33	91.6	15.89	82.5	77.0
6	970.0	544	739	65.2	68.64	20.03	91.0	34.27	20.03	91.0	18.24	84.0	78.0

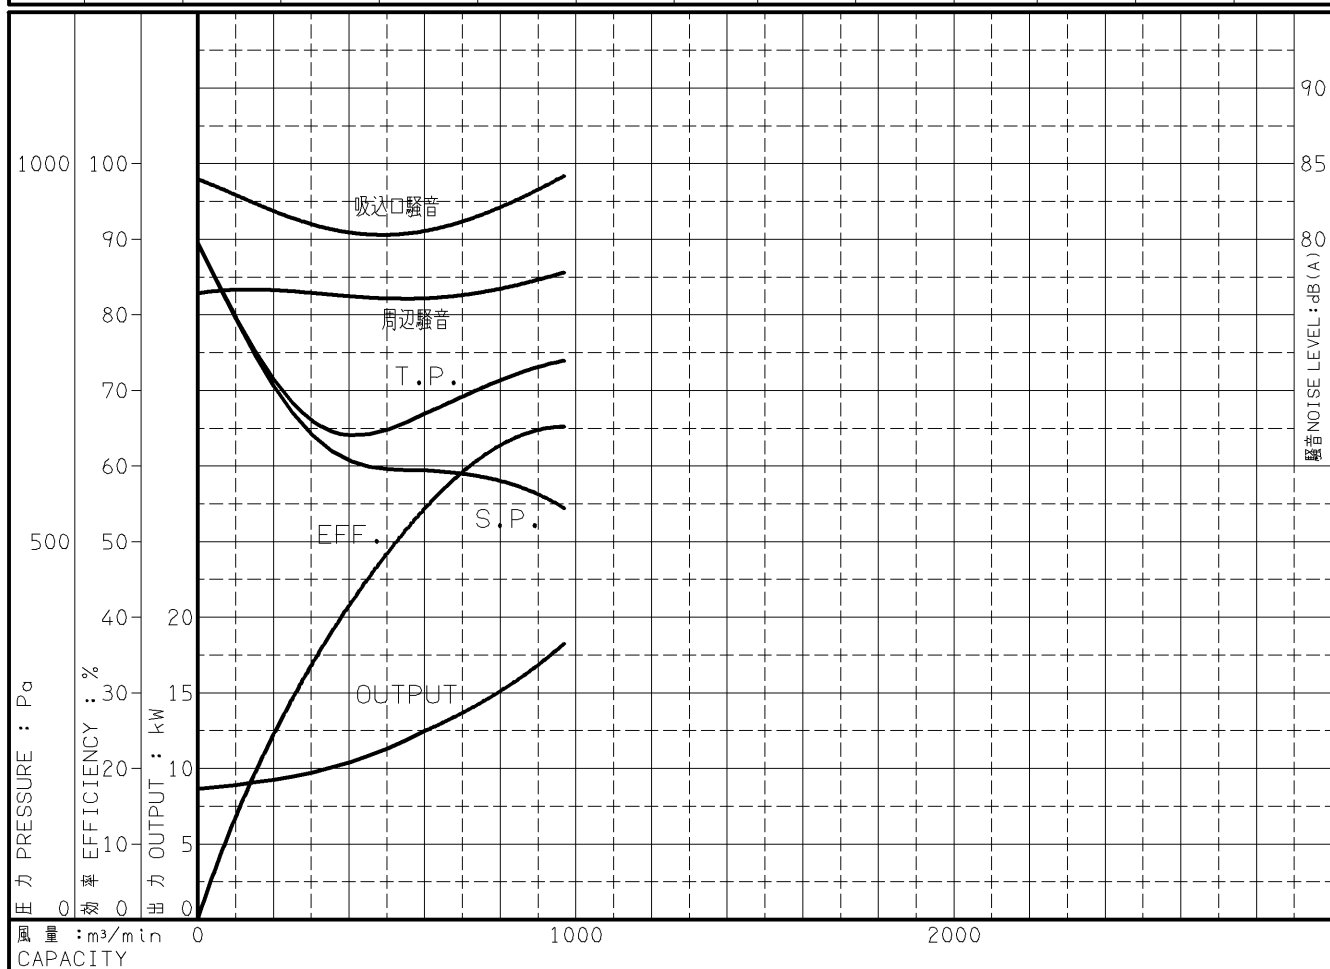

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	
				min <sup>-1</sup>			



図番 DWG.NO. P7SRM2-360-615

000

A4-207

001025