

# エバラSRM2型片吸込マルチエースファン

## EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 7SRM2

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 37 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 138 A 1450 min<sup>-1</sup>  
400 V 69 A 1450 min<sup>-1</sup>

37 kW 形式 TYPE 防滴保護形 O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY m <sup>3</sup> /min	静圧 STATIC PRESS. Pa	全圧 TOTAL PRESS. Pa	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT kW	吸込口 SUCTION dB(A)	周辺 AMBIENT dB(A)
					電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0	1217	1217	0.0	66.0	14.95	90.7	33.09	14.95	90.7	13.58	87.0	79.5
2	354	870	896	35.0	69.5	16.52	91.2	34.82	16.52	91.2	15.08	84.0	79.5
3	708	807	911	54.9	81.1	21.27	92.0	40.53	21.27	92.0	19.58	84.0	79.0
4	963	787	979	63.2	96.1	26.93	92.2	48.00	26.93	92.2	24.84	86.0	80.0
5	1219	699	1008	64.4	117.6	34.53	91.9	58.75	34.53	91.9	31.76	89.0	81.5
6	1475	559	1010	58.9	153.4	46.43	90.8	76.72	46.43	90.8	42.19	92.0	83.5

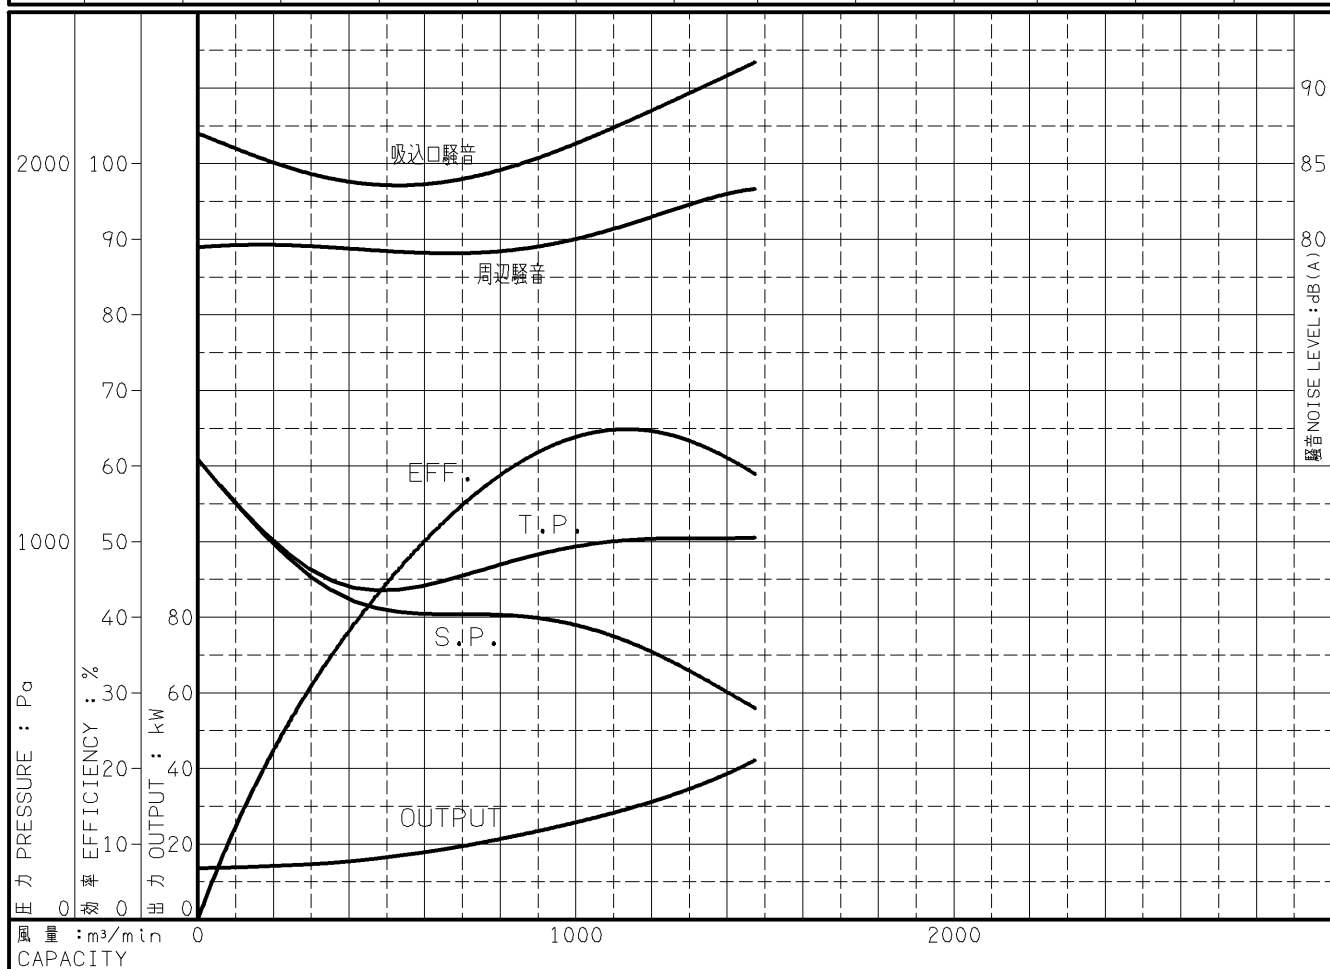

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min <sup>-1</sup>					



図番 DWG.NO. P7SRM2-420-537

000

A4-207

001025