

# エバラSRMH型マルチエース排煙ファン

## EBARA MULTIACE SMOKE EXHAUST FAN

トップランナーモータ搭載  
with top runner motor

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 7SRMH

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 3.7 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
200 V 16.6 A 970 min<sup>-1</sup>  
400 V 8.3 A 970 min<sup>-1</sup>

3.7 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR							騒音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風量 CAPACITY m <sup>3</sup> /min	静圧 STATIC PRESS. Pa	全圧 TOTAL PRESS. Pa	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT kW	吸込口 SUCTION dB (A)	周辺 AMBIENT dB (A)
					電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0.0	269	269	0.0	10.47	1.621	87.0	5.23	1.621	87.0	1.410	73.5	66.0
2	166.5	192	197	32.4	11.00	1.919	88.2	5.50	1.919	88.2	1.692	68.0	63.0
3	333.1	179	202	53.7	11.81	2.340	89.1	5.90	2.340	89.1	2.085	67.0	62.5
4	470.5	171	217	63.1	13.14	2.984	89.6	6.57	2.984	89.6	2.674	69.0	63.5
5	608.0	148	224	62.1	15.73	4.090	89.3	7.86	4.090	89.3	3.656	72.5	65.0
6	745.5	105	220	53.9	20.53	5.892	87.8	10.26	5.892	87.8	5.174	76.5	67.0

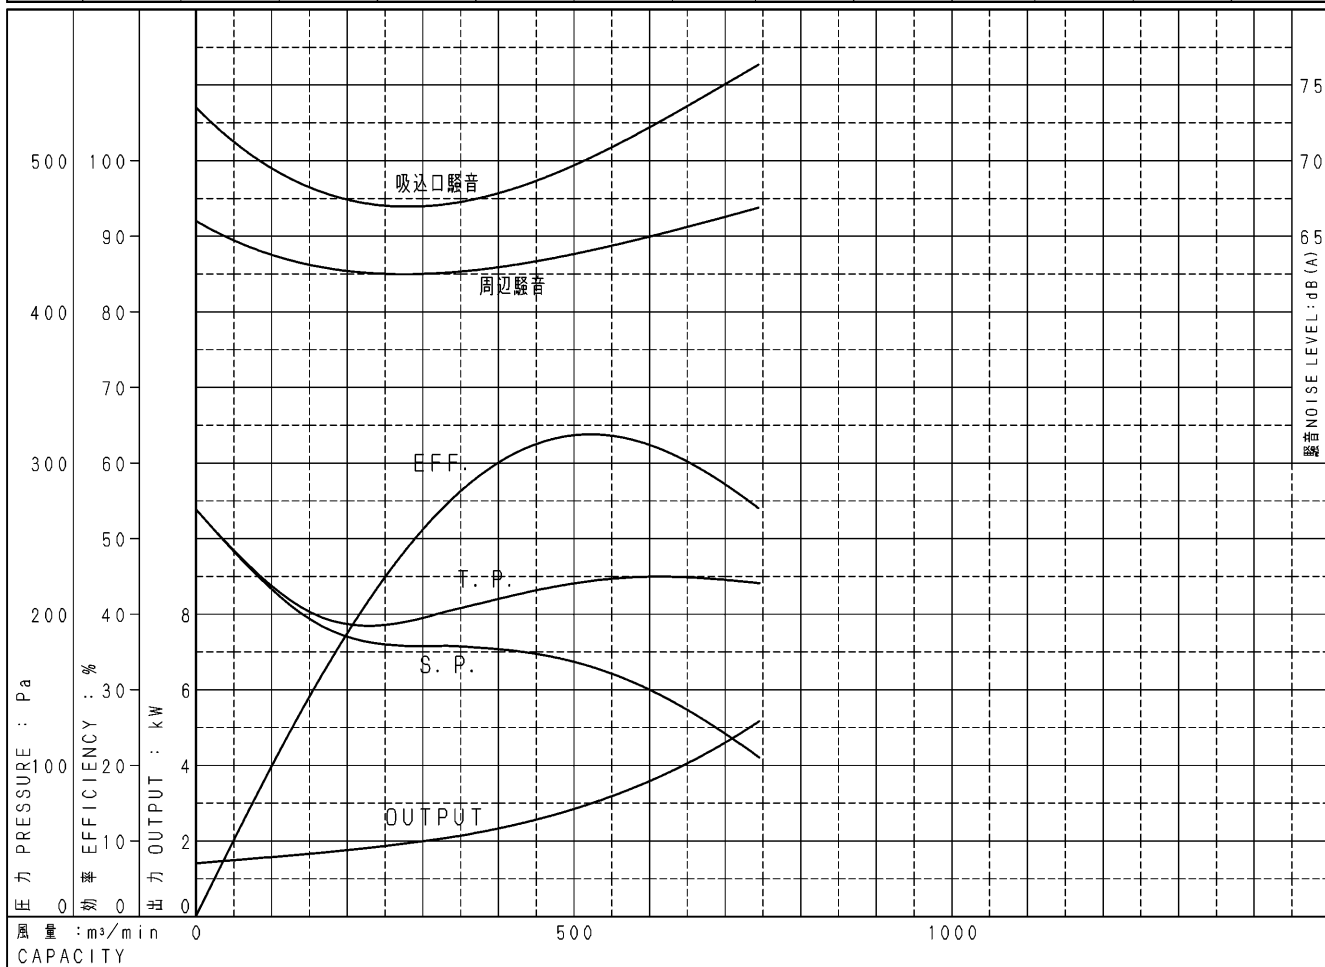

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m<sup>3</sup>) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m<sup>3</sup>).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.	御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME	容量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY		
				min <sup>-1</sup>				



図番 DWG. NO. P7SRMH-200-53.7F

000

A4-207T  
180419