

# エバラSRMH型マルチエース排煙ファン

## EBARA MULTIACE SMOKE EXHAUST FAN

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 7SRMH

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 15 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 57 A 1170 min<sup>-1</sup>  
 400 V 28.5 A 1170 min<sup>-1</sup>

15 kW 形式 防滴保護形 O.D.P. TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY m <sup>3</sup> /min	静圧 STATIC PRESS. Pa	全圧 TOTAL PRESS. Pa	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT kW	吸込口 SUCTION dB(A)	周辺 AMBIENT dB(A)
					電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0.0	621	621	0.0	26.11	5.49	89.7	13.05	5.49	89.7	4.93	81.0	73.5
2	253.0	444	457	34.8	27.52	6.10	90.5	13.75	6.10	90.5	5.53	76.5	72.0
3	506.0	411	464	54.9	31.49	7.76	91.7	15.73	7.76	91.7	7.13	76.5	72.0
4	710.6	394	499	64.0	37.22	10.00	92.3	18.58	10.00	92.3	9.24	79.0	73.0
5	915.3	341	515	63.9	46.50	13.28	92.3	23.20	13.28	92.3	12.27	82.0	75.0
6	1120	248	508	54.6	65.19	19.05	91.3	32.54	19.05	91.3	17.40	85.5	76.5

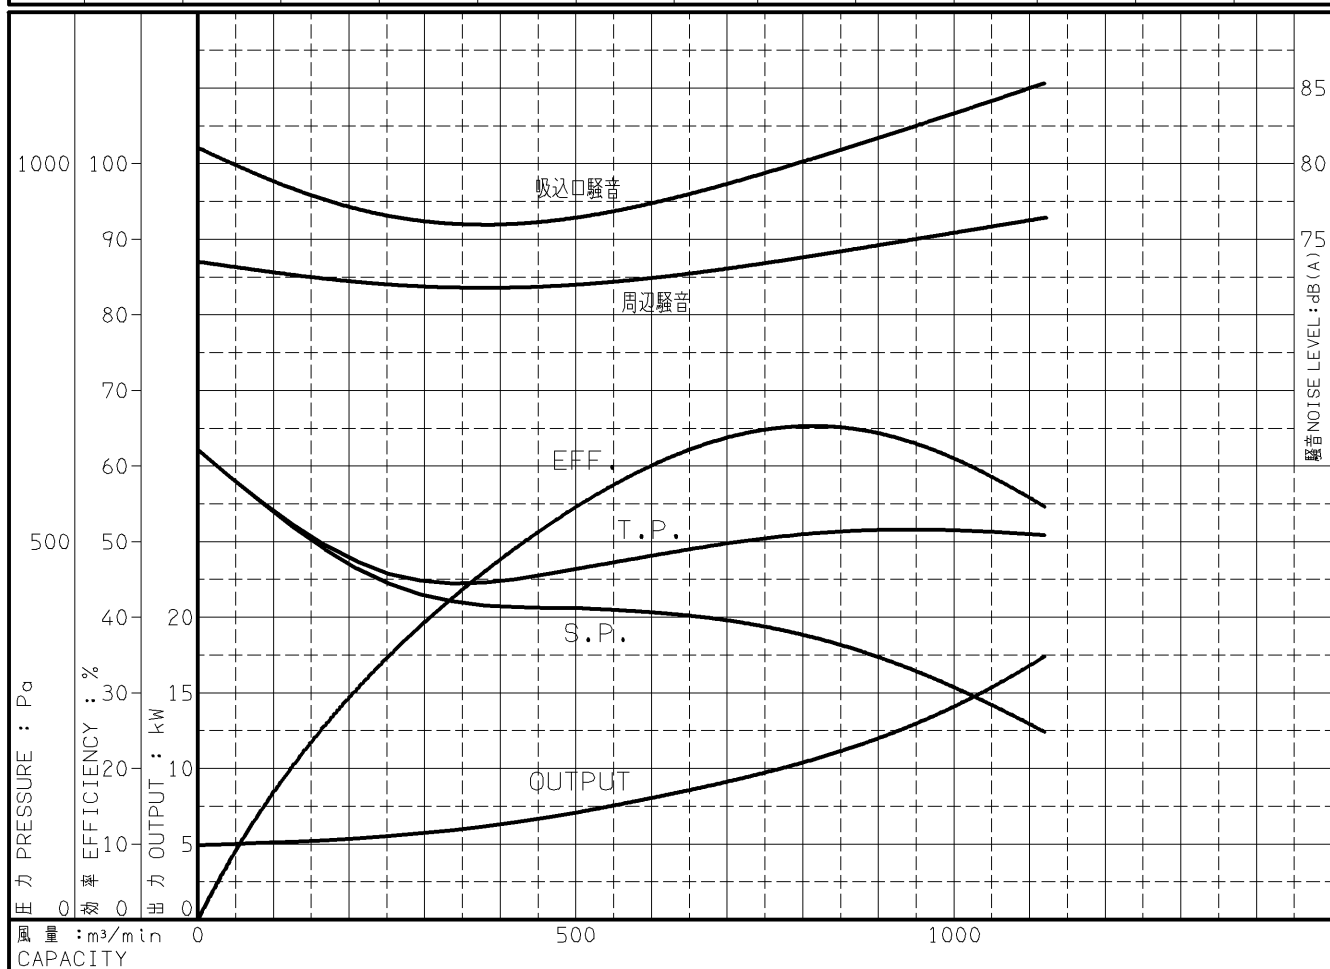

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	
				min <sup>-1</sup>			



図番 DWG.NO. P7SRMH-300-615

000

A4-207

001024