

エバラSRMH型マルチエース排煙ファン  
EBARA MULTIACE SMOKE EXHAUST FAN

トップランナーモータ搭載  
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線  
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 7SRMH

周 波 数 FREQUENCY 60 Hz


出 力 OUTPUT 37 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING  
200 V 132 A 1775 min<sup>-1</sup>  
400 V 66 A 1775 min<sup>-1</sup>

37 kW 形 式 全 閉 外 扇 形 TYPE T. E. F. C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY m <sup>3</sup> /min	静 圧 STATIC PRESS. Pa	全 圧 TOTAL PRESS. Pa	効 率 EFF. %	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT kW	吸 込 口 SUCTION dB (A)	周 辺 AMBIENT dB (A)
					電 流 CURRENT A	入 力 INPUT kW	効 率 EFF. %	電 流 CURRENT A	入 力 INPUT kW	効 率 EFF. %			
1	0	790	790	0.0	45.8	7.60	88.0	22.93	7.60	88.0	6.69	83.0	75.5
2	285	564	581	34.3	48.6	8.96	89.7	24.33	8.96	89.7	8.04	79.5	75.0
3	571	523	591	56.4	52.8	10.90	91.4	26.42	10.90	91.4	9.97	79.0	74.5
4	873	491	649	67.3	62.2	15.04	93.3	31.14	15.04	93.3	14.03	82.0	75.5
5	1175	365	652	58.8	82.1	22.94	94.5	41.08	22.94	94.5	21.68	86.5	78.0
6	1477	137	590	42.2	120.5	36.35	94.5	60.29	36.35	94.5	34.39	91.5	80.5

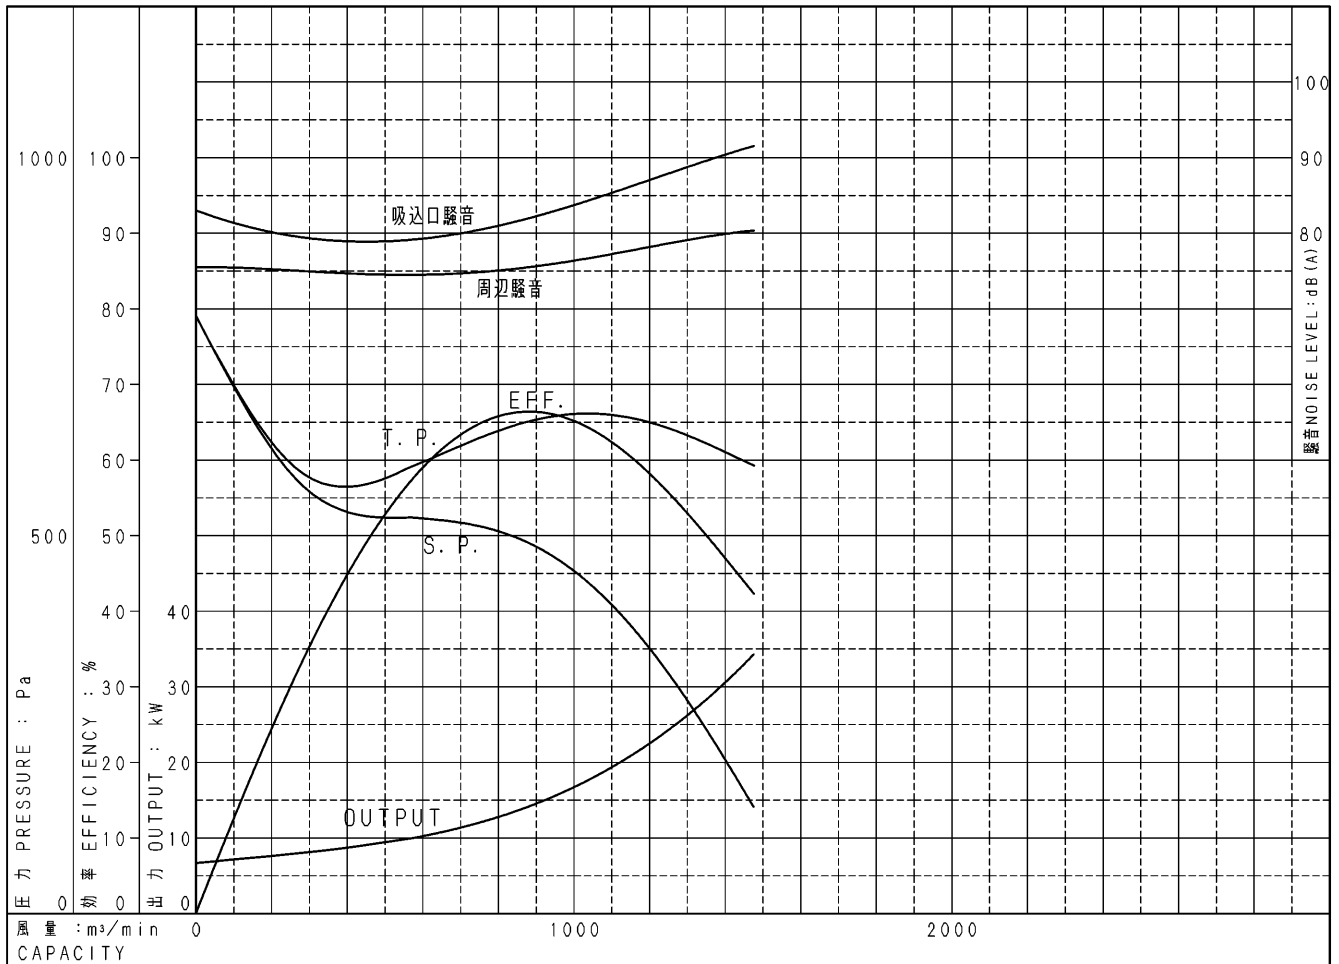

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m<sup>3</sup>) におけるものです。  
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m<sup>3</sup>).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
在庫製番 SER. NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 Q'TY



図 番 DWG. NO. P7SRMH-340-637F 000

A4-207T  
180419