

# エバラSRMH型マルチエース排煙ファン

## EBARA MULTIACE SMOKE EXHAUST FAN

トップランナーモータ搭載  
with top runner motor

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 7SRMH

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 37 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
200 V 132 A 1775 min<sup>-1</sup>  
400 V 66 A 1775 min<sup>-1</sup>

37 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T. E. F. C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR							騒音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風量 CAPACITY m <sup>3</sup> /min	静圧 STATIC PRESS. Pa	全圧 TOTAL PRESS. Pa	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT kW	吸込口 SUCTION dB (A)	周辺 AMBIENT dB (A)
					電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0	891	891	0.0	49.0	9.15	89.9	24.53	9.15	89.9	8.23	84.0	76.5
2	302	636	655	33.7	52.4	10.73	91.3	26.22	10.73	91.3	9.79	81.0	76.5
3	605	590	666	55.5	57.7	13.08	92.6	28.86	13.08	92.6	12.11	80.5	76.0
4	930	555	734	66.2	70.1	18.27	94.0	35.06	18.27	94.0	17.17	83.5	77.5
5	1254	410	736	57.5	96.7	28.24	94.6	48.36	28.24	94.6	26.74	87.5	79.5
6	1578	136	653	40.3	148.3	45.23	94.2	74.15	45.23	94.2	42.63	93.0	82.5

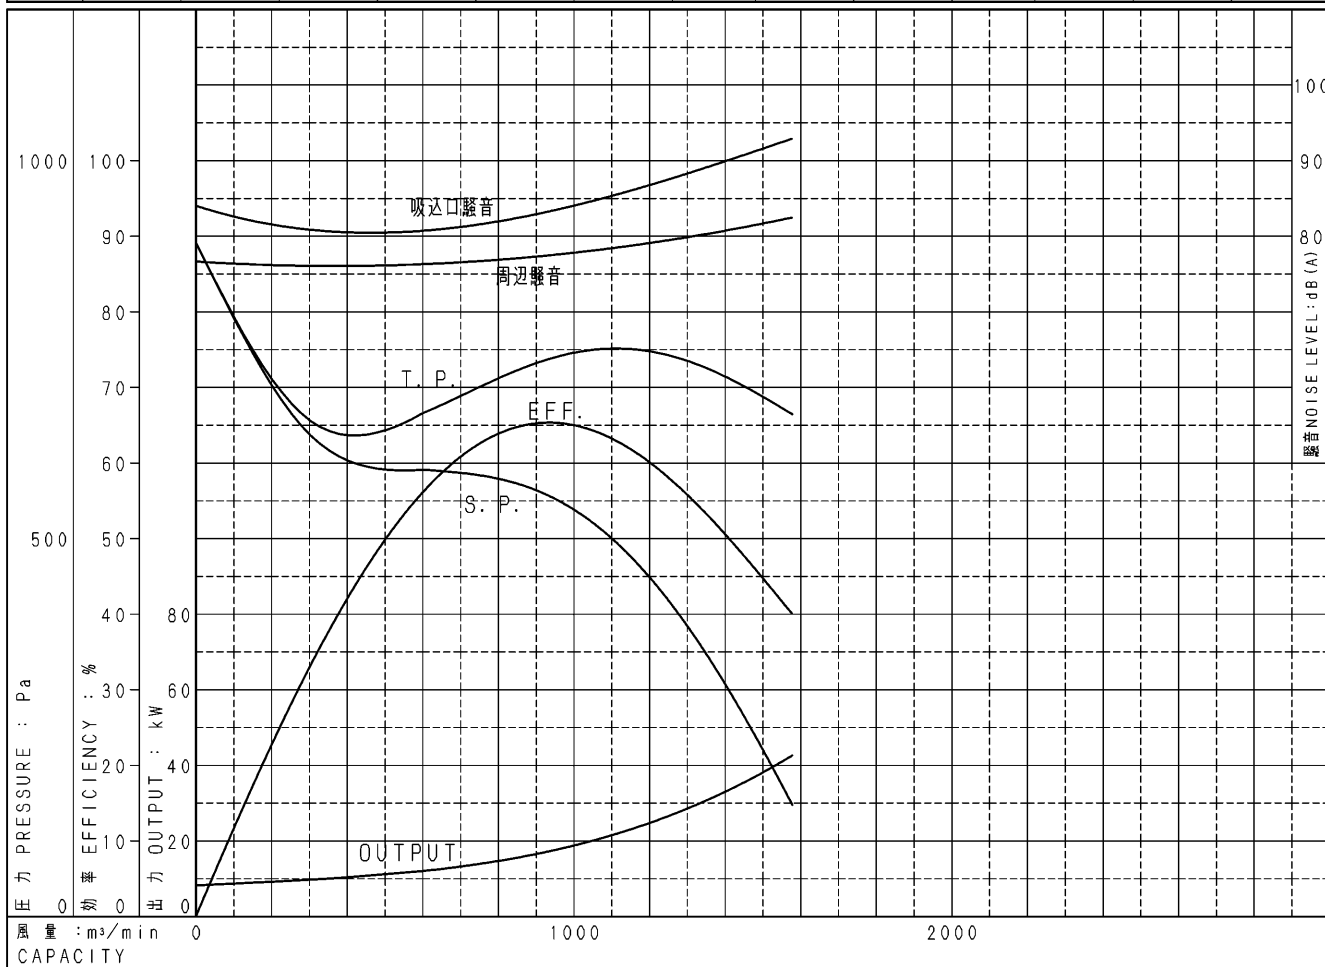

注) 性能試験は JIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m<sup>3</sup>) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m<sup>3</sup>).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.	御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME	原製番 SER. NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
								min <sup>-1</sup>		



図番 DWG. NO. P7SRMH-360-637F

000

A4-207T  
180419