

エバラSRP31型片吸込スリーエースファン

EBARA SINGLE SUCTION THREE ACE FAN


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 7SRP31 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 55 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 200 A 1480 min⁻¹ 55 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
	m ³ /min	Pa	Pa	%	電 流 CURRENT A	入 力 INPUT kW	効 率 EFF. %	電 流 CURRENT A	入 力 INPUT kW	効 率 EFF. %	kW	dB (A)	dB (A)
1	0	2627	2627	0.0	98.4	19.58	93.6	49.24	19.58	93.6	18.34	98.0	88.5
2	310	2824	2840	47.6	127.3	32.23	95.4	63.65	32.23	95.4	30.77	97.5	85.0
3	620	2823	2890	69.5	160.6	44.80	95.6	80.34	44.80	95.6	42.87	94.5	85.0
4	849	2512	2638	75.5	179.7	51.62	95.6	89.88	51.62	95.6	49.36	93.5	84.5
5	1079	1887	2090	71.9	187.6	54.39	95.5	93.85	54.39	95.5	51.98	95.5	84.5
6	1309	972	1271	55.7	179.1	51.43	95.6	89.60	51.43	95.6	49.17	99.0	90.0

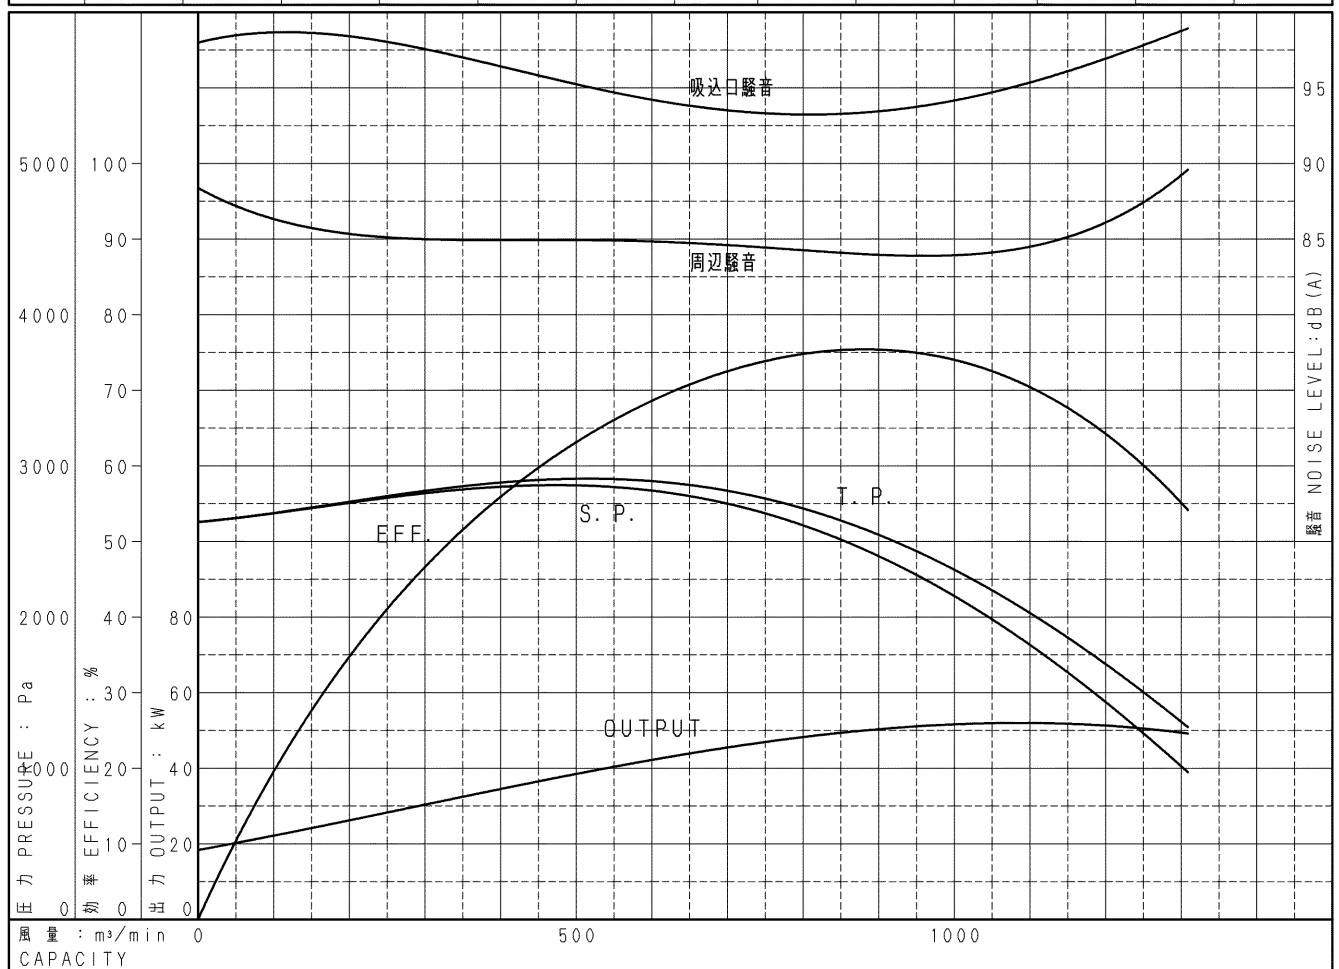

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER				機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P7SRP31-1240-555r1 000

A4-207
220703