

エバラSRP31型片吸込スリーエースファン

EBARA SINGLE SUCTION THREE ACE FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 7SRP31

周 波 数 FREQUENCY 60 Hz


出 力 OUTPUT 15 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING
200 V 55.6 A 1760 min⁻¹
400 V 27.8 A 1760 min⁻¹

15 kW
形 式 TYPE 全閉外扇形 T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION 周 辺 AMBIENT	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.0	1093	1093	0.0	25.04	5.44	91.5	12.52	5.44	91.5	4.98	87.5	76.5
2	200.0	1173	1180	48.1	33.10	8.73	93.4	16.55	8.73	93.4	8.16	87.0	76.0
3	400.0	1175	1202	69.7	42.90	12.27	93.4	21.45	12.27	93.4	11.47	83.5	74.0
4	548.1	1046	1098	75.2	48.73	14.26	93.2	24.37	14.26	93.2	13.29	83.0	73.0
5	696.3	785	869	71.6	51.13	15.05	93.1	25.57	15.05	93.1	14.02	84.5	73.5
6	844.5	405	529	56.0	48.28	14.11	93.2	24.14	14.11	93.2	13.16	88.5	79.0

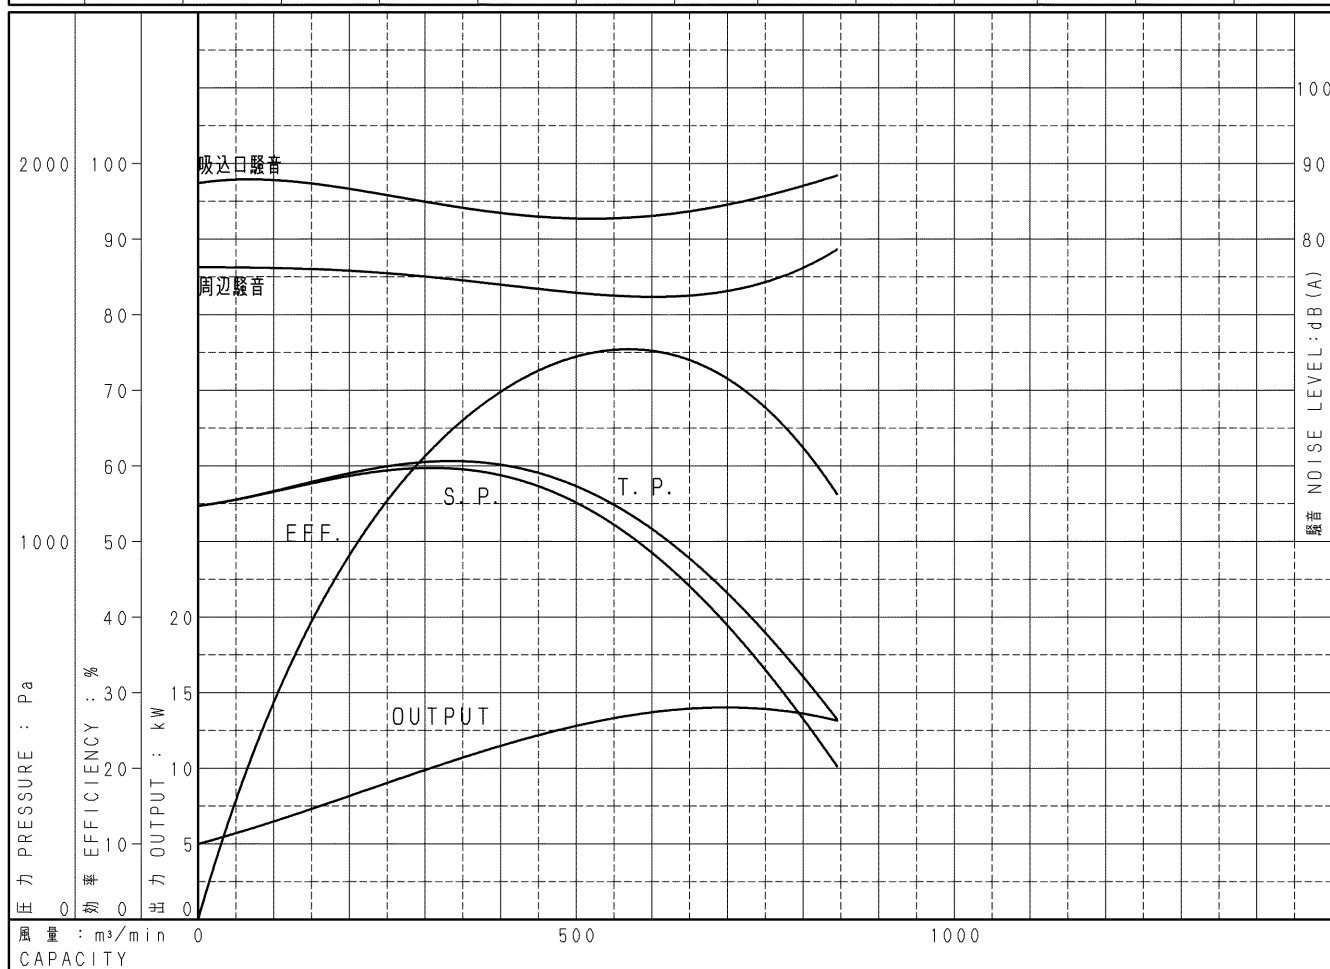

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER		機 器 番 号 ITEM NO.		機 器 名 称 ITEM NAME	
御 使 用 先 FINAL USER					
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED min ⁻¹	出 力 OUTPUT
					数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P7SRP31-800-615r1

000

A4-207
220703