

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 7SRTE3 周 波 数 50 Hz 出 力 30 kW
MODEL NO. 7SRTE3 FREQUENCY OUTPUT

電動機定格 200 V 114 A 1470 min⁻¹ 30 kW 形 式 全閉外扇形 本図はエバラ標準電動機を
MOTOR RATING 400 V 57 A 1470 min⁻¹ TYPE T.E.F.C 使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT		
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)	
1	0.0	1700	1700	0.0	59.62	10.31	91.9	29.81	10.31	91.9	9.48	103.5	92.0
2	203.1	1719	1728	41.2	69.07	15.12	93.7	34.53	15.12	93.7	14.18	96.0	84.5
3	406.3	1735	1772	63.3	80.43	20.09	94.3	40.21	20.09	94.3	18.95	93.0	81.5
4	586.9	1590	1668	72.9	89.47	23.67	94.4	44.73	23.67	94.4	22.35	90.0	78.5
5	767.5	1232	1366	72.3	94.52	25.59	94.3	47.26	25.59	94.3	24.15	92.0	80.5
6	948.1	674	879	58.9	92.87	24.97	94.3	46.43	24.97	94.3	23.57	94.0	82.5

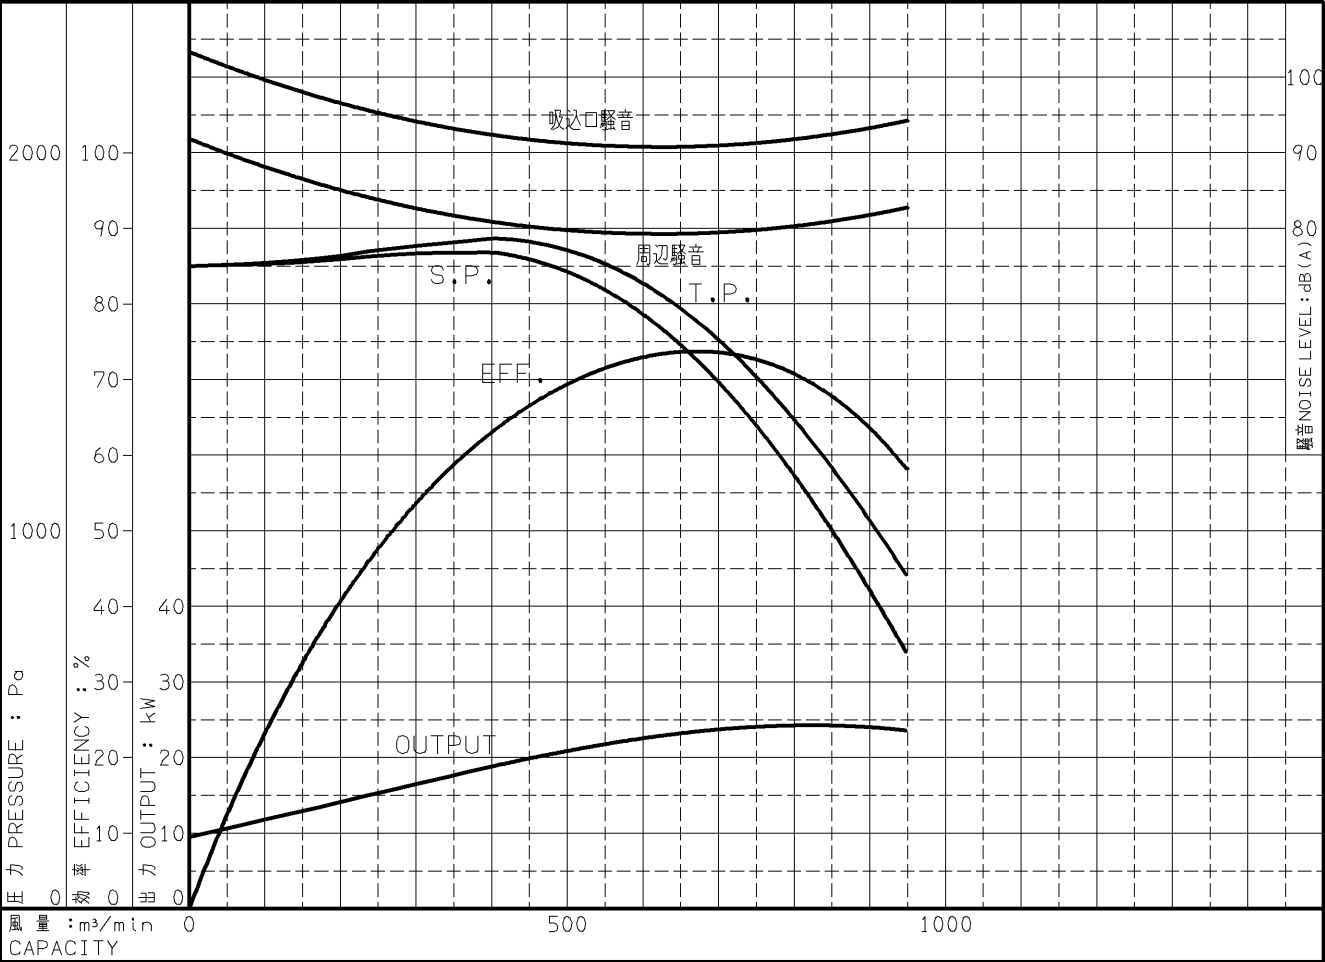

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.
風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.
回 転 速 度 SPEED min ⁻¹	出 力 OUTPUT
数 量 QTY	



図 番 DWG.NO. P7SRTE3-1000-530 000

A4-207T
160802