

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE


機 名 7SRTE3
MODEL NO. 7SRTE3

周 波 数 60 Hz
FREQUENCY 60 Hz

出 力 37 kW
OUTPUT 37 kW

電動機定格 200 V 132 A 1775 min⁻¹ 37 kW 形式 全閉外扇形 本図はエバラ標準電動機を
MOTOR RATING 400 V 66 A 1775 min⁻¹ TYPE T.E.F.C 使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT		
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)	
1	0	1962	1962	0.0	54.6	11.70	91.9	27.30	11.70	91.9	10.76	109.0	97.5
2	222	2044	2055	43.7	70.6	18.50	94.0	35.34	18.50	94.0	17.39	101.0	89.5
3	444	2076	2121	66.2	87.8	25.03	94.6	43.91	25.03	94.6	23.69	94.5	83.0
4	643	1903	1997	75.9	101.0	29.76	94.6	50.53	29.76	94.6	28.18	92.0	80.5
5	842	1472	1633	74.3	109.2	32.55	94.6	54.60	32.55	94.6	30.82	93.0	81.5
6	1041	789	1036	58.2	109.2	32.58	94.6	54.64	32.58	94.6	30.85	96.0	84.5

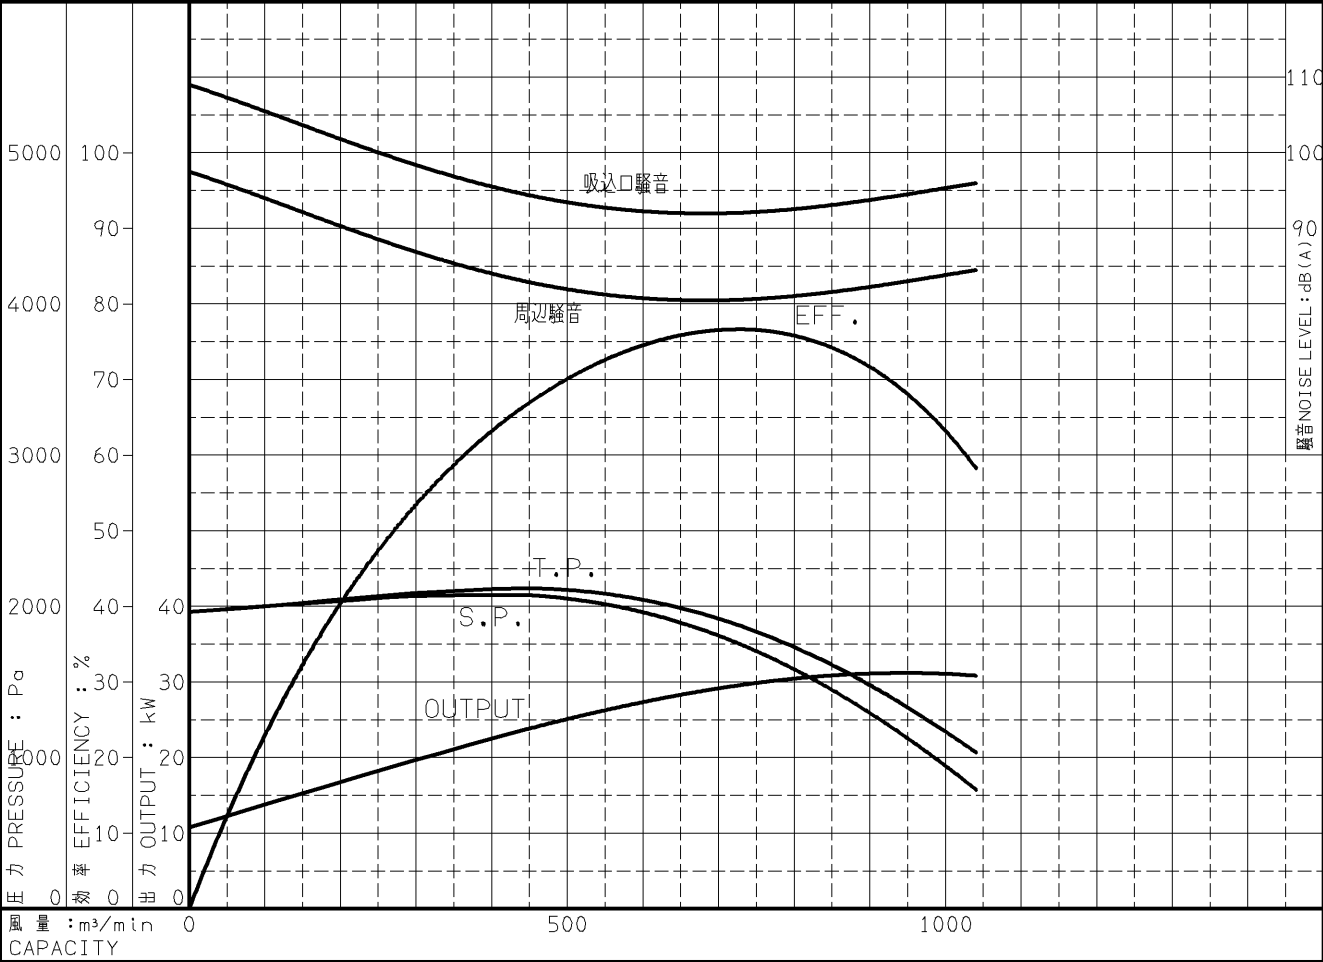

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER		機 器 番 号 ITEM NO.	
御 使 用 先 FINAL USER		機 器 名 称 ITEM NAME	
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.
		回 転 速 度 SPEED min ⁻¹	出 力 OUTPUT
			数 量 QTY



図 番 DWG.NO. P7SRTE3-1100-637 000

A4-207T
160802