

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 7SRTE3 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 7.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 28.6 A 1755 min⁻¹ 7.5 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	NOISE LEVEL	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.0	677	677	0.0	13.00	2.389	89.2	6.50	2.389	89.2	2.131	95.5	84.0
2	128.7	696	700	40.8	16.53	3.997	91.9	8.26	3.997	91.9	3.674	87.5	76.0
3	257.4	704	719	62.6	19.89	5.332	92.3	9.94	5.332	92.3	4.924	83.0	71.0
4	372.9	645	677	73.2	22.32	6.225	92.3	11.16	6.225	92.3	5.745	80.0	68.5
5	488.3	500	554	72.3	23.86	6.768	92.1	11.93	6.768	92.1	6.239	81.5	70.0
6	603.8	268	351	55.6	24.25	6.903	92.1	12.12	6.903	92.1	6.361	84.0	72.5

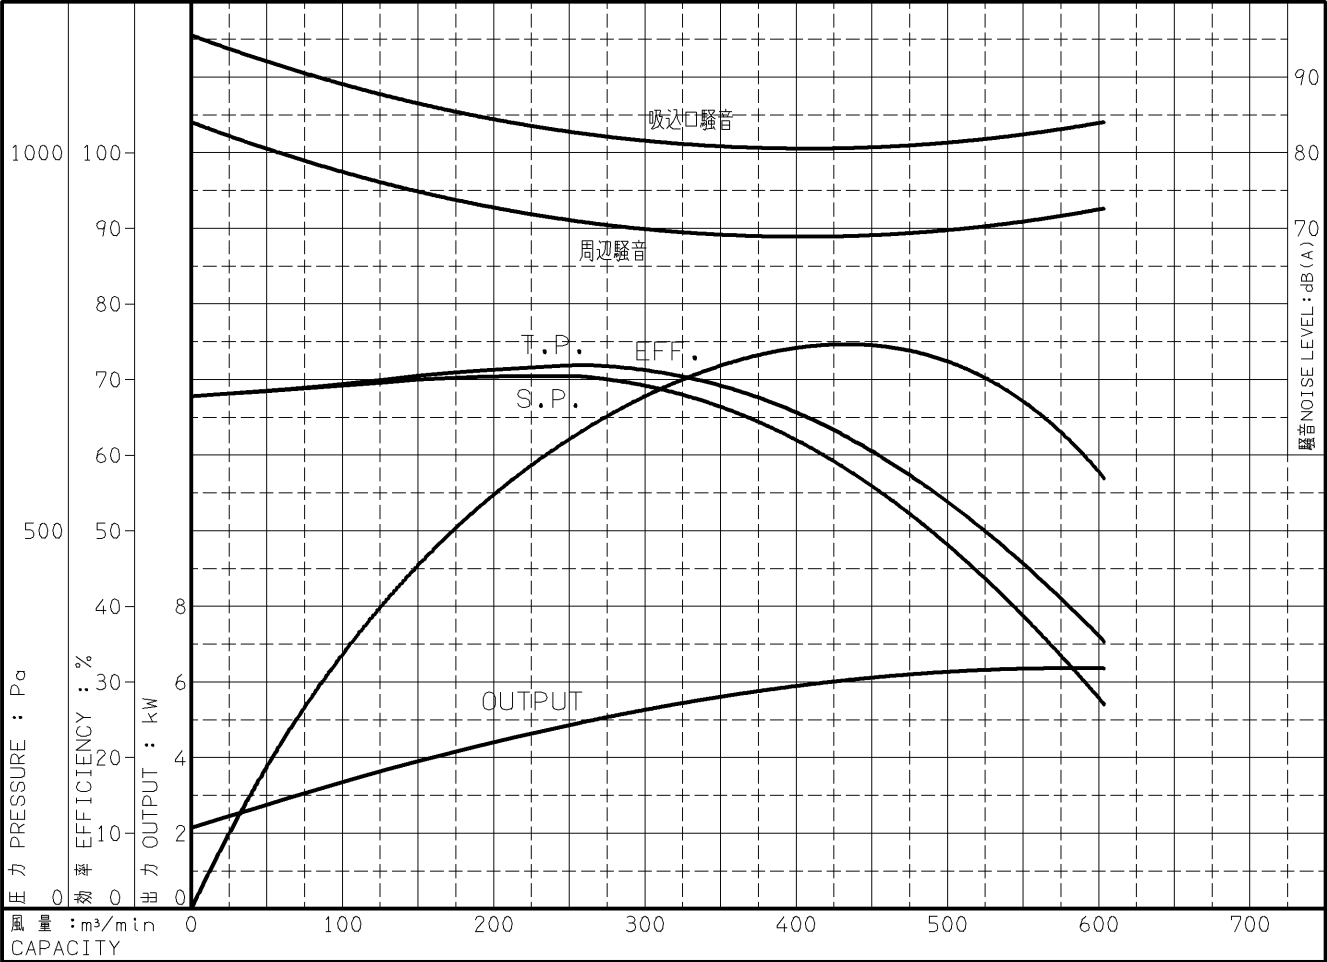

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY	
				min ⁻¹			



図 番 DWG.NO. P7SRTE3-640-67.5 000

A4-207T
160802