

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 7SRTE3 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 7.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 30.8 A 1460 min⁻¹ 7.5 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT		
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.0	729	729	0.0	17.50	2.710	88.1	8.75	2.710	88.1	2.389	97.0	85.5
2	134.4	760	764	42.6	20.68	4.408	91.0	10.34	4.408	91.0	4.013	89.0	77.5
3	268.9	764	781	63.7	24.31	5.990	91.5	12.15	5.990	91.5	5.485	83.5	71.5
4	389.3	696	731	73.0	27.15	7.099	91.4	13.57	7.099	91.4	6.494	81.0	69.5
5	509.7	539	598	72.1	28.80	7.714	91.3	14.40	7.714	91.3	7.046	82.5	71.0
6	630.2	293	384	57.7	28.60	7.641	91.3	14.30	7.641	91.3	6.981	85.0	73.5

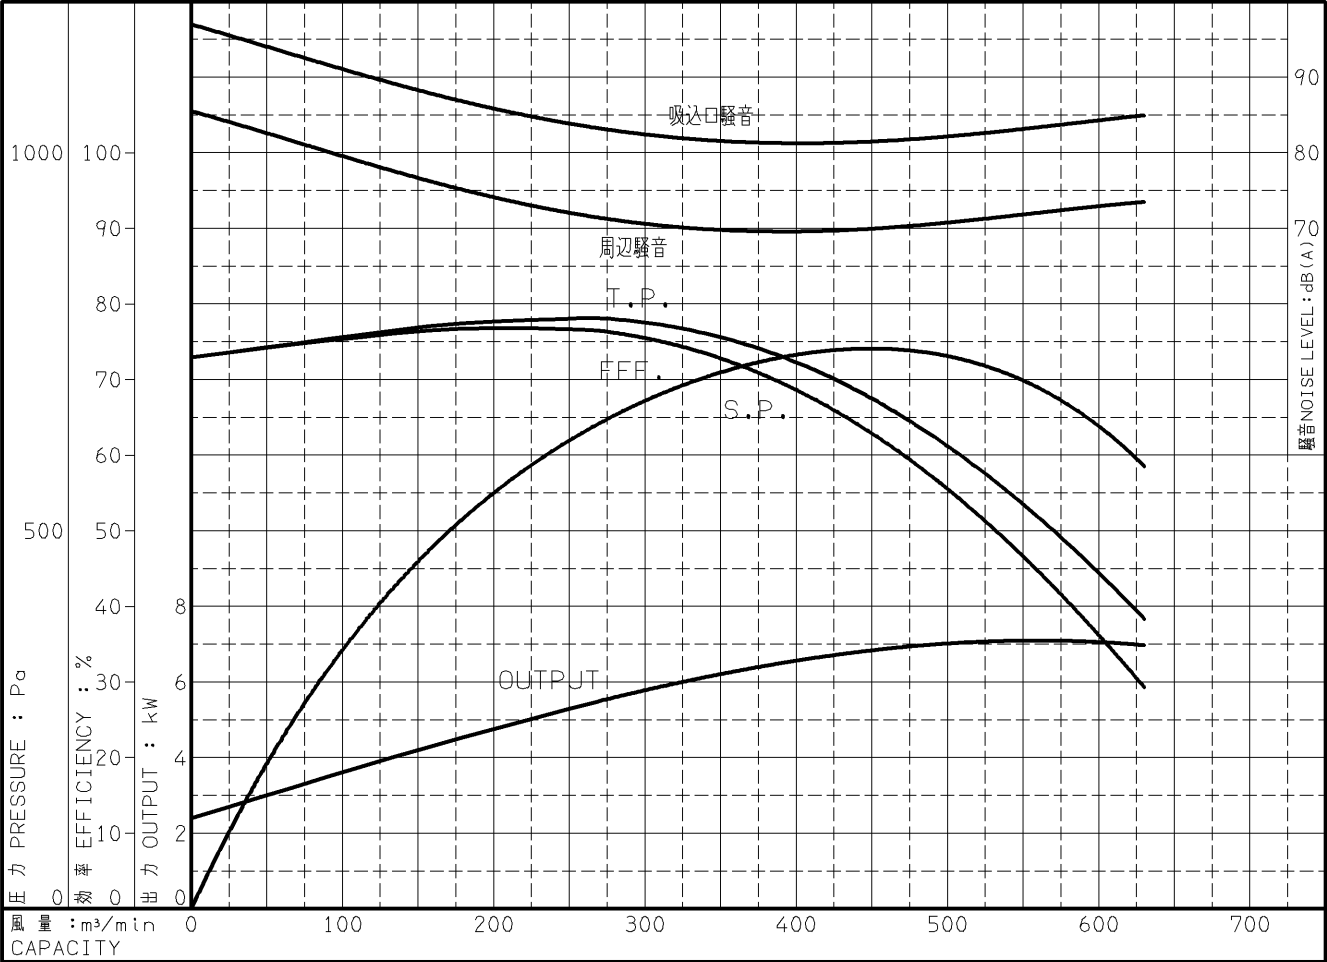

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	0.1 Y
				min ⁻¹			



図 番 DWG.NO. P7SRTE3-670-57.5 000

A4-207T
160802