

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 7SRTE3
MODEL NO. 7SRTE3


周 波 数 60 Hz
FREQUENCY 60 Hz

出 力 11 kW
OUTPUT 11 kW

電動機定格 200 V 42 A 1770 min⁻¹ 11 kW 形 式 全閉外扇形
MOTOR RATING 400 V 21 A 1770 min⁻¹ TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)	
1	0.0	828	828	0.0	19.13	3.513	89.1	9.56	3.513	89.1	3.132	98.0	86.5
2	141.8	847	852	41.1	23.05	5.341	91.6	11.52	5.341	91.6	4.897	90.0	78.5
3	283.7	850	869	63.4	27.10	6.998	92.4	13.55	6.998	92.4	6.472	85.0	73.0
4	410.3	773	812	73.4	30.16	8.151	92.6	15.08	8.151	92.6	7.554	82.5	70.5
5	536.9	596	662	72.4	32.02	8.826	92.7	16.01	8.826	92.7	8.182	84.5	73.0
6	663.5	327	427	57.5	32.11	8.858	92.7	16.05	8.858	92.7	8.212	86.5	75.0

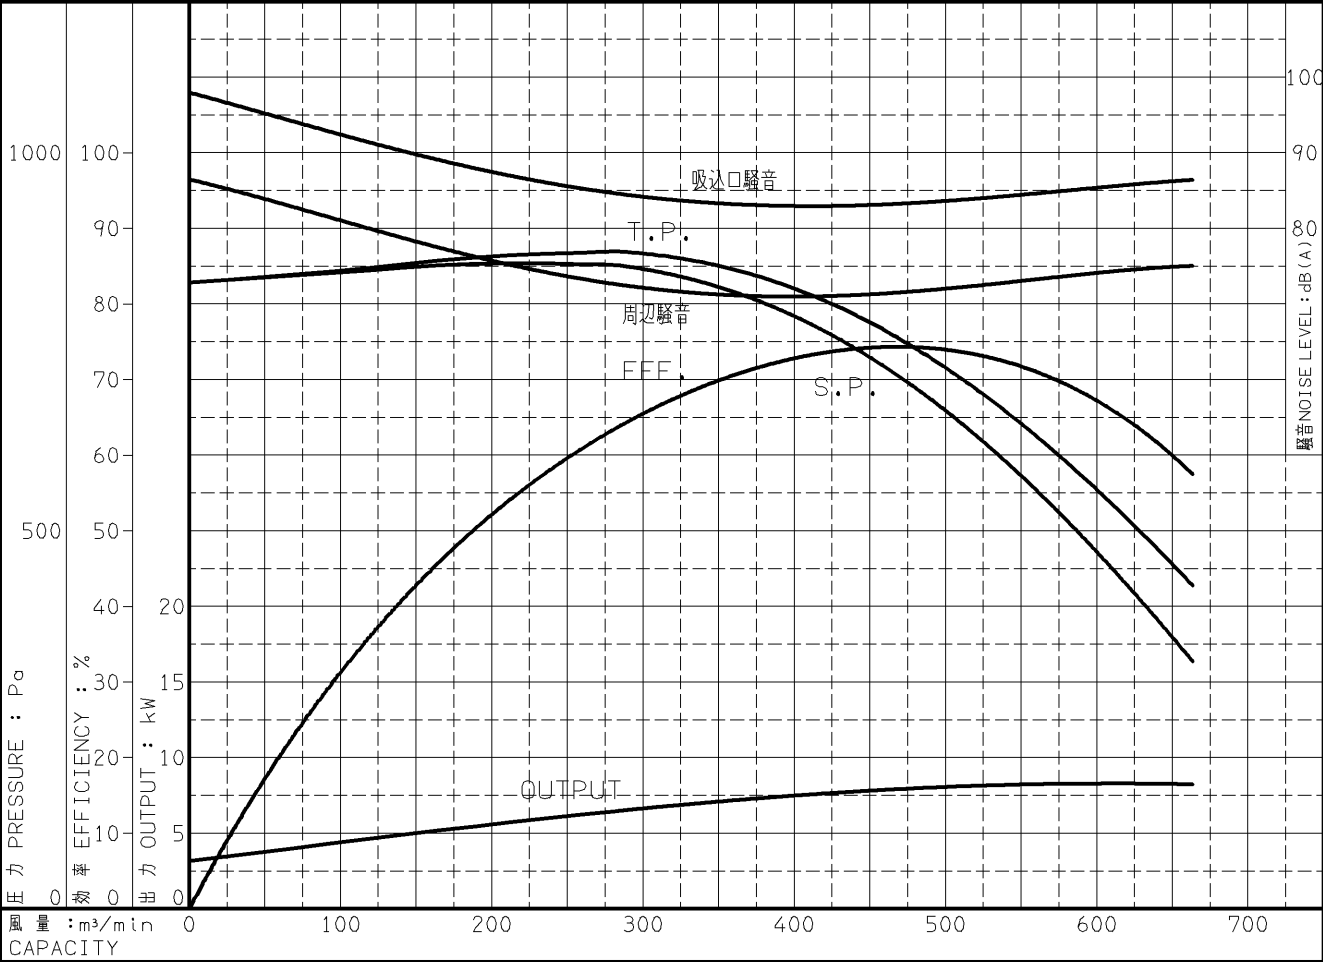

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.
風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.
回 転 速 度 SPEED min ⁻¹	出 力 OUTPUT
数 量 QTY	



図 番 DWG.NO. P7SRTE3-700-611 000

A4-207T
160802