

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 7SRTE3 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 11 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 46 A 1475 min⁻¹ 11 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	NOISE LEVEL	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.0	903	903	0.0	26.94	3.98	88.4	13.47	3.98	88.4	3.522	99.5	88.0
2	148.1	927	932	42.5	30.50	5.92	91.1	15.25	5.92	91.1	5.403	91.5	80.0
3	296.2	926	946	64.1	34.75	7.91	92.0	17.37	7.91	92.0	7.280	85.5	74.0
4	428.3	854	896	73.9	38.22	9.37	92.2	19.11	9.37	92.2	8.642	83.5	72.0
5	560.4	676	747	74.0	40.37	10.22	92.2	20.18	10.22	92.2	9.431	85.0	73.5
6	692.5	359	468	57.6	40.22	10.16	92.2	20.11	10.16	92.2	9.378	87.5	76.0

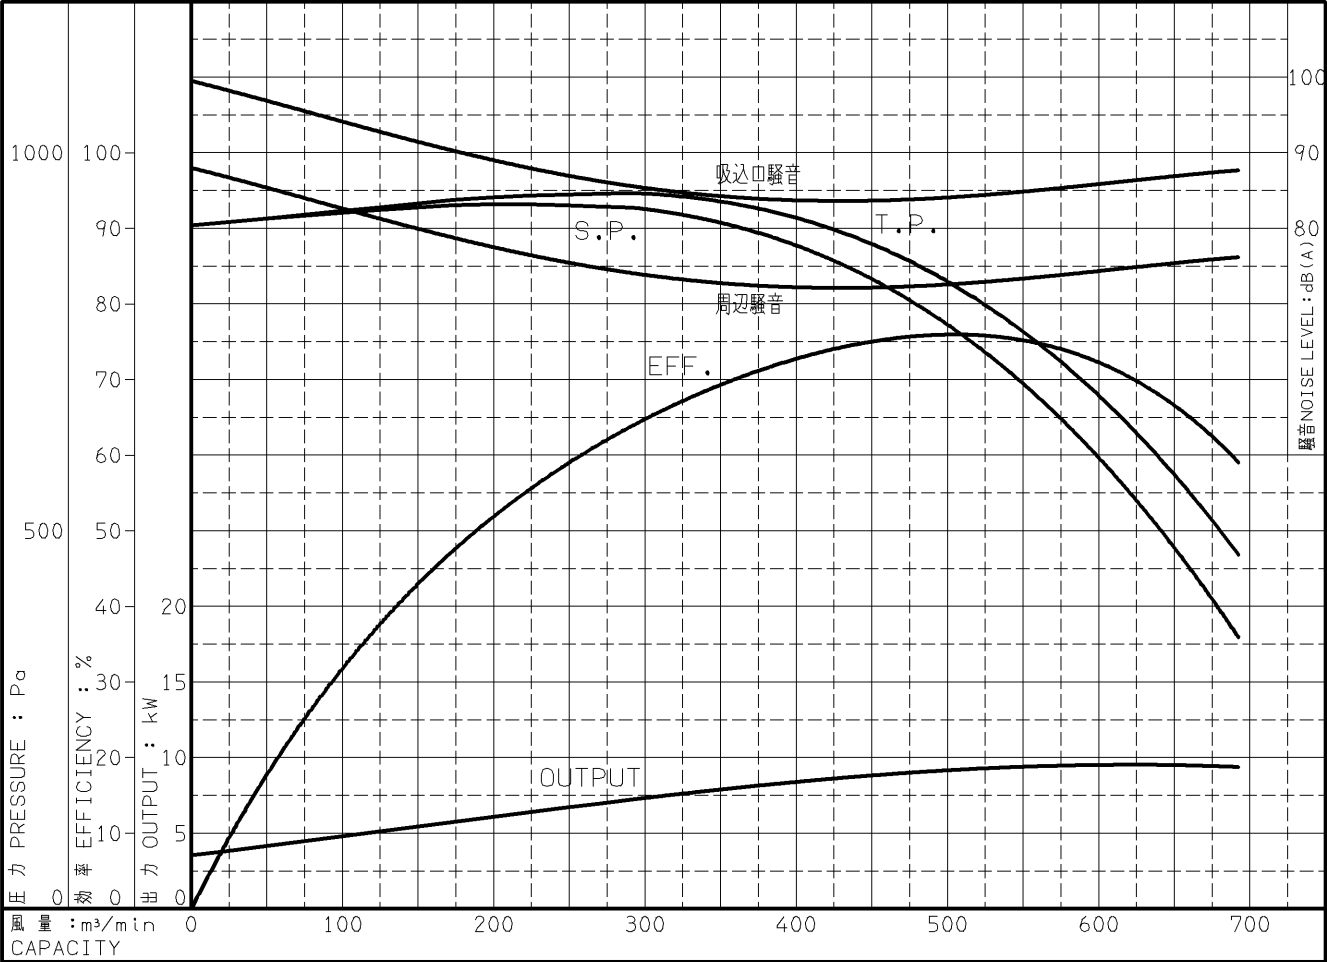

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME
荏原製番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.
風 量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.
回転速度 SPEED min ⁻¹	出力 OUTPUT
数量 QTY	



図 番 DWG.NO. P7SRTE3-730-511 000

A4-207T
160802