

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 7SRTE3
MODEL NO. 7SRTE3

周 波 数 60 Hz
FREQUENCY 60 Hz


出 力 11 kW
OUTPUT 11 kW

電動機定格 200 V 42 A 1770 min⁻¹
MOTOR RATING 400 V 21 A 1770 min⁻¹

形 式 全閉外扇形
TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)	
1	0.0	903	903	0.0	19.94	3.91	89.9	9.97	3.91	89.9	3.522	99.5	88.0
2	148.1	927	932	42.5	24.30	5.87	92.0	12.15	5.87	92.0	5.403	91.5	80.0
3	296.2	926	946	64.1	29.37	7.85	92.6	14.68	7.85	92.6	7.280	85.5	74.0
4	428.3	854	896	73.9	33.43	9.32	92.7	16.71	9.32	92.7	8.642	83.5	72.0
5	560.4	676	747	74.0	35.90	10.18	92.6	17.95	10.18	92.6	9.431	85.0	73.5
6	692.5	359	468	57.6	35.73	10.12	92.6	17.86	10.12	92.6	9.378	87.5	76.0

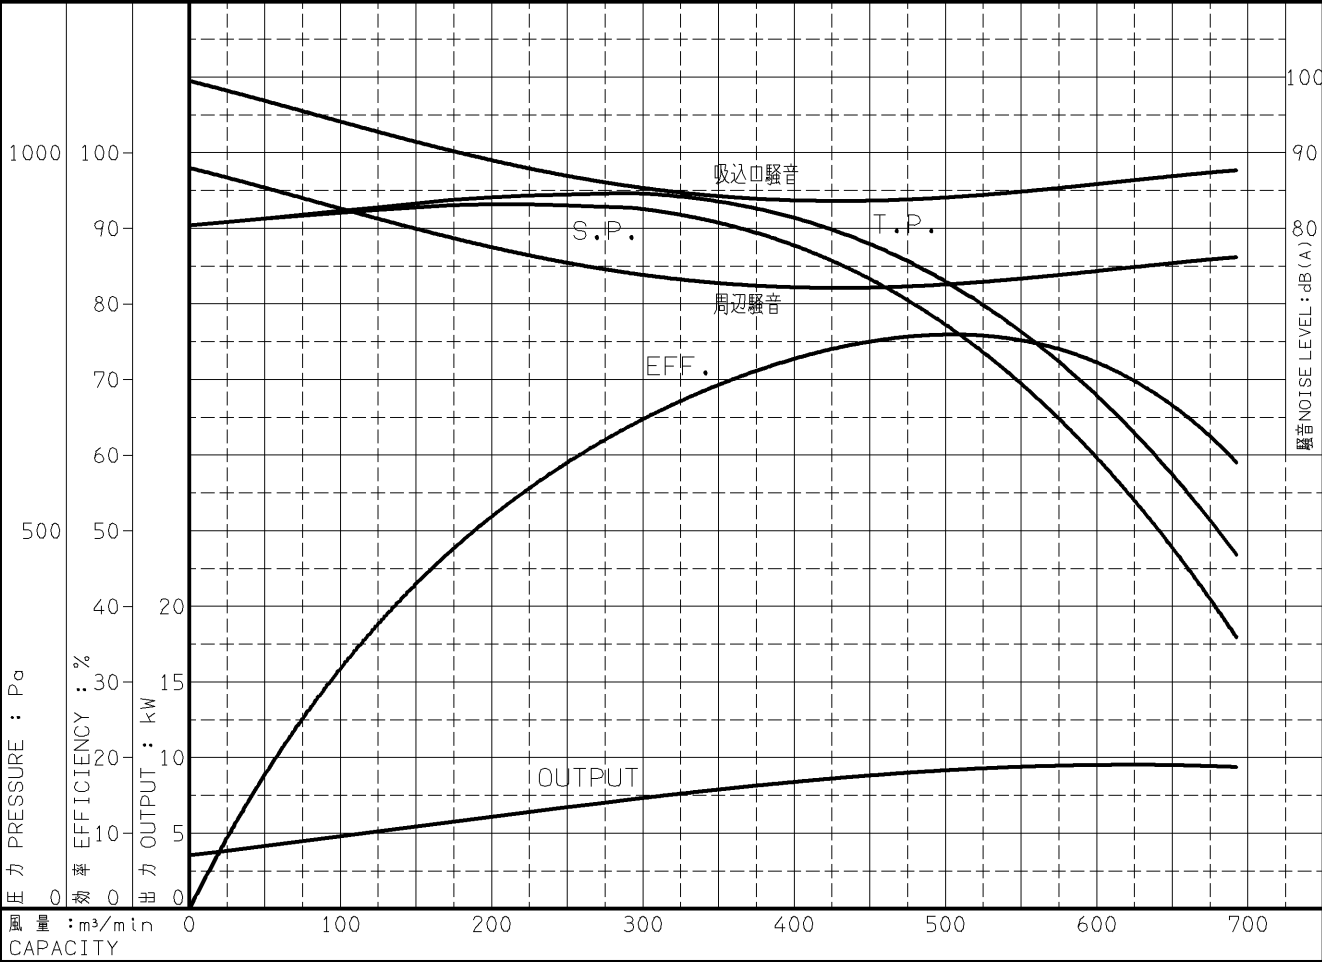

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.
風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.
回 転 速 度 SPEED min ⁻¹	出 力 OUTPUT
数 量 QTY	



図 番 DWG.NO. P7SRTE3-730-611 000

A4-207T
160802