

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor


代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 7SRTE3
MODEL NO. 7SRTE3

周波数 50 Hz 出力 11 kW
FREQUENCY OUTPUT

電動機定格 200 V 46 A 1475 min⁻¹ 11 kW 形式 全閉外扇形 本図はエバラ標準電動機を
MOTOR RATING 400 V 23 A 1475 min⁻¹ TYPE T.E.F.C 使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL		
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT			
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.				
					m³/min	Pa	Pa	%	A	kW		%	A	kW
1	0.0	941	941	0.0	26.61	3.78	87.9	13.30	3.78	87.9	3.32	96.0	85.5	
2	151.8	954	959	45.0	30.45	5.90	91.1	15.22	5.90	91.1	5.38	88.5	78.0	
3	303.6	964	985	66.3	35.31	8.15	92.0	17.65	8.15	92.0	7.51	86.0	74.5	
4	439.8	892	936	75.3	39.48	9.87	92.2	19.74	9.87	92.2	9.10	83.5	71.5	
5	576.0	701	776	74.0	42.17	10.92	92.2	21.09	10.92	92.2	10.07	83.5	72.0	
6	712.2	371	486	57.3	42.17	10.92	92.2	21.09	10.92	92.2	10.07	88.0	75.5	

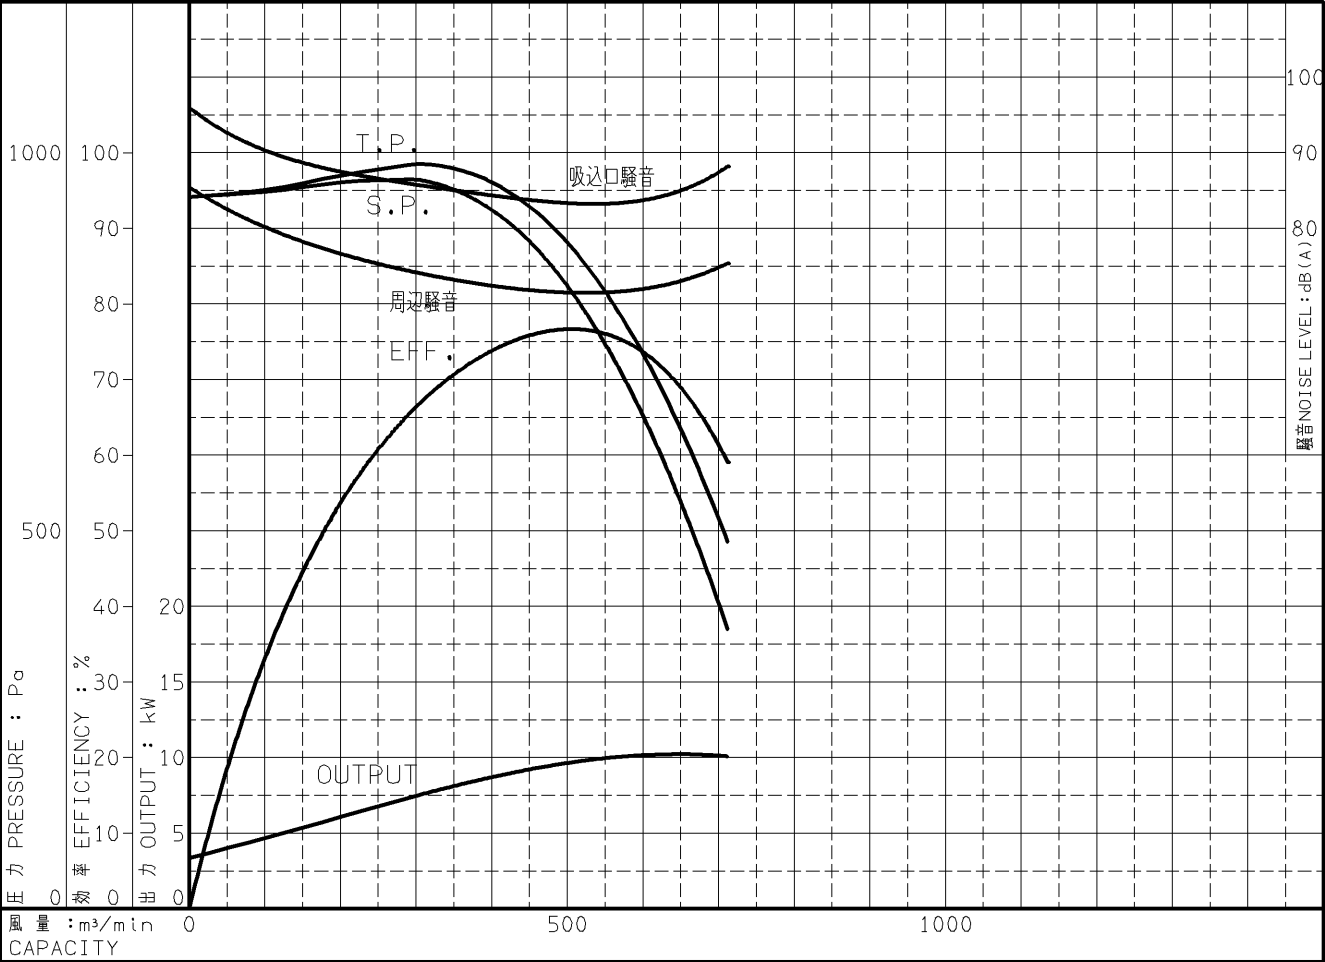

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED min ⁻¹	出力 OUTPUT	数量 Q'TY	



図 番 DWG.NO. P7SRTE3-760-511 000

A4-207T
160802