

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 7SRTE3 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 11 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 42 A 1770 min⁻¹ 11 kW 形式 全閉外扇形 T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR								騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT			
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT	
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)		
1	0.0	941	941	0.0	19.53	3.71	89.5	9.76	3.71	89.5	3.32	96.0	85.5	
2	151.8	954	959	45.0	24.25	5.85	92.0	12.12	5.85	92.0	5.38	88.5	78.0	
3	303.6	964	985	66.3	30.03	8.10	92.6	15.02	8.10	92.6	7.51	86.0	74.5	
4	439.8	892	936	75.3	34.88	9.83	92.6	17.44	9.83	92.6	9.10	83.5	71.5	
5	576.0	701	776	74.0	37.96	10.88	92.5	18.98	10.88	92.5	10.07	83.5	72.0	
6	712.2	371	486	57.3	37.96	10.88	92.5	18.98	10.88	92.5	10.07	88.0	75.5	

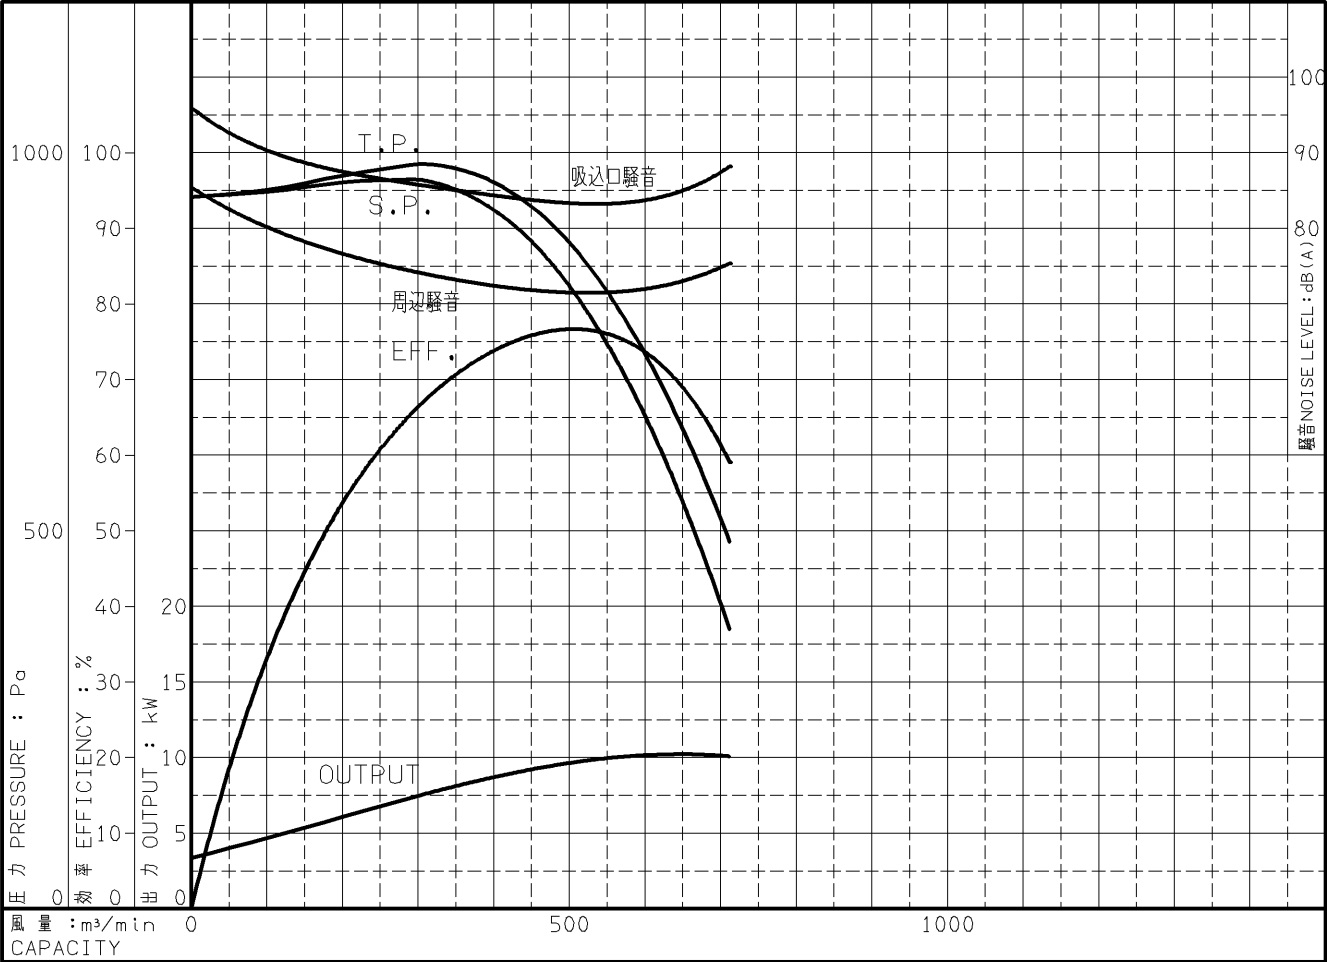

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	0 T Y
				min ⁻¹			



図 番 DWG.NO. P7SRTE3-760-611 000

A4-207T
160802