

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 7SRTE3 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 15 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 58.8 A 1470 min⁻¹ 400 V 29.4 A 1470 min⁻¹ 15 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT		
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.0	1122	1122	0.0	31.41	5.26	90.5	15.70	5.26	90.5	4.77	99.0	87.0
2	165.7	1149	1155	42.9	36.92	8.00	92.7	18.46	8.00	92.7	7.42	91.0	79.0
3	331.5	1164	1189	64.5	43.68	10.89	93.3	21.84	10.89	93.3	10.17	88.0	76.5
4	480.5	1066	1118	73.4	49.28	13.05	93.3	24.64	13.05	93.3	12.19	85.5	74.0
5	629.4	825	915	72.3	52.49	14.23	93.3	26.24	14.23	93.3	13.28	87.0	75.5
6	778.3	459	597	59.6	51.62	13.91	93.3	25.81	13.91	93.3	12.99	89.5	78.0

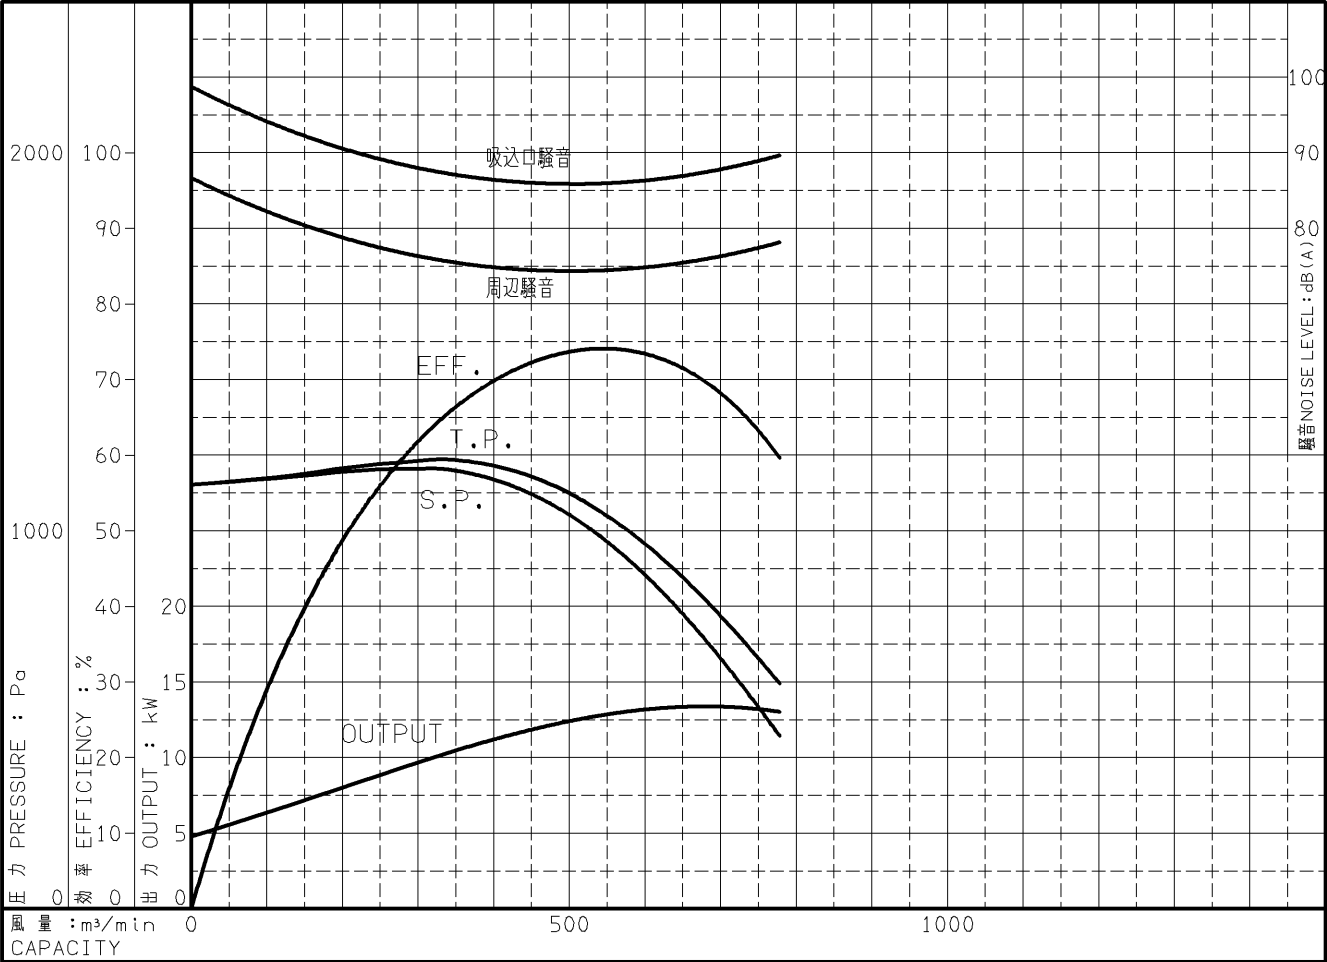

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY	0 T Y
				min ⁻¹			



図 番 DWG.NO. P7SRTE3-820-515 000

A4-207T
160802