

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 7SRTE3 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 15 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 55.6 A 1760 min⁻¹ 400 V 27.8 A 1760 min⁻¹ 15 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT		
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.0	1122	1122	0.0	24.61	5.22	91.3	12.30	5.22	91.3	4.77	99.0	87.0
2	165.7	1149	1155	42.9	31.14	7.97	93.2	15.57	7.97	93.2	7.42	91.0	79.0
3	331.5	1164	1189	64.5	38.86	10.86	93.6	19.43	10.86	93.6	10.17	88.0	76.5
4	480.5	1066	1118	73.4	45.10	13.04	93.4	22.55	13.04	93.4	12.19	85.5	74.0
5	629.4	825	915	72.3	48.64	14.23	93.3	24.32	14.23	93.3	13.28	87.0	75.5
6	778.3	459	597	59.6	47.69	13.91	93.3	23.84	13.91	93.3	12.99	89.5	78.0

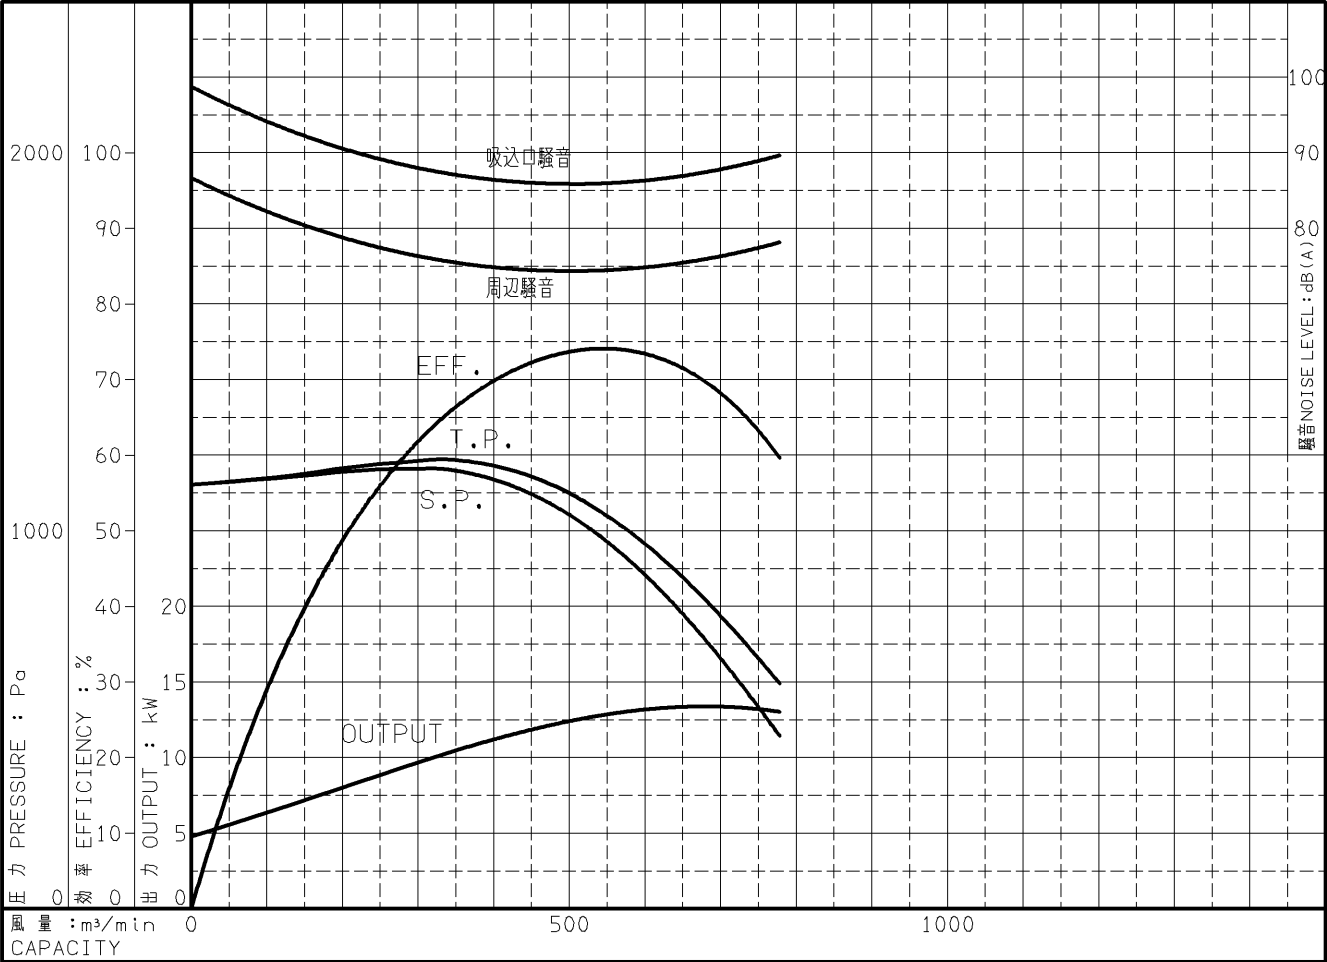

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY	
				min ⁻¹			



図 番 DWG.NO. P7SRTE3-820-615 000

A4-207T
160802